CATALOGO PRODOTTI UNITEK DIECI

10

UNITEK

UTK.it

QUALITÀ, COMPETITIVITÀ E CERTIFICAZIONI SONO ALLA BASE DEL NOSTRO LAVORO.

Da 20 anni Unitek progetta e produce accessori per impianti di sicurezza per il mercato Europeo ed internazionale. Tutte le lavorazioni sono svolte nello stabilimento Unitek per garantire il vero Made in Italy.
Le fasi di produzione sono curate da personale specializzato e con esperienza pluriennale e tracciate secondo gli standard ISO per garantire la massima efficienza e durata dei prodotti.
Test funzionali sono eseguiti sul 100% dei prodotti e grazie ai controlli eseguiti in tutte le fasi ed ai componenti selezionati, Unitek offre su molti articoli una garanzia di 5 anni.

GARANZIA 5 ANNI CERCA I PRODOTTI GARANTITI 5 ANNI

La catena produttiva di Unitek è periodicamente esaminata e validata da Enti accreditati nella Comunità Europea. I prodotti Unitek contenuti nella nuova edizione del catalogo rispondono alle nuove normative Europee di prodotto e sono certificati secondo gli standard di riferimento.

RoHS 2002/95/EC CE

EN 50131 EN 54-3 EN 54-4 EN 54-11 EN 54-23 EN 1155

ISTITUTO GIORDANO ENTE NOTIFICATO 0407

GLI INTO

CONTATTI MAGNETICI

NUOVI CONTATTI AD ALTISSIMA SICUREZZA IN CONTENITORE COMPATTO E ROBUSTO DAL NUOVO DESIGN. IDEALE PER BANCHE, GDO, GIOIELLERIE, NEGOZI, UFFICI E RESIDENZE PRESTIGIOSE. TECNOLOGIA **BREVETTATA** CON SENSORE LINEARE DI CAMPO MAGNETICO E ANALISI A MICROPROCESSORE.

EN50131-2-6
GRADO 4 CLASSE II

GARANZIA 5 ANNI

SA

C C A B I L I

A SICUREZZA ATTIVA

UNITEK

IL VALORE DELLA SICUREZZA

UTK.it

SICUREZZA ATTIVA

SERIE SA
CONTATTI MAGNETICI SICUREZZA ATTIVA

Sicurezza Attiva del contatto. Il campo magnetico viene analizzato e comparato da un microcontrollore. Il valore memorizzato in fase di taratura è monitorato in modo da discriminare ogni tentativo di manomissione. Ogni contatto è abbinato al suo magnete e dopo la taratura la corrispondenza diventa univoca rendendo pressoché impossibile la sostituzione del magnete anche con uno identico. Disponibili anche versioni che integrano in aggiunta un sensore inerziale con analisi incorporata e versioni con tamper anti rimozione anche sulla parte magnete.
Per finire, una versione a grande portata ed alta tolleranza. Tutte le versioni hanno un grado di protezione IP65 e un involucro in alluminio ad alta resistenza.

BREVETTATO

BREVETTATO

SCHERMO MAGNETICO

SERIE SH CONTATTI MAGNETICI GRADO 3

Uno schermo magnetico (brevettato) si aggiunge alle collaudate tecnologie a triplo bilanciamento magnetico e doppio bilanciamento combinato per realizzare un contatto ad altissima sicurezza. Lo schermo previene gli attacchi con magneti esterni volti a disorientare il contatto.

PM 24

PROTEZIONE MAGNETICA 24H

SERIE PM24
CONTATTI MAGNETICI GRADO 3

Contatti magnetici con segnalazione di manomissioni magnetiche su linea tamper 24h per essere monitorata anche a sistema disinserito. Questa nuova gamma comprende i modelli di maggior successo e utilizzo e li dota del circuito **antimanomissione magnetica** separato in modo da renderli grado 3.

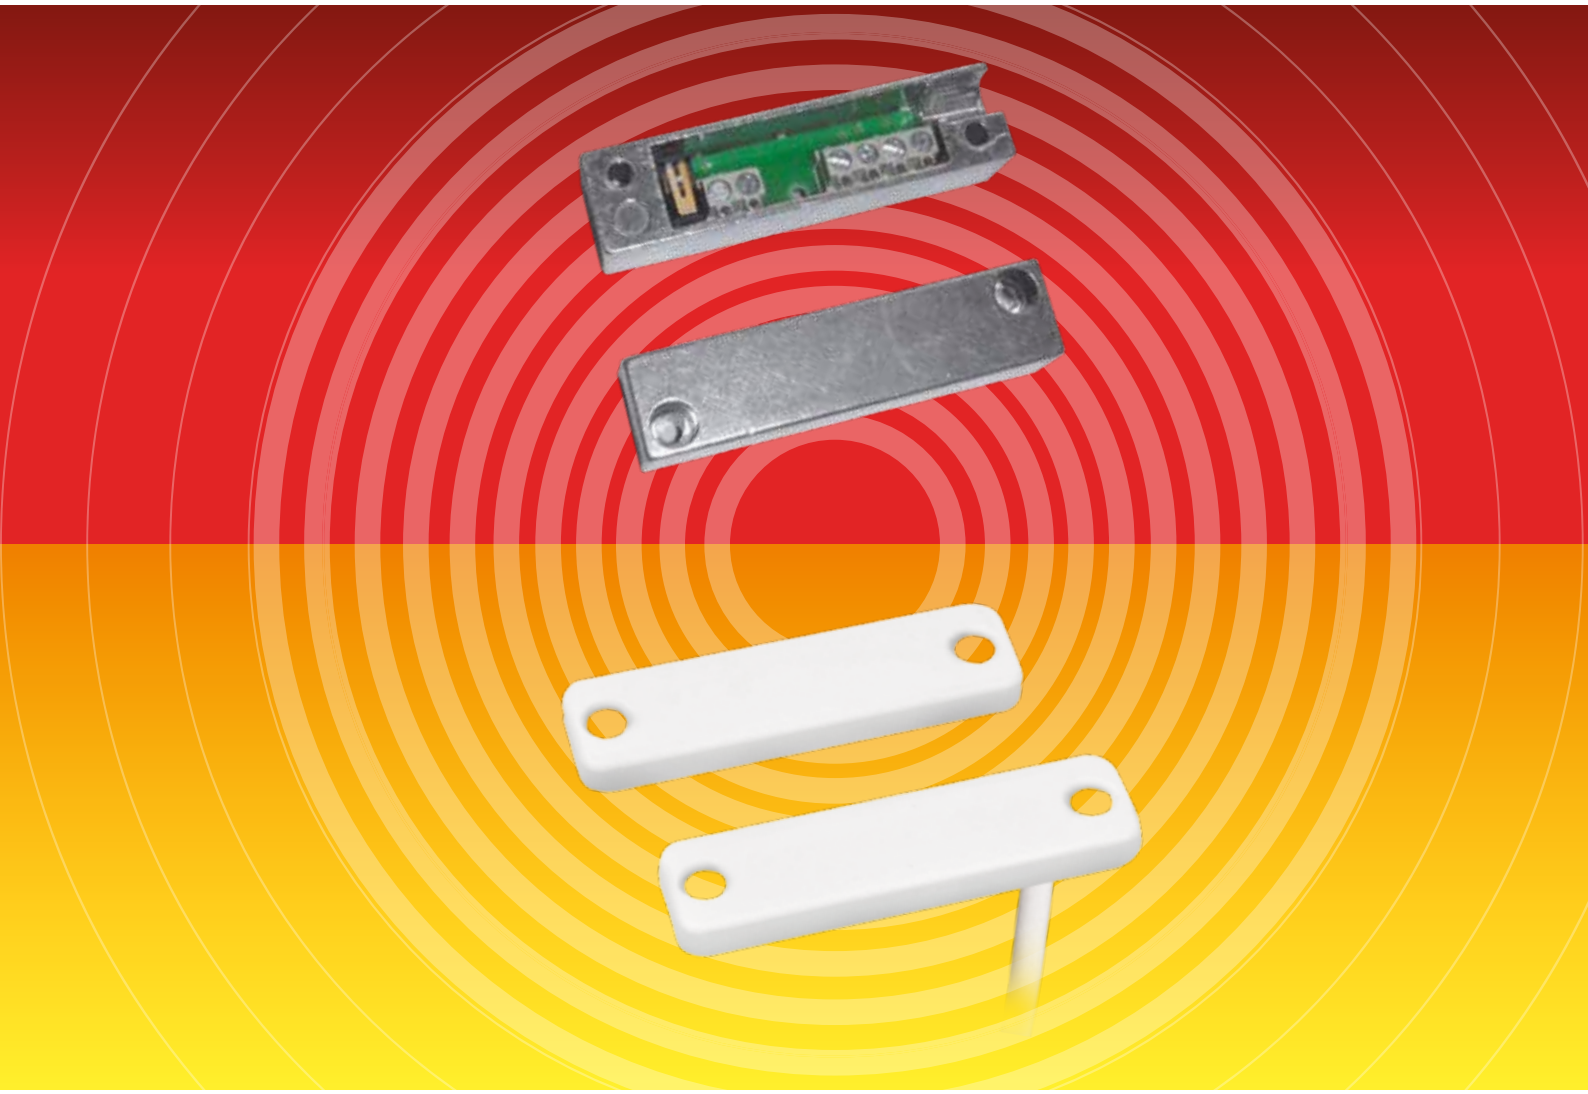

PM

PROTEZIONE MAGNETICA

SERIE PM CONTATTI MAGNETICI GRADO 3

La classica protezione magnetica in serie al contatto viene implementata nei sensori più conosciuti. Sono disponibili contatti da incasso e superficie con la protezione aggiuntiva dell'antimanomissione magnetica.

INDICE PRODOTTI ANTIFURTO

UTKCEGA01
contatti magnetici
a sicurezza attiva

pag. 15

UTKCEG01
contatti magnetici
a sicurezza attiva

pag. 15

UTKCHA01
UTKCHA01C
contatti magnetici
di alta sicurezza

pag. 16

UTKCHA11
UTKCHA11C
contatti magnetici
di alta sicurezza

pag. 17

UTKCH01SH
contatti magnetici
di alta sicurezza

pag. 18

UTKCH02DSH
contatti magnetici
di alta sicurezza

pag. 18

UTKCH21SH
contatti magnetici
di alta sicurezza

pag. 8

UTKCH01
contatti magnetici
di alta sicurezza

pag. 19

UTKCH02
contatti magnetici
di alta sicurezza

pag. 19

UTKCH03
contatti magnetici
di alta sicurezza

pag. 19

UTKCH21
contatti magnetici
di alta sicurezza

pag. 20

UTKCH22
contatti magnetici
di alta sicurezza

pag. 20

UTKCH23
contatti magnetici
di alta sicurezza

pag. 20

UTKCH501
contatti magnetici
di alta sicurezza

pag. 21



UTKCHP01
contatti magnetici
di alta sicurezza

pag. 21



UTKCHP51
contatti magnetici
di alta sicurezza

pag. 21



UTKCHS02PM24
contatti magnetici
di alta sicurezza

pag. 22

UTKCHS02DPM24
contatti magnetici
di alta sicurezza

pag. 22

UTKCHS03
contatti magnetici
di alta sicurezza

pag. 22



UTKCHI16PM24
contatti magnetici
di alta sicurezza

pag. 23



UTKCHI122PM24
contatti magnetici
di alta sicurezza

pag. 23



UTKCHS45PM
contatti magnetici
di alta sicurezza

pag. 24



UTKCHS46PM24
contatti magnetici
di alta sicurezza

pag. 24

UTKCHS47PM
contatti magnetici
di alta sicurezza

pag. 25

UTKCHS147PM24
contatti magnetici
di alta sicurezza

pag. 25



UTKCI01
contatti magnetici
da incasso

pag. 26

UTKCI01C1
contatti magnetici
da incasso

pag. 26

UTKCI01T2
contatti magnetici
da incasso

pag. 26

UTKCI02
contatti magnetici
da incasso

pag. 27



UTKCI02K
contatti magnetici
da incasso

pag. 27

UTKCI02KT2
contatti magnetici
da incasso

pag. 27

UTKCI03
contatti magnetici
da incasso

pag. 28



UTKCI122
contatti magnetici
da incasso

pag. 28



UTKCIM02
contatti magnetici
da incasso

pag. 28

UTKCIV02
contatti magnetici
da incasso

pag. 29

UTKCSM51
contatti magnetici
per installazione
in superficie

pag. 29



UTKCSM02
contatti magnetici
per installazione
in superficie

pag. 29



UTKCS01
contatti magnetici
per installazione
in superficie

pag. 30



UTKCS47
contatti magnetici
per installazione
in superficie

pag. 30

UTKCS147
contatti magnetici
per installazione
in superficie

pag. 30

UTKCS80
contatti magnetici
per installazione
in superficie

pag. 31

UTKCS02
contatti magnetici
per installazione
in superficie

pag. 31

INDICE PRODOTTI ANTIFURTO



UTKCS03
contatti magnetici per installazione in superficie

pag. 31



UTKCS45
contatti magnetici per installazione in superficie

pag. 32



UTKCS50
contatti magnetici per installazione in superficie

pag. 32

UTKCS60
contatti magnetici per installazione in superficie

pag. 302

UTKCS70
contatti magnetici per installazione in superficie

pag. 33

UTKCS401
contatti magnetici per installazione in superficie

pag. 33

UTKCB01
contatti magnetici per installazione in superficie

pag. 33

UTKCB03G
contatti magnetici per installazione in superficie

pag. 34

UTKCZR
sensori inerziali

pag. 34

UTKCZIP65
sensori inerziali

pag. 34

UTKCZK01
sensori inerziali

pag. 35



UTKCZ122
sensori inerziali

pag. 35



UTKCZ20
sensori inerziali

pag. 35

UTKCZK13NE
sensori inerziali

pag. 36

UTKCZ01
sensori inerziali

pag. 36

UTKCZ02
sensori inerziali

pag. 36

UTKCZ03
sensori inerziali

pag. 37



UTKCZEM5
sensori inerziali

pag. 37



UTKCZEM046
sensori inerziali

pag. 37

UTKCZIMPAQ
sensori sismici piezoelettrici

pag. 38

UTKCZSS1EXT
sensori sismici piezoelettrici

pag. 38



UTKCZSISMIC
sensori sismici a MEMS

pag. 39

UTKCS405
sensori per tapparelle

pag. 39



UTKCF10
sensori a filo per tapparelle

pag. 40



UTKCF10M
sensori a filo per tapparelle

pag. 40



UTKCF10A
sensori a filo per tapparelle

pag. 40



UTKSA01
schede di analisi

pag. 41

UTKSA02
schede di analisi

pag. 41

UTKRL01V12A03
circuiti relè

pag. 42

UTKRL01V12A10
circuiti relè

pag. 42

UTKRL02V12A10
circuiti relè

pag. 43

UTKRL02V12
circuiti relè

pag. 43



UTKRL04V12
circuiti relè

pag. 44



UTKRL04V12A10
circuiti relè

pag. 44

UTKRLA02V12
circuiti relè

pag. 45

UTKRL01V12A03H
circuiti relè

pag. 45

UTKRLA01V12A03
circuiti relè

pag. 46

UTKRLA01V12A10
circuiti relè

pag. 46

UTKRLTIME01
circuiti ausiliari

pag. 47

UTKSDF04
circuiti ausiliari

pag. 47

UTKSPR001
circuiti ausiliari

pag. 47

INDICE PRODOTTI ANTINCENDIO



UTKFE05
fermi elettromagnetici
certificati UNI EN 1155

pag. 49



UTKFB05
fermi elettromagnetici
certificati UNI EN 1155

pag. 49



UTKFM05
fermi elettromagnetici
certificati UNI EN 1155

pag. 50

UTKFZ05C
fermi elettromagnetici
certificati UNI EN 1155

pag. 50

UTKFSZ15
accessori per
fermi elettromagnetici

pag. 51

UTKFS05
accessori per
fermi elettromagnetici

pag. 51



UTKFS03
accessori per
fermi elettromagnetici

pag. 51

UTKAPY01R
pulsanti manuali
ripristinabili
per impianti antincendio

pag. 52

UTKAPY61R
pulsanti manuali
ripristinabili
per impianti antincendio

pag. 52

UTKAPY67E
pulsanti manuali
ripristinabili
per impianti antincendio

pag. 52

UTKASMBA6C
avvisatori acustici
e sirene

pag. 53

UTKASMBF6C
avvisatori acustici
e sirene

pag. 53

UTKASB5004
avvisatori acustici
e sirene

pag. 53

UTKASNEX105DC
avvisatori acustici
e sirene

pag. 54

UTKASNEXP105DC
avvisatori acustici
e sirene

pag. 54

UTKLAMPEN
avvisatori acustici
e sirene

pag. 55

UTKLAMPENS
avvisatori acustici
e sirene

pag. 55

UTKLAMPENL
avvisatori acustici
e sirene

pag. 55

UTKLAMPSET9A
avvisatori acustici
e sirene

pag. 56

UTKASLE1224SRR
avvisatori acustici
e sirene

pag. 56

UTKASISFDR
avvisatori acustici
e sirene

pag. 56

UTKASISS02
avvisatori acustici
e sirene

pag. 57

UTKASISSB02
avvisatori acustici
e sirene

pag. 57

UTKASISB02
avvisatori acustici
e sirene

pag. 57

UTKALSCC276V26EN
gruppi di alimentazione
lineari

pag. 58

UTKALSCC276V50EN
gruppi di alimentazione
lineari

pag. 58

UTKALSCX2402E
gruppi di alimentazione
switching

pag. 59

UTKALSCX2405E
gruppi di alimentazione
switching

pag. 59

UTKALSCX2410E
gruppi di alimentazione
switching

pag. 59

INDICE PRODOTTI ALIMENTATORI

UTKALSCD540V28-SW8
gruppi di alimentazione caricabatteria

pag. 61

UTKALSCD540V28-SW8I
gruppi di alimentazione caricabatteria

pag. 61



UTKALSCW135V43H
gruppi di alimentazione caricabatteria

pag. 62

UTKALSCW135V85H
gruppi di alimentazione caricabatteria

pag. 62

UTKALSCW270V22H
gruppi di alimentazione caricabatteria

pag. 63



UTKALSCW270V43H
gruppi di alimentazione caricabatteria

pag. 63



UTKAL120V13
gruppi di alimentazione caricabatteria

pag. 64

UTKAL135V43H
gruppi di alimentazione caricabatteria

pag. 64

UTKAL270V22H
gruppi di alimentazione caricabatteria

pag. 64

INDICE PRODOTTI RIPETITORI OTTICI

UTKROA601MR
ripetitori ottici a LED

pag. 67



UTKRO604MLR
ripetitori ottici a LED

pag. 67

UTKRO122MRV
ripetitori ottici a LED

pag. 67

UTKRO504RGBL
ripetitori ottici a LED

pag. 68

UTKRO410R
ripetitori ottici a LED

pag. 68



UTKRO120LBR
ripetitori ottici a LED

pag. 69

UTKRO220LBRV
ripetitori ottici a LED

pag. 69

UTKRO320
ripetitori ottici a LED

pag. 69

UTKRO200R
ripetitori ottici a LED

pag. 70

UTKRO504R
ripetitori ottici a LED

pag. 70

UTKRO504LR
ripetitori ottici a LED

pag. 70

A INDICE ACCESSORI

UTKAPY01B
Pulsanti manuali ripristinabili
pag. 73

UTKAPY61B
Pulsanti manuali ripristinabili
pag. 73



UTKBOX90W
Pulsanti manuali ripristinabili
pag. 73

UTKAPX01G
Pulsanti manuali ripristinabili
pag. 74

UTKAPX61G
Pulsanti manuali ripristinabili
pag. 74



UTKAPX50G
Pulsanti manuali ripristinabili
pag. 74

UTKAPY71W
Pulsanti manuali ripristinabili
pag. 75



UTKLD001L
rilevatori di liquidi
pag. 75

UTKLD67
rilevatori di liquidi
pag. 75

UTKLDP11
rilevatori di liquidi
pag. 76

UTKLDP21
rilevatori di liquidi
pag. 76

UTKPAKP7
pulsanti antirapina
pag. 76



UTKPAKP1
pulsanti antirapina
pag. 77

UTKASALTO
avvisatori acustici e sirene
pag. 77

UTKASPICCOLO
avvisatori acustici e sirene
pag. 77

UTKASES130
avvisatori acustici e sirene
pag. 78



UTKASPZ10N
avvisatori acustici e sirene
pag. 78



UTKASAX98
avvisatori acustici e sirene
pag. 78



UTKGSP28
scatole di giunzione
pag. 79



UTKGSDF04
scatole di giunzione
pag. 79

UTKGSPJ60
scatole di giunzione
pag. 80

UTKGSP06IP2
scatole di giunzione
pag. 80



UTKGSP24
scatole di giunzione
pag. 80

UTKFLEX50
passacavo
pag. 81

UTKLAMP5000
targhe ottico acustiche
pag. 81

UTKAO1224R
targhe ottico acustiche
pag. 81

UTKLAMP1000
targhe ottico acustiche
pag. 82

UTKLAMP1001-2
targhe ottico acustiche
pag. 82

UTKLAMPSET1
targhe ottico acustiche
pag. 83

UTKEM08SY
chiusure eletromagnetiche

pag. 85



UTKEM50SY
chiusure eletromagnetiche

pag. 85



UTKEM30F2Y
chiusure eletromagnetiche

pag. 86



UTKEM30S1Y
chiusure eletromagnetiche

pag. 86



UTKEM18FY
chiusure eletromagnetiche

pag. 87



UTKEM18SY
chiusure eletromagnetiche

pag. 87



UTKESA18Y
staffe per chiusure eletromagnetiche

pag. 88

UTKESB30Y
staffe per chiusure eletromagnetiche

pag. 88

UTKESC30Y
staffe per chiusure eletromagnetiche

pag. 88

CONTATTI MAGNETICI E SENSORI

Un sistema efficace di allarme intrusione e rapina deve garantire che tutti i suoi componentisiano affidabili ed adeguati al grado di protezione che si vuole ottenere. Recentemente sono state pubblicate una serie di normative, di validità europea, che permettono una classificazione precisa dei componenti del sistema.

Si tratta della serie EN50131.

Nello specifico la norma di riferimento per i contatti magnetici è la **EN50131-2-6**.
La classificazione dei dispositivi viene fatta in base al grado di sicurezza garantito ed alla classe ambientale di utilizzo secondo le tabelle presenti in fondo a questa pagina:

ANTIFURTO

PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE:
ABITAZIONI • INDUSTRIA• AEROPORTI
BANCHE• GIOIELLERIE • GDO

CLASSE AMBIENTALE DI FUNZIONAMENTO

CLASSE	AMBIENTE
I	Interno civile
II	Interno industriale
III	Esterno ma coperto
IV	Esterno

GRADO DI SICUREZZA GARANTITO

GRADO	LIVELLO DI RISCHIO
1	Basso rischio, attacchi da soggetti inesperti
2	Rischio medio-basso, attacchi da soggetti con competenze minime
3	Rischio medio-alto, attacchi da soggetti con competenze elevate
4	Rischio alto, attacchi da soggetti con conoscenza specifica del sistema

CONTATTI MAGNETICI A SICUREZZA ATTIVA

SICUREZZA ATTIVA

BREVETTATO

PRODOTTO IN ITALIA

GARANZIA 5 ANNI

UTKCEGA01

Contatto magnetico a sicurezza attiva con sensore lineare di campo magnetico ed analisi a microprocessore. L'algoritmo brevettato di analisi e autoricalibrazione lenta rende il contatto insabotabile ma adattabile a tutti gli infissi sia in fase di installazione che in seguito a piccole variazioni ambientali. La registrazione del magnete abbinato alla distanza di installazione prescelta crea una corrispondenza univoca che rende impossibile la sostituzione o il sabotaggio. Nuovo contenitore in ABS con cover in metallo dalle dimensioni particolarmente contenute e design discreto. Adatto ad installazioni in ambienti bancari, commerciali, uffici, gioiellerie e civili.

CARATTERISTICHE:

Materiale	ABS/Metallo
Colore	Nero/Grigio
Distanza di funzionamento	30mm (non ferromagnetici) - 25mm (ferromagnetici)
Grado di protezione	4
Classe ambientale	II
Dimensioni mm	100x27x18 reed/magnete
Connessione	Morsetto a 8 poli
Conformità	EN50131-2-6 Grado 4 Classe II
Temperatura di esercizio	-10°C/+40°C
Tensione di alimentazione	Da 10,5 a 14Vcc
Corrente assorbita	22mA in stand-by - 19mA in allarme
Contatti di allarme	3 relè N.C. - 150mA 60Vcc max

Conformità: EN50131-2-6: Grado 4 - Classe II



CONTATTI MAGNETICI A SICUREZZA ATTIVA

SICUREZZA ATTIVA

BREVETTATO

PRODOTTO IN ITALIA

GARANZIA 5 ANNI

UTKCEG01

Contatto magnetico con analisi attiva a microprocessore con sensore magnetico lineare. Il segnale prodotto dal sensore viene analizzato e comparato dal microcontrollore con il valore memorizzato in fase di taratura nella memoria EEPROM interna. L'algoritmo di analisi digitale del campo magnetico elimina l'insorgenza di eventuali falsi allarmi grazie alla compensazione di piccole fluttuazioni dovute a variazioni ambientali o vibrazioni. Ogni contatto è abbinato al suo magnete e dopo la taratura la corrispondenza diventa univoca rendendo pressoché impossibile la sostituzione del magnete anche con uno identico. Uscite relè allo stato solido separate a sicurezza attiva per allarme intrusione, manomissione e tamper. Uscita indipendente aggiuntiva per il controllo accessi. Monitoraggio continuo della tensione di alimentazione con segnalazione delle anomalie sulla linea manomissione.

ALTRI MODELLI:

UTKCEG01I	Sensore inerziale integrato
UTKCEG21	Tamper antistrappo su parte magnete
UTKCEG21I	Sensore inerziale integrato e tamper su magnete
UTKCEG03	Versione ad alta portata

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion. max:	20 mm (non ferromagnetici) - 18 mm (ferromagnetici)
Materiale:	Alluminio pressofuso/Bianco
Dimensioni mm:	120x37x26
Connessione:	Morsetto a 10 poli
Tensione di alimentazione	Da 10,5 a 14Vcc
Corrente assorbita	18mA in stand-by - 12mA in allarme
Contatti di allarme	4 relè N.C. 150mA 60Vcc max
Conformità:	EN50131-2-6: Grado 4 Classe IV
Confezione:	1pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / +60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 4 - Classe IV

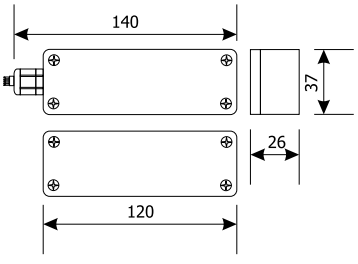

CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA

PM
PROTEZIONE MAGNETICA

GARANZIA 5 ANNI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCHA01

Contatto magnetico di altissima sicurezza a triplo bilanciamento magnetico. I campi magnetici concatenati rendono il contatto estremamente sicuro contro i tentativi di manomissione magnetica. Nuovo contenitore in ABS con cover in metallo dalle dimensioni particolarmente contenute e design discreto. Adatto ad installazioni in ambienti bancari, commerciali, uffici, gioiellerie e civili. Contatto N.C. con anta chiusa, connessione a morsetti protetti da tamper.

ALTRI MODELLI:

UTKCHA02	A doppio bilanciamento magnetico. Dist di funz. 6-50mm
UTKCHA03	Ad alta portata Grado 2. Dist. di funzion. 50mm
UTKCHA02PM24	A doppio bilanciamento magnetico. Dist di funz. 6-50mm
UTKCHA01yyyzzz	Con resistenze di bilanciamento integrate
UTKCHA02yyyzzz	Con resistenze di bilanciamento integrate
UTKCHA03yyyzzz	Con resistenze di bilanciamento integrate

CARATTERISTICHE:

Materiale	ABS/Metallo
Colore	Nero/Grigio
Distanza di funzionamento	6-20mm (non ferromagnetici) - 0-11mm (ferromagnetici)
Grado di protezione	3
Classe ambientale	II
Dimensioni mm	100x28x18 reed/magnete
Connessione	Morsetto a 4 poli
Conformità	EN50131-2-6 Grado 3 Classe II
Temperatura di esercizio	-10°C/+40°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 3 - Classe II



CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA

PM
PROTEZIONE MAGNETICA

GARANZIA 5 ANNI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCHA01C

Contatto magnetico di altissima sicurezza a triplo bilanciamento magnetico. I campi magnetici concatenati rendono il contatto estremamente sicuro contro i tentativi di manomissione magnetica. Nuovo contenitore in ABS con cover in metallo dalle dimensioni particolarmente contenute e design discreto. Adatto ad installazioni in ambienti bancari, commerciali, uffici, gioiellerie e civili. Contatto N.C. con anta chiusa. Versione sigillata classe ambientale IV adatta all'esterno con connessione a cavo protetto da guaina in acciaio spiralato rivestita.

ALTRI MODELLI:

UTKCHA02C	A doppio bilanciamento magnetico. Dist di funz. 6-50mm
UTKCHA03C	Ad alta portata Grado 2. Dist. di funzion. 50mm
UTKCHA02CPM24	A doppio bilanciamento magnetico. Dist di funz. 6-50mm
UTKCHA01Cyyyzzz	Con resistenze di bilanciamento integrate
UTKCHA02Cyyyzzz	Con resistenze di bilanciamento integrate
UTKCHA03Cyyyzzz	Con resistenze di bilanciamento integrate

CARATTERISTICHE:

Materiale	ABS/Metallo
Colore	Nero/Grigio
Distanza di funzionamento	6-20mm (non ferromagnetici) - 0-11mm (ferromagnetici)
Grado di protezione	3
Classe ambientale	IV
Dimensioni mm	100x28x18 reed/magnete
Connessione	Cavo 4 conduttori 1m
Conformità	EN50131-2-6 Grado 3 Classe IV
Temperatura di esercizio	-25°C/+60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 3 - Classe IV



CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA

PM
PROTEZIONE MAGNETICA

GARANZIA 5 ANNI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCHA11

Contatto magnetico di altissima sicurezza a triplo bilanciamento magnetico. Contatto ausiliario NC2 per gestire separatamente controllo accessi o monitoraggio varchi aperti. I campi magnetici concatenati rendono il contatto estremamente sicuro contro i tentativi di manomissione magnetica. Nuovo contenitore in ABS con cover in metallo dalle dimensioni particolarmente contenute e design discreto. Adatto ad installazioni in ambienti bancari, commerciali, uffici, gioiellerie e civili. Contatto N.C. con anta chiusa, connessione a morsetti protetti da tamper.

ALTRI MODELLI:

UTKCHA12 A doppio bilanciamento magnetico. Dist di funz. 6-50mm
UTKCHA13 Ad alta portata Grado 2. Dist. di funzion. 50mm

UTKCHA12PM24 A doppio bilanciamento magnetico. Dist di funz. 6-50mm

CARATTERISTICHE:

Materiale	ABS/Metallo
Colore	Nero/Grigio
Distanza di funzionamento	6-20mm (non ferromagnetici) - 0-11mm (ferromagnetici)
Grado di protezione	3 (2 per contatto NC2)
Classe ambientale	II
Dimensioni mm	100x28x18 reed/magnete
Connessione	Morsetto a 6 poli
Conformità	EN50131-2-6 Grado 3 (2 per contatto NC2) Classe II
Temperatura di esercizio	-10°C/+40°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 3 - Classe II



CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA

PM
PROTEZIONE MAGNETICA

GARANZIA 5 ANNI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCHA11C

Contatto magnetico di altissima sicurezza a triplo bilanciamento magnetico. Contatto ausiliario NC2 per gestire separatamente controllo accessi o monitoraggio varchi aperti. I campi magnetici concatenati rendono il contatto estremamente sicuro contro i tentativi di manomissione magnetica. Nuovo contenitore in ABS con cover in metallo dalle dimensioni particolarmente contenute e design discreto. Adatto ad installazioni in ambienti bancari, commerciali, uffici, gioiellerie e civili. Contatto N.C. con anta chiusa Versione sigillata classe ambientale IV adatta all'esterno con connessione a cavo protetto da guaina in acciaio spiralato rivestita.

ALTRI MODELLI:

UTKCHA12C A doppio bilanciamento magnetico. Dist di funz. 6-50mm
UTKCHA13C Ad alta portata Grado 2. Dist. di funzion. 50mm

UTKCHA12CPM24 A doppio bilanciamento magnetico. Dist di funz. 6-50mm

CARATTERISTICHE:

Materiale	ABS/Metallo
Colore	Nero/Grigio
Distanza di funzionamento	6-20mm (non ferromagnetici) - 0-11mm (ferromagnetici)
Grado di protezione	3 (2 per contatto NC2)
Classe ambientale	IV
Dimensioni mm	100x28x18 reed/magnete
Connessione	Cavo 6 poli
Conformità	EN50131-2-6 Grado 3 (2 per contatto NC2) Classe IV
Temperatura di esercizio	-25°C/+60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 3 - Classe IV



CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA

SH SCHERMO MAGNETICO
PM PROTEZIONE MAGNETICA

BREVETTATO

GARANZIA 5 ANNI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCH01SH

Contatto magnetico di altissima sicurezza da esterno a triplo bilanciamento magnetico e schermo anti magnete esterno. I campi magnetici concatenati e lo schermo magnetico* rendono il contatto estremamente sicuro e praticamente inviolabile dai tentativi di manomissione magnetica. Omologazione IMQ con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale IV. Contenitore in alluminio pressofuso verniciato IP65. Contatto N.C. con anta chiusa, connessione a morsetti.

ACCESSORI:

UTKCHSQ squadra di fissaggio a fori centrali

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion. mm:	3-20 non ferromagnetici 0-14 su ferromagnetici
Materiale:	Alluminio verniciato
Dimensioni mm:	120 x 37 x 26
Connessione:	morsetti
Grado di protezione:	IP65
Confezione:	1 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / +60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 3 - Classe IV
Certificati: CA12.01488



CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA

SH SCHERMO MAGNETICO
PM PROTEZIONE MAGNETICA

BREVETTATO

GARANZIA 5 ANNI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCH02DSH

Contatto magnetico di altissima sicurezza da esterno a doppio bilanciamento magnetico combinato e schermo anti magnete esterno. I campi magnetici concatenati e lo schermo magnetico* rendono il contatto molto più sicuro contro i tentativi di manomissione magnetica. Omologazione IMQ con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale IV. Contenitore in alluminio pressofuso verniciato IP65. Contatto N.C. con anta chiusa, connessione a morsetti.

ALTRI MODELLI:

UTKCH22DSH Con tamper antistrappo per parte reed e magnete

ACCESSORI:

UTKCHSQ squadra di fissaggio a fori centrali

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion. mm:	0-20 non ferromagnetici 0-10 su ferromagnetici
Materiale:	Alluminio verniciato
Dimensioni mm:	120 x 37 x 26
Connessione:	morsetti
Grado di protezione:	IP65
Confezione:	1 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / +60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 3 - Classe IV
Certificati: CA12.01489



CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA

SH SCHERMO MAGNETICO
PM PROTEZIONE MAGNETICA

BREVETTATO

GARANZIA 5 ANNI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCH21SH

Contatto magnetico di altissima sicurezza da esterno a triplo bilanciamento magnetico e schermo anti magnete esterno. I campi magnetici concatenati e lo schermo magnetico* rendono il contatto estremamente sicuro e praticamente inviolabile dai tentativi di manomissione magnetica. Omologazione IMQ con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale IV. Contenitore in alluminio pressofuso verniciato IP65. Contatto N.C. con anta chiusa, connessione a morsetti. Tamper antistrappo anche per parte magnete.

ACCESSORI:

UTKCHSQ squadra di fissaggio a fori centrali

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion. mm:	3-20 non ferromagnetici 0-14 su ferromagnetici
Materiale:	Alluminio verniciato
Dimensioni mm:	120 x 37 x 26
Connessione:	morsetti
Grado di protezione:	IP65
Confezione:	1 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / +60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 3 - Classe IV
Certificati: CA12.01487



CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA

PM
PROTEZIONE MAGNETICA

GARANZIA 5 ANNI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCH01

Contatto magnetico di altissima sicurezza da esterno IP65 a triplo bilanciamento magnetico. I campi magnetici concatenati rendono il contatto estremamente sicuro contro i tentativi di manomissione magnetica. Omologazione IMQ con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale IV. Contenitore in alluminio pressofuso verniciato. Contatto N.C. con anta chiusa, connessione a morsetti protetti da tamper.

ACCESSORI:

UTKCHSQ squadra di fissaggio a fori centrali

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion. min-max:	3-17 mm
Materiale:	Alluminio verniciato
Dimensioni mm:	120 x 37 x 26
Connessione:	morsetti
Grado di protezione:	IP65
Confezione:	1 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / +60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 3 - Classe IV
Certificati: CA12.01314



CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA

PM
PROTEZIONE MAGNETICA

GARANZIA 5 ANNI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCH02

Contatto magnetico di alta sicurezza da esterno a doppio bilanciamento magnetico. I campi magnetici bilanciati rendono il contatto sicuro contro i tentativi di manomissione magnetica. Omologazione IMQ con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale IV. Contenitore in alluminio pressofuso verniciato IP65. Contatto N.C. con anta chiusa, connessione a morsetti.

ALTRI MODELLI:

UTKCH02D A doppio bilanciamento combinato EN50131-2-6: grado 3 classe IV CA12.01313

ACCESSORI:

UTKCHSQ squadra di fissaggio a fori centrali

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion. min-max:	5-25 mm
Materiale:	Alluminio verniciato
Dimensioni mm:	120 x 37 x 26
Connessione:	morsetti
Grado di protezione:	IP65
Confezione:	1 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / +60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 3 - Classe IV
Certificati: CA12.01319



CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA

GARANZIA 5 ANNI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCH03

Contatto magnetico a grande distanza di funzionamento per esterni. Contenitore in alluminio pressofuso verniciato adatto ad installazione in esterno anche su materiali ferromagnetici: protezione IP65. Conformità con la normativa europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV.

ALTRI MODELLI:

UTKCH03S contatto di scambio NA/NC

ACCESSORI:

UTKCHSQ squadra di fissaggio a fori centrali

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion. min-max:	50-70 mm
Materiale:	Alluminio verniciato
Dimensioni mm:	120 x 37 x 26
Connessione:	morsetti
Grado di protezione:	IP65
Confezione:	1 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / +60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 2 - Classe IV



CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA

PM
PROTEZIONE MAGNETICA

GARANZIA 5 ANNI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCH21

Contatto magnetico di altissima sicurezza da esterno IP65 a triplo bilanciamento magnetico. I campi magnetici concatenati rendono il contatto estremamente sicuro contro i tentativi di manomissione magnetica. Omologazione IMQ con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale IV. Contenitore in alluminio pressofuso verniciato. Contatto N.C. con anta chiusa, connessione a morsetti protetti da tamper. Tamper antistrappo per parte contatto e parte magnete.

ACCESSORI:

UTKCHSQ squadra di fissaggio a fori centrali

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion. min-max:	3-17 mm
Materiale:	Alluminio verniciato
Dimensioni mm:	120 x 37 x 26
Connessione:	morsetti
Grado di protezione:	IP65
Confezione:	1 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / +60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 3 - Classe IV
Certificati: CA12.01312



CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA

PM
PROTEZIONE MAGNETICA

GARANZIA 5 ANNI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCH22

Contatto magnetico di alta sicurezza da esterno IP65 a doppio bilanciamento magnetico. I campi magnetici bilanciati rendono il contatto sicuro contro i tentativi di manomissione magnetica. Omologazione IMQ con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale IV. Contenitore in alluminio pressofuso verniciato. Contatto N.C. con anta chiusa, connessione a morsetti protetti da tamper. Tamper antistrappo per parte contatto e parte magnete.

ALTRI MODELLI:

UTKCH22D a doppio bilanciamento combinato EN50131-2-6: grado 3 classe IV CA12.01311

ACCESSORI:

UTKCHSQ squadra di fissaggio a fori centrali

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion. min-max:	5-25 mm
Materiale:	Alluminio verniciato
Dimensioni mm:	120 x 37 x 26
Connessione:	morsetti
Grado di protezione:	IP65
Confezione:	1 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / +60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 3 - Classe IV
Certificati: CA12.01320



CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA

GARANZIA 5 ANNI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCH23

Contatto magnetico di sicurezza per esterni. Contenitore in alluminio pressofuso verniciato adatto ad installazione in esterno: protezione IP65. Tamper antistrappo per parte contatto e parte magnete. Conformità con la normativa europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV.

ACCESSORI:

UTKCHSQ squadra di fissaggio a fori centrali

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion. min-max:	50-70 mm
Materiale:	Alluminio verniciato
Dimensioni mm:	120 x 37 x 26
Connessione:	morsetti
Grado di protezione:	IP65
Confezione:	1 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / +60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 3 - Classe IV
Certificati: CEI79/2 1° liv



CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA

PM
PROTEZIONE MAGNETICA

GARANZIA 5 ANNI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCH501

Contatto magnetico di altissima sicurezza da interno a triplo bilanciamento magnetico. I campi magnetici concatenati rendono il contatto estremamente sicuro contro i tentativi di manomissione magnetica. Omologazione IMQ con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale II. Contenitore in alluminio anodizzato. Contatto N.C. con anta chiusa, cavo di collegamento 4 poli 2m con guaina metallica di protezione 1,7m.

ALTRI MODELLI:

UTKCH502	a doppio bilanciamento CA12.01318
UTKCH502D	a doppio bilanciamento combinato CA12.01318
UTKCH503	a grande distanza di funzionamento

ACCESSORI:

UTKCH500DA	distanziale di montaggio per casseforti

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	14 mm non ferromagnetici 9 mm su ferromagnetici
Materiale:	Alluminio anodizzato
Colore:	Naturale
Dimensioni mm:	120x35x20
Connessione:	Cavo 4 conduttori 2m
Confezione:	1pz
Temperatura di funzion.:	-10°C/+40°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 3 - Classe II
Certificati: CA12.01316



CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA

PM
PROTEZIONE MAGNETICA

GARANZIA 5 ANNI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCHP01

Contatto magnetico di altissima sicurezza da interno a triplo bilanciamento magnetico. I campi magnetici concatenati rendono il contatto estremamente sicuro contro i tentativi di manomissione magnetica. Omologazione IMQ con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale II. Contenitore in ABS caricato bianco. Contatto N.C. con anta chiusa, connessione a morsetti protetti da tamper.

ALTRI MODELLI:

UTKCHP01N	Colore nero
UTKCHP02	A doppio bilanciamento EN50131-2-6: grado 3 classe II CA12.01315
UTKCHP02N	Colore nero
UTKCHP03	grande portata distanza di funz. 70mm grado 2
UTKCHP03N	Colore nero

CARATTERISTICHE:

Distanza di funziona.:	3-25 mm
Materiale:	ABS rinforzato bianco
Dimensioni reed mm:	104 x 28.5 x 21.5
Dimensioni magnete mm:	104 x 21.5 x 21.5
Connessione:	morsetti
Confezione:	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 40°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 3 - Classe II
Certificati: CA12.01317

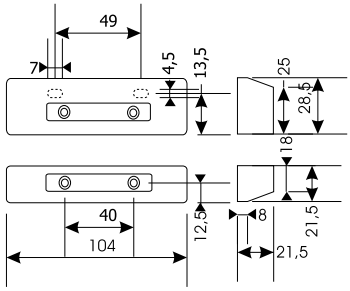

CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA

PM
PROTEZIONE MAGNETICA

GARANZIA 5 ANNI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCHP51

Versione da incasso del UTKCHP01, contatto magnetico di altissima sicurezza da interno a triplo bilanciamento magnetico. I campi magnetici concatenati rendono il contatto estremamente sicuro contro i tentativi di manomissione magnetica. Omologazione IMQ con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale II. Contenitore in ABS caricato bianco. Contatto N.C. con anta chiusa, connessione a morsetti protetti da tamper.

CARATTERISTICHE:

Distanza di funziona.:	1-12mm non su ferro / 1- 9mm su ferro
Materiale:	ABS rinforzato / acciaio inox
Dimensioni reed mm:	135 x 33.5 x 30.5
Dimensioni magnete mm:	135 x 33.5 x 30.5
Connessione:	morsetti
Confezione:	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 40°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 3 - Classe II
Certificati: CA12.01317



CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA

PM 24 PROTEZIONE MAGNETICA 24H

PM PROTEZIONE MAGNETICA

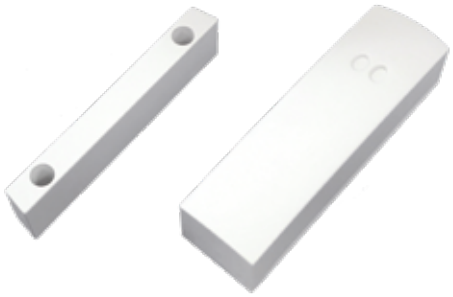

GARANZIA 5 ANNI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCHS02PM24

Contatto magnetico di alta sicurezza a doppio bilanciamento magnetico per superfici ferromagnetiche e non. I campi magnetici bilanciati rendono il contatto sicuro contro i tentativi di manomissione magnetica. Conformità con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale II. Protezione continua contro le manomissioni magnetiche in serie al tamper 24h. Contenitore in ABS bianco. Contatto N.C. con anta chiusa, connessione a morsetti protetti da tamper.

ALTRI MODELLI:

UTKCHS02PM con protezione magnetica in serie al contatto di allarme

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	30 mm/20mm su ferromagnetici
Materiale:	ABS/Bianco
Dimensioni reed mm:	89 x 25,5 x 23
Dimensioni magnete mm:	88 x 10 x 19
Connessione:	A morsetti
Confezione:	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / +40°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 3 Classe II

CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA

PM 24 PROTEZIONE MAGNETICA 24H

PM PROTEZIONE MAGNETICA

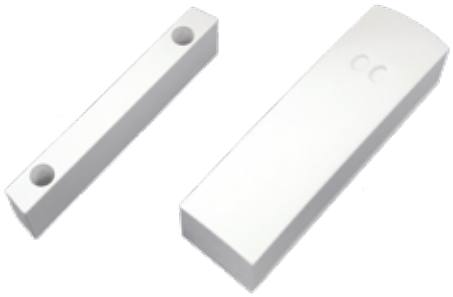

GARANZIA 5 ANNI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCHS02DPM24

Contatto magnetico di alta sicurezza a doppio bilanciamento magnetico combinato per superfici ferromagnetiche e non. I campi magnetici bilanciati e combinati rendono il contatto molto sicuro contro i tentativi di manomissione magnetica. Conformità con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale II. Protezione continua contro le manomissioni magnetiche in serie al tamper 24h. Contenitore in ABS bianco. Contatto N.C. con anta chiusa, connessione a morsetti protetti da tamper.

ALTRI MODELLI:

UTKCHS02DPM con protezione magnetica in serie al contatto di allarme

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	14 mm / 9mm su ferromagnetici
Materiale:	ABS/Bianco
Dimensioni reed mm:	89 x 25,5 x 23
Dimensioni magnete mm:	88 x 10 x 19
Connessione:	A morsetti
Confezione:	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / +40°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 3 Classe II

CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA

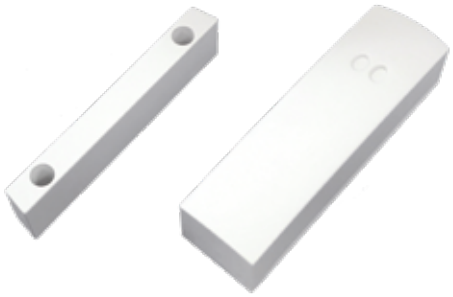

GARANZIA 5 ANNI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCHS03

Contatto magnetico da superficie per interni in ABS bianco per infissi in materiali ferromagnetici e non. Conformità con la norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale II. Contatto N.C. con anta chiusa, connessione a morsetti protetti da tamper.

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	30 mm / 20mm su ferromagnetici
Materiale:	ABS/Bianco
Dimensioni reed mm:	89 x 25,5 x 23
Dimensioni magnete mm:	88 x 10 x 19
Connessione:	A morsetti
Confezione:	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / +40°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 2 Classe II

CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA

PM 24 PROTEZIONE MAGNETICA 24H

PM PROTEZIONE MAGNETICA

GARANZIA 5 ANNI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCHI16PM24

Contatto magnetico di sicurezza in ABS da incasso per infissi in materiale non ferromagnetico. Conformità con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale IV. Protezione continua contro le manomissioni magnetiche in serie al tamper 24h. Contatto N.C. con anta chiusa, collegamento 4 fili 30cm.

ALTRI MODELLI:

UTKCHI16PM24MR	colore marrone
UTKCHI16PM	con protezione magnetica in serie al contatto di allarme
UTKCHI16PMMR	Come UTKCHI16PM, colore marrone

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	12 mm
Materiale:	ABS/Bianco
Dimensioni mm:	29 x 7,5Ø
Connessione:	4 fili 30cm
Confezione:	10 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / +60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 3 - Classe IV



CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA

PM 24 PROTEZIONE MAGNETICA 24H

PM PROTEZIONE MAGNETICA

GARANZIA 5 ANNI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCHI122PM24

Contatto magnetico di sicurezza in ABS da incasso per infissi in materiali ferromagnetici e non. Conformità con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale IV. Protezione continua contro le manomissioni magnetiche in serie al tamper 24h. Contatto N.C. con anta chiusa, collegamento 4 fili 30cm.

ALTRI MODELLI:

UTKCHI122PM24MR	colore marrone
UTKCHI122PM	con protezione magnetica in serie al contatto di allarme
UTKCHI122PMMR	Come UTKCHI122PM, colore marrone

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	15 mm
Materiale:	Alluminio pressofuso
Dimensioni mm:	74 x 18 x 18
Connessione:	4 fili 30cm
Confezione:	5 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / +40°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 3 - Classe IV



CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA

PM
PROTEZIONE MAGNETICA

GARANZIA 5 ANNI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCHS45PM

Contatto magnetico di sicurezza in ABS da superficie per infissi in materiali non ferromagnetici. Conformità con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale II. Bilanciamento magnetico integrato per la protezione contro le manomissioni. Contatto N.C. con anta chiusa, cavo di collegamento 4 poli 1m. Funzionamento esclusivamente frontale con uscita cavo dalla parte inferiore.

ALTRI MODELLI:

UTKCHS45PMMR Come UTKCHS45PM, colore marrone

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	12 mm
Materiale:	ABS/Bianco
Dimensioni mm:	56 x 16 x 5
Connessione:	Cavo 4 conduttori 1m
Confezione:	5 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / +40°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 3 - Classe II

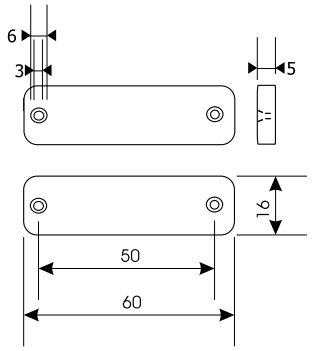

CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA

PM 24
PROTEZIONE MAGNETICA 24H

PM
PROTEZIONE MAGNETICA

GARANZIA 5 ANNI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCHS46PM24

Contatto magnetico di sicurezza in alluminio pressofuso da superficie per infissi in materiali ferromagnetici e non. Conformità con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale IV. Protezione continua contro le manomissioni magnetiche in serie al tamper 24h. Contatto N.C. con anta chiusa, cavo di collegamento 4 poli 150cm.

ALTRI MODELLI:

UTKCHS46PM con protezione magnetica in serie al contatto di allarme

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	3-20 mm
2-18 mm su ferromagnetici	
Materiale:	Alluminio pressofuso
Dimensioni mm:	74 x 18 x 18
Connessione:	Cavo 4 conduttori 150cm
Confezione:	2 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / +60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 3 - Classe IV

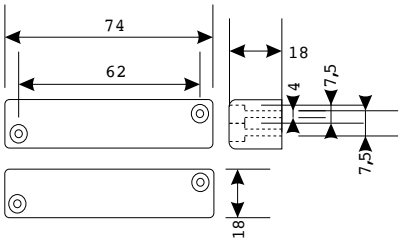

CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA

PROTEZIONE MAGNETICA

GARANZIA 5 ANNI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCHS47PM

Contatto magnetico di sicurezza in alluminio pressofuso da superficie per infissi in materiali ferromagnetici e non. Omologato IMQ con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale II. Bilanciamento magnetico integrato per la protezione contro le manomissioni. Contatto N.C. con anta chiusa, connessione a morsetti. Tamper anti-rimozione su parte reed.

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.	5-25 mm 3-20 mm su ferromagnetici
Materiale:	Alluminio pressofuso
Dimensioni mm:	74 x 18 x 18
Connessione:	morsetti
Confezione:	2 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / +40°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 3 - Classe II
Certificati: CA12.01352

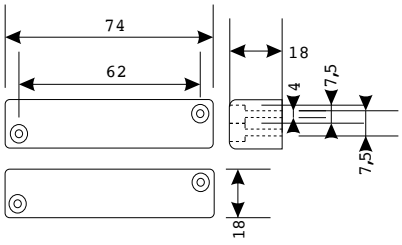

CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA

PROTEZIONE MAGNETICA 24H

PROTEZIONE MAGNETICA

GARANZIA 5 ANNI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCHS147PM24

Contatto magnetico di sicurezza in alluminio pressofuso da superficie per infissi in materiali ferromagnetici e non. Conformità con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale II. Contatto ausiliario indipendente integrato per domotica, controllo accessi o altro. Protezione continua contro le manomissioni magnetiche in serie al tamper 24h. Contatti N.C. con anta chiusa, collegamento a morsetto 6 poli. Tamper anti-rimozione su parte reed.

ALTRI MODELLI:

UTKCHS147PM con protezione magnetica in serie al contatto di allarme

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion..	15 mm
Materiale.	Alluminio pressofuso
Dimensioni mm.	74 x 18 x 18
Connessione.	morsetto a 6 poli
Confezione.	2 pz
Temperatura di funzion..	-10°C / +40°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 3 - Classe II

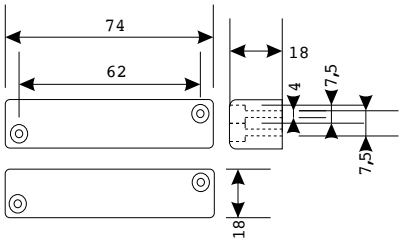

CONTATTI MAGNETICI DA INCASSO

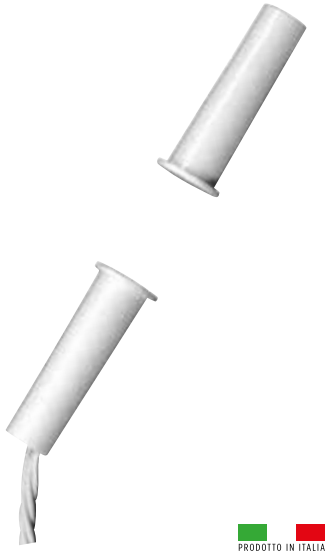

UTKCI01

Contatto magnetico di media portata omologato IMQ con la norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa.
Studiato per l'installazione su serramenti non ferromagnetici. Contenitore in ABS bianco. Diametro foro di fissaggio 9mm. Collegamento con 4 fili di uscita di lunghezza 30 cm. Disponibile anche in colore marrone o contatto di scambio NA/NC o resistenza di bilanciamento (specificare il valore min 200pz.).

ALTRI MODELLI:

UTKCI01MR	colore marrone
UTKCI01S	con contatto di scambio NA/NC

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	12mm
Materiale:	ABS
Colore:	Bianco
Dimensioni mm:	32 x 9 Ø
Connessione:	4 fili 0,22 mmq - 30 cm
Confezione:	10 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / + 60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 2 - Classe IV
Certificati: CA12.01256

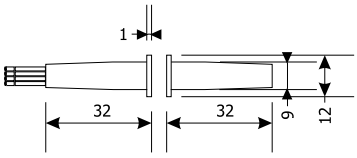

CONTATTI MAGNETICI DA INCASSO

UTKCI01C1

Versione del modello UTKCI01 con cavo di collegamento a 4 poli da 1 m di lunghezza (disponibile su richiesta per quantità con cavo di lunghezze superiori).

ALTRI MODELLI:

UTKCI01C1MR	colore marrone
UTKCI01C3	cavo di uscita 4 poli 3 m
UTKCI01C3MR	cavo 3m colore marrone

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	12mm
Materiale:	ABS
Colore:	Bianco
Dimensioni mm:	32 x 9 Ø
Connessione:	cavo 4 poli 1m
Confezione:	5 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / + 60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 2 - Classe IV
Certificati: CA12.01256

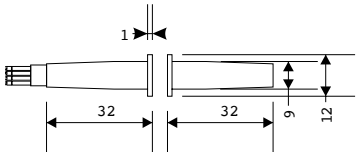

CONTATTI MAGNETICI DA INCASSO

UTKCI01T2

Versione del modello UTKCI01 con parte magnete toroidale con foro centrale svasato.

ALTRI MODELLI:

UTKCI01T1	magnete ø 10
UTKCI01C1T2	magnete ø 14, cavo 4 poli 1 m
UTKCI01C1T1	magnete ø 10, cavo 4 poli 1 m
UTKCI01T2MR	magnete ø 14, col. marrone
UTKCI01T1MR	magnete ø 10, col. marrone
UTKCI01C1T2MR	magnete ø 14, cavo 1 m, col. marrone
UTKCI01C1T1MR	magnete ø 10, cavo 1 m, col. marrone

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	12mm
Materiale:	ABS
Colore:	Bianco
Dimensioni reed mm	32 x 9 ø
Dimensioni magnete mm	ø 14
Connessione	4 fili 0,22 mmq - 30cm
Confezione:	10 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / +60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 2 - Classe IV

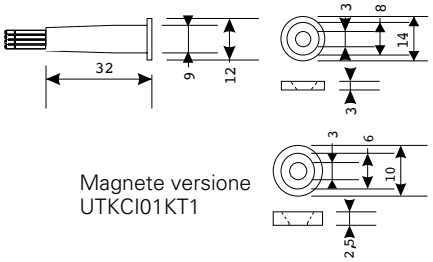

Magnete versione UTKCI01KT1

CONTATTI MAGNETICI DA INCASSO

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCI02

Contatto magnetico di media portata omologato IMQ con norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa. Studiato per l'installazione su serramenti non ferromagnetici. Contenitore in ottone con parte terminale zigrinata per un fissaggio stabile nel profilo del serramento. Diametro foro di fissaggio 8mm. Collegamento con 4 fili di uscita di lunghezza 30cm. Disponibile anche in colore acciaio e con diverse tipologie di cavo di collegamento a partire da 1m di lunghezza.

ALTRI MODELLI:

UTKCI02N contenitore nichelato

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	12mm
Materiale:	Ottone giallo
Dimensioni mm:	reed 30 x 8 Ø magnete 25 x 8 Ø
Connessione:	4 fili 0,22 mmq - 30 cm
Confezione:	10 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / + 60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 2 - Classe IV
Certificati: CA12.01257

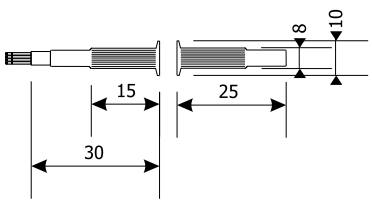

CONTATTI MAGNETICI DA INCASSO

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCI02K

Versione del modello UTKCI02 con contenitore della parte magnetica ribassato per l'alloggiamento in serramenti a basso profilo.

ALTRI MODELLI:

UTKCI02KC1	cavo di uscita 4 poli 1 m
UTKCI02KC3	cavo di uscita 4 poli 3 m
UTKCI02KC6	cavo di uscita 4 poli 6 m
UTKCI02KS	con contatto di scambio NA/NC

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	12mm
Materiale:	Ottone giallo
Dimensioni mm:	reed 25 x 8 Ø magnete 20 x 8 Ø
Connessione:	4 fili 0,22 mmq - 30cm
Confezione:	10 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / +60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 2 - Classe IV
Certificati: CA12.01257



CONTATTI MAGNETICI DA INCASSO

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCI02KT2

Versione del modello UTKCI02K con parte magnete toroidale con foro centrale svasato.

ALTRI MODELLI:

UTKCI02KT1 magnete ø 10

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	12mm
Materiale:	Ottone giallo
Dimensioni mm:	reed 25 x 8 Ø magnete 14 Ø
Connessione:	4 fili 0,22 mmq 30cm
Confezione:	10 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / +60°

Conformità: EN50131-2-6: Grado 2 - Classe IV

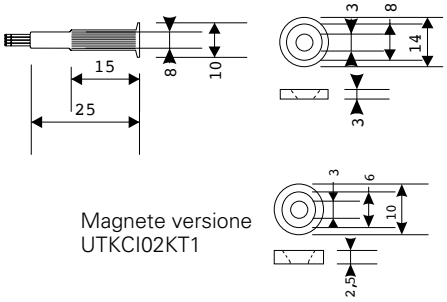

Magnete versione UTKCI02KT1

CONTATTI MAGNETICI DA INCASSO

UTKCI03

Contatto magnetico di grande portata omologato IMQ con la norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa. Studiato per l'installazione su serramenti in materiali ferromagnetici e non. Contenitore in ottone con parte terminale zigrinata a doppio diametro per un fissaggio stabile nel profilo del serramento. Diametri di fissaggio 16 e 20 mm secondo la massa ferrosa presente. Collegamento con 4 fili di uscita di lunghezza 30 cm. Disponibile anche con diverse tipologie di cavo di collegamento a partire da 1 m di lunghezza.

ALTRI MODELLI:

UTKCI03C1	cavo di uscita 4 poli 1 m
UTKCI03C3	cavo di uscita 4 poli 3 m
UTKCI03C6	cavo di uscita 4 poli 6 m

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	20mm non ferromagnetici 17mm su ferromagnetici
Materiale:	Ottone giallo
Dimensioni mm:	18 x 20(16) Ø
Connessione	4 fili 0,22 mmq
Confezione:	5 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / + 60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 2 - Classe IV
Certificati: CA12.01258

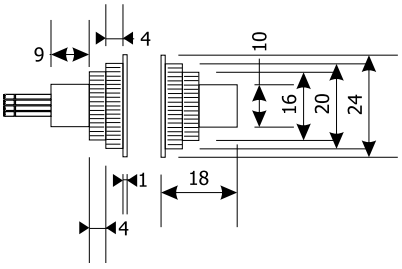

CONTATTI MAGNETICI DA INCASSO

UTKCI122

Contatto magnetico di grande portata conforme a EN5O131-2-6 Contatto N.C. con anta chiusa. Studiato per l'installazione su serramenti in materiali ferromagnetici e non. Contenitore in ABS bianco con parte terminale zigrinata ed elastica per un fissaggio stabile nel profilo del serramento. Diametro di fissaggio 20 mm. Collegamento con 4 fili di uscita di lunghezza 30 cm. Disponibile anche in colore marrone e con diverse tipologie di cavo di collegamento a partire da 1 m di lunghezza o contatto di scambio NA/NC o resistenza di bilanciamento (specificare il valore min 200 pz.).

ALTRI MODELLI:

UTKCI122MR	colore marrone
UTKCI122C1	cavo a 4 conduttori 1 m
UTKCI122C3	cavo a 4 conduttori 3 m
UTKCI122S	contatto di scambio NA/NC

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	20mm non ferromagnetici 10mm su ferromagnetici
Materiale:	ABS
Colore:	Bianco / marrone
Dimensioni mm:	29x 20 Ø
Connessione:	4 fili 0,22 mmq
Confezione:	5pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / + 60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 2 - Classe IV

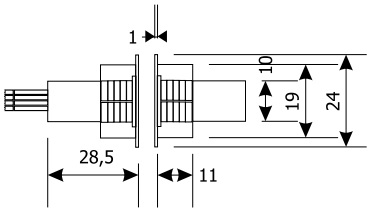

CONTATTI MAGNETICI DA INCASSO

UTKCIM02

Mini-contatto magnetico di media portata omologato IMQ con la norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa. Studiato per l'installazione su serramenti non ferromagnetici a basso profilo. Contenitore in ottone con parte terminale zigrinata per un fissaggio stabile nel profilo del serramento.
Diametro foro di fissaggio 6 mm. Collegamento con 4 fili di uscita di lunghezza 30 cm.

ALTRI MODELLI:

UTKCIM02C1	cavo di uscita 4 poli 1 m

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	10mm
Materiale:	Ottone giallo
Dimensioni mm	15x 6.5 Ø
Connessione	4 fili 0,12 mmq
Confezione:	10 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / + 60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 2 - Classe IV
Certificati: CA12.01259

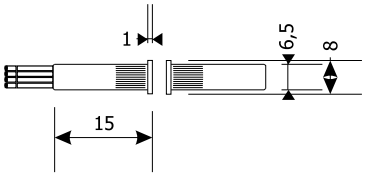

CONTATTI MAGNETICI DA INCASSO

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCIV02

Contatto magnetico di media portata conforme con la norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa. Studiato per l'installazione su serramenti non ferromagnetici particolarmente adatto per serramenti in legno grazie alla parte terminale filettata con taglio a cacciavite. Contenitore in ottone che, una volta installato, ha l'aspetto di una testa di vite. Diametro foro di fissaggio 10mm. Collegamento con 4 fili di uscita di lunghezza 30cm.

ALTRI MODELLI:
UTKCIV02C1 cavo 4 poli 1m

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	12mm
Materiale:	Ottone nichelato
Dimensioni mm:	17 x 10 Ø
Connessione:	4 fili 0,12 mmq - 30 cm
Confezione:	10 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / + 60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 2 - Classe IV

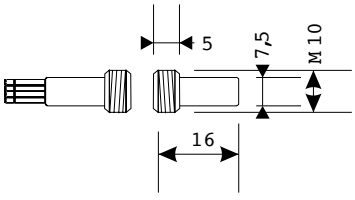

CONTATTI MAGNETICI
PER INSTALLAZIONE IN SUPERFICIE

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCSM51

Contatto magnetico in miniatura per superficie di media portata conforme con la normativa europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa. Contenitore plastico bianco per l'installazione su porte e serramenti non ferromagnetici. Collegamento con 4 fili di lunghezza 30 cm.

ALTRI MODELLI:
UTKCSM51MR colore marrone

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	15mm
Materiale:	ABS Bianco/Marrone
Dimensioni mm:	33 x 8 x 7.5
Connessione:	4 fili 0,22 mmq
Confezione:	10 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / +60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 2 - Classe IV

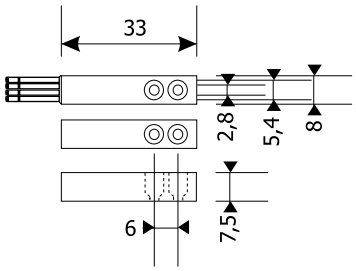

CONTATTI MAGNETICI
PER INSTALLAZIONE IN SUPERFICIE

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCSM02

Contatto magnetico in miniatura per superficie di media portata conforme con la normativa europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa. Contenitore in alluminio di elevata resistenza per l'installazione su porte e serramenti non ferromagnetici. Collegamento con 4 fili di lunghezza 30 cm.

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	10mm
Materiale:	Alluminio naturale
Dimensioni mm:	25 x 6 x 6
Connessione:	4 fili 0,12 mmq - 30 cm
Confezione:	10 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / +60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 2 - Classe IV



CONTATTI MAGNETICI
PER INSTALLAZIONE IN SUPERFICIE

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCS01

Contatto magnetico per superficie con terminali a vite protetti. Contatto N.C. con anta chiusa. Contenitore in ABS bianco o marrone. Disponibile anche nella versione con contatto di scambio. Distanziali da 5 mm di spessore, disponibili su richiesta, per fissaggio su porte in ferro. Disponibile anche con contatto di scambio NA/NC e in colore marrone.

ALTRI MODELLI:

UTKCS01MR	colore marrone
UTKCS01S	contatto di scambio NA/NC
UTKCS01SMR	contatto di scambio NA/NC colore marrone
UTKCS01DA (MR)	spessore alto 5 mm per magnete
UTKCS01EN	Conforme EN50131-2-6 Grado 1 Classe II
UTKCS01ENMR	Conforme EN50131-2-6 Grado 1 Classe II - Marrone

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	15mm
Materiale:	ABS bianco / marrone
Dimensioni reed mm:	60 x 17 x 13
Dimensioni magnete mm:	60 x 13 x 13
Connessione:	Morsetti
Confezione:	10 pz
Temperatura di funzion.:	-5°C / + 50°C



CONTATTI MAGNETICI
PER INSTALLAZIONE IN SUPERFICIE

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCS47

Contatto magnetico per superficie di grande portata conforme con la norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale II. Profilo estremamente ridotto sottile e stretto, adatto anche per installazioni su infissi in materiale ferromagnetico. Contatto N.C. con anta chiusa, cavo di collegamento 4 poli 1m. Disponibile in vari colori. Fornito con biadesivo.

ALTRI MODELLI:

UTKCS47MR	colore marrone
UTKCS47VE	colore verde
UTKCS47NE	colore nero
UTKCS47GR	colore grigio
UTKCS47C3	cavo 4 poli 3m
UTKCS47C3MR	cavo 4 poli 3m colore marrone

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	40mm
Materiale:	ABS/bianco
Dimensioni mm:	55 x 13 x 5
Connessione:	Cavo 4 conduttori 1m
Confezione:	5 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / +40°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 2 - Classe II



CONTATTI MAGNETICI
PER INSTALLAZIONE IN SUPERFICIE

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCS147

Contatto magnetico in alluminio pressofuso per superficie conforme con la norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale II. Contatto ausiliario indipendente integrato per domotica, controllo accessi o altro. Adatto per installazioni su infissi ferromagnetici e non. Contatti N.C. con anta chiusa, collegamento a morsetto 6 poli. Tamper anti-rimozione su parte reed.

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	15 mm
Materiale:	Alluminio pressofuso
Dimensioni mm:	74 x 18 x 18
Connessione:	Morsetto a 6 poli
Confezione:	2 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / +40°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 2 - Classe II

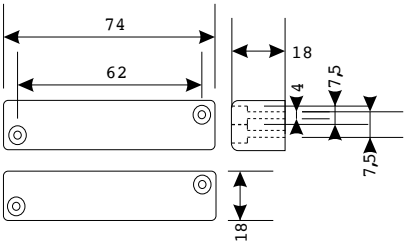

CONTATTI MAGNETICI
PER INSTALLAZIONE IN SUPERFICIE

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCS80

Contatto magnetico in materiale plastico ultraresistente caricato vetro per superficie di grande portata conforme con la norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Adatto per installazioni su infissi ferromagnetici e non. Contatto N.C. con anta chiusa, cavo di collegamento 4 poli 1m.

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	25 mm
Materiale:	Plastico caricato vetro/nero
Dimensioni mm:	50 x 26 x 25
Connessione:	Cavo 4 conduttori 1m
Confezione:	2 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / +60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 2 - Classe IV



CONTATTI MAGNETICI
PER INSTALLAZIONE IN SUPERFICIE

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCS02

Contatto magnetico per superficie di media portata omologato IMQ con la normativa europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa . Contenitore in alluminio pressofuso di elevata resistenza per l'installazione su porte in materiali ferromagnetici e non. Disponibile anche nella versione con contatto di scambio. Nella confezione sono inclusi tappi antirimozione delle viti di fissaggio. Collegamento con cavo a 4 fili di lunghezza 120 cm. Disponibile anche con diverse tipologie di cavo di collegamento o contatto di scambio NA/NC o resistenza di bilanciamento (specificare il valore min 200 pz.).

ALTRI MODELLI:

UTKCS02C3	cavo di uscita 4 poli 3 m
UTKCS02C6	cavo di uscita 4 poli 6 m
UTKCS02S	contatto di scambio NA/NC

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	30mm non ferromagnetici 22 mm su ferromagnetici
Materiale:	Alluminio pressofuso
Dimensioni mm:	80 x 18 x 18
Connessione:	Cavo 4 conduttori
Confezione:	2 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / + 60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 2 - Classe IV
Certificati: CA12.01260

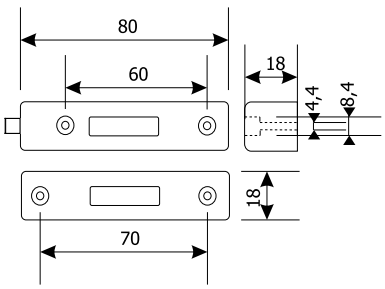

CONTATTI MAGNETICI
PER INSTALLAZIONE IN SUPERFICIE

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCS03

Contatto magnetico per superficie di grande portata omologato IMQ con la normativa europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale II. Contatto N.C. con anta chiusa. Contenitore in alluminio pressofuso di elevata resistenza per l'installazione su porte in materiali ferromagnetici e non. Disponibile anche nella versione con contatto di scambio. Nella confezione sono inclusi tappi anti-rimozione delle viti di fissaggio. Collegamento con morsetti per contatto di allarme e tamper.

ALTRI MODELLI:

UTKCS03S	contatto di scambio NA/NC

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	30mm non ferromagnetici 22 mm su ferromagnetici
Materiale:	Alluminio pressofuso
Dimensioni mm:	80 x 18 x 18
Connessione	morsetti
Confezione:	2 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C/+40°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 2 - Classe II
Certificati: CA12.01261

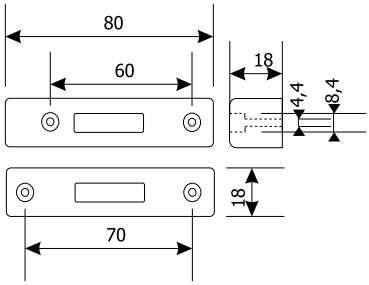

CONTATTI MAGNETICI
PER INSTALLAZIONE IN SUPERFICIE

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCS45

Contatto magnetico per superficie di grande portata conforme con la normativa europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale II. Contatto N.C. con anta chiusa. Contenitore plastico sottile a basso profilo per l'installazione su porte in materiali ferromagnetici e non. Collegamento con cavo a 4 fili di lunghezza 1m. Disponibile anche in altri colori.

ALTRI MODELLI:

UTKCS45MR	colore marrone
UTKCS45VE	colore verde
UTKCS45NE	colore nero
UTKCS45GR	colore grigio
UTKCS45C3	cavo 4 poli 3m
UTKCS45C3MR	cavo 4 poli 3m colore marrone

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	25 – 40 mm
Materiale:	ABS bianco
Dimensioni magnete mm:	60 x 16 x 5
Connessione:	Cavo 4 conduttori
Confezione:	5 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C/+40°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 2 - Classe II



CONTATTI MAGNETICI
PER INSTALLAZIONE IN SUPERFICIE

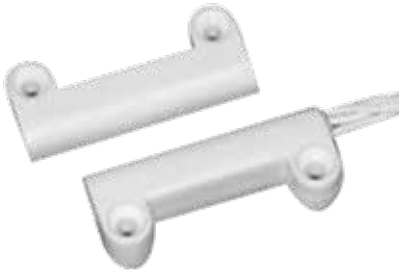

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCS50

Contatto magnetico per superficie di media portata conforme con la normativa europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa. Contenitore plastico a vista per l'installazione su porte e serramenti non ferromagnetici. Collegamento con 4 fili di lunghezza 30 cm. Disponibile anche con contatto di scambio NA/NC

ALTRI MODELLI:

UTKCS50C	cavo a 4 conduttori 1 m
UTKCS50S	contatto di scambio NA/NC
UTKCS50MR	colore marrone
UTKCS50CMR	cavo a 4 conduttori 1 m colore marrone
UTKCS50SMR	contatto di scambio NA/NC colore marrone

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	18mm
Materiale:	ABS bianco
Dimensioni mm:	32 x 8 x 13
Connessione:	4 fili 0,22 mmq
Confezione:	10 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / + 60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 2 - Classe IV

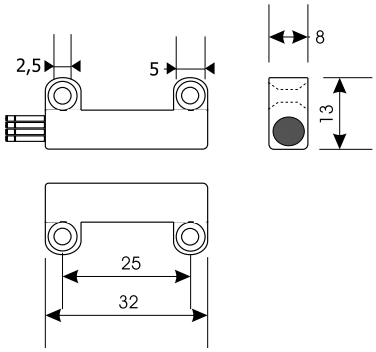

CONTATTI MAGNETICI
PER INSTALLAZIONE IN SUPERFICIE

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCS60

Contatto magnetico di dimensioni ridotte per superficie di media portata conforme con la normativa europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa. Contenitore in alluminio a vista per l'installazione su porte e serramenti non ferromagnetici. Collegamento con 4 fili di lunghezza 30 cm. Disponibile anche con contatto di scambio NA/NC e contenitore anodizzato in colore marrone, verde e nero.

ALTRI MODELLI:

UTKCS60C	cavo a 4 conduttori 1 m
UTKCS60MR	colore marrone
UTKCS60CVE	cavo a 4 conduttori 1 m colore verde
UTKCS60CMR	cavo a 4 conduttori 1 m colore marrone
UTKCS60CNE	cavo a 4 conduttori 1 m colore nero
UTKCS60S	contatto di scambio NA/NC

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	15 mm
Materiale:	Alluminio pressofuso
Dimensioni mm:	32 x 15 x 8
Connessione:	4 fili 0,22 mmq
Confezione:	10 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / +40°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 2 - Classe IV

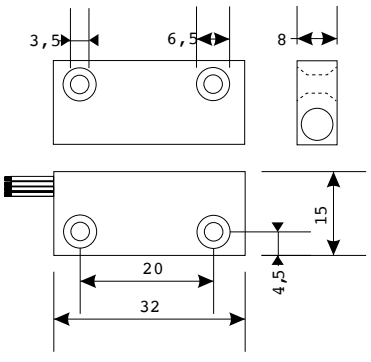

CONTATTI MAGNETICI
PER INSTALLAZIONE IN SUPERFICIE

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCS70

Contatto magnetico per superficie di grande portata conforme con la normativa europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa . Contenitore in alluminio di elevata resistenza agli urti, per l'installazione su porte e serramenti in materiali ferromagnetici e non. Collegamento con cavo a 4 fili di lunghezza 1m.

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	25mm non ferromagnetici 12 mm su ferromagnetici
Materiale:	Alluminio
Dimensioni mm:	45 x 20 x 15
Connessione:	Cavo 4 conduttori 100 cm
Confezione:	5 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / + 60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 2 - Classe IV



CONTATTI MAGNETICI
PER INSTALLAZIONE IN SUPERFICIE

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCS401

Contatto magnetico per superficie di grande portata conforme con la normativa europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa . Contenitore in alluminio di elevata resistenza agli urti, per l'installazione su porte e serramenti in materiali ferromagnetici e non. Collegamento con cavo a 4 fili di lunghezza 100 cm protetto da guaina in acciaio.

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	50 mm non ferromagnetici
Materiale:	Alluminio anodizzato
Dimensioni mm:	84 x 14 x 26
Connessione:	Cavo 4 conduttori + guaina acciaio
Confezione:	1 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / + 60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 2 - Classe IV

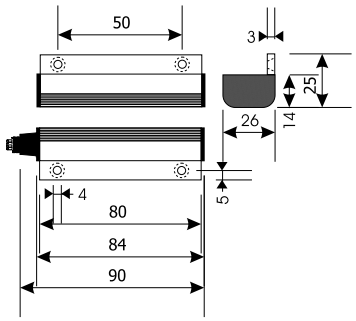

CONTATTI MAGNETICI
PER INSTALLAZIONE IN SUPERFICIE

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCB01

Contatto magnetico per porte basculanti di grande portata omologato IMQ con la normativa europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa .Contenitore in alluminio pressofuso. Il contatto si adatta all'installazione al suolo grazie ad un profilo di soli 15 mm. Contatto chiuso con magnete ad una distanza non superiore ai 35 mm. Cavo di uscita ricoperto da guaina metallica.

ALTRI MODELLI:

UTKCB01C3	con cavo a 4 conduttori 3m senza guaina
UTKCB01S	contatto di scambio NA/NC

ACCESSORI:

UTKGURIG6L10	guaina in acciaio ricoperta in gomma diam int 6 mm - L 10m
UTKGURIG6L150	guaina in acciaio ricoperta in gomma diam int 6 mm - L 150m

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	35mm non ferromagnetici 30mm su ferromagnetici
Materiale:	Alluminio pressofuso
Dimensioni reed mm:	130 x 42 x 15
Dimensioni magnete mm:	98 x 30 x 25
Connessione:	Cavo 4 conduttori + guaina acciaio 1m
Confezione:	1 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / + 60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 2 - Classe IV
Certificati: CA12.01264



CONTATTI MAGNETICI
PER INSTALLAZIONE IN SUPERFICIE

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCB03G

Contatto magnetico di dimensioni ridotte in materiale plastico ultraresistente caricato vetro per porte basculanti; omologato IMQ con la norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa. Il contatto si adatta all'installazione al suolo grazie ad un profilo di soli 13mm. Contatto chiuso con magnete ad una distanza non superiore a 25mm.

ALTRI MODELLI:

UTKCB03 modello senza guaina

ACCESSORI:

UTKGURIG6L10 guaina in acciaio ricoperta in gomma diam int 6 mm - L 10m

UTKGURIG6L150 guaina in acciaio ricoperta in gomma diam int 6 mm - L 150m

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	25mm non ferromagnetici 18mm su ferromagnetici
Materiale:	Plastico caricato vetro
Dimensioni reed mm:	85 x 38 x 13
Dimensioni magnete mm:	50 x 26 x 25
Connessione:	Cavo 4 conduttori 1m + guaina acc. 50 cm
Confezione:	2 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / + 60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 2 - Classe IV
Certificati: CA12.01263



SENSORI INERZIALI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCZR

Sensore inerziale plastico per la protezione di superfici in generale. La particolare staffa di montaggio permette la rotazione del sensore per installazioni ottimali su ogni tipo di superficie. Necessita di circuito di analisi per sensori veloci.

ACCESSORI:

UTKCZRMR colore marrone

CARATTERISTICHE:

Sistema di rilevazione:	Elettromeccanico a sfera
Materiale Colore:	ABS Bianco
Dimensioni mm:	36 x 31 x 16,5
Connessione:	4 conduttori
Grado di protezione:	IP65
Confezione:	1 pz
Temperatura di esercizio:	-25°C/+60°C

SENSORI INERZIALI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCZIP65

Sensore inerziale da esterno in alluminio verniciato nero particolarmente adatto per la protezione di grate e recinzioni metalliche in generale. Cavo di connessione a 4 conduttori da 1 m. Necessita di circuito di analisi per sensori veloci.

ALTRI MODELLI:

UTKCZIP65PM24 con protezione magnetica antirimozione sulla linea tamper 24h

UTKCZIP65C5 con cavo nero da 5 m senza guaina

UTKCZIP65C10 con cavo nero da 10 m senza guaina

UTKCZIP65I uscita cavo verso l'alto cavo bianco

ACCESSORI:

UTKGURIG6L10 guaina n acciaio ricoperta in gomma ø int. 6 mm - 10 m

UTKGURIG6L150 guaina n acciaio ricoperta in gomma ø int. 6 mm - 150 m

CARATTERISTICHE:

Sistema di rilevazione:	Elettromeccanico a sfera
Materiale Colore:	Alluminio Nero
Dimensioni mm:	56 x 22Ø
Connessione:	Cavo 4 poli 1 m nero + guaina acciaio 50 cm
Grado di protezione:	IP65
Confezione:	1 pz
Temperatura di funzion.:	-20°C / +60°C

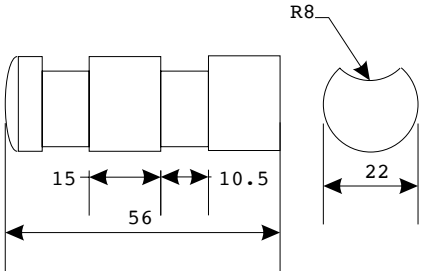

SENSORI INERZIALI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCZK01

Sensore inerziale da incasso in materiale plastico per la protezione di infissi di qualsiasi materiale; diametro foro di fissaggio 9mm. Collegamento a 4 conduttori lunghezza 30cm. Necessita di circuito di analisi per sensori veloci.

ALTRI MODELLI:

UTKCZK01MR	Colore marrone
UTKCZK01I	uscita cavo verso il basso

CARATTERISTICHE:

Sistema di rilevazione:	Elettromeccanico a sfera
Materiale Colore:	ABS bianco
Dimensioni mm:	32 x 9Ø
Connessione:	4 conduttori
Grado di protezione:	IP65
Confezione:	2 pz
Temperatura di funzion.:	-5°C / +50°C



SENSORI INERZIALI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCZ122

Sensore inerziale da incasso in materiale plastico per la protezione di infissi di qualsiasi materiale + contatto magnetico di grande portata per installazioni in materiali ferromagnetici e non. Diametro foro di fissaggio 20mm. Collegamento a 4 conduttori lunghezza 30cm. Necessita di circuito di analisi per sensori veloci.

ALTRI MODELLI:

UTKCZ122MR	colore marrone
UTKCZ122I	uscita cavo verso il basso

CARATTERISTICHE:

Sistema di rilevazione:	Elettromeccanico a sfera
Dist. di funz. reed:	20mm non ferromagnetici 10mm su ferromagnetici
Materiale Colore:	ABS Bianco
Dimensioni mm:	29 x 20Ø
Connessione:	4 conduttori
Grado di protezione:	IP65
Confezione:	2 pz
Temperatura di funzion.:	-5°C / +50°C

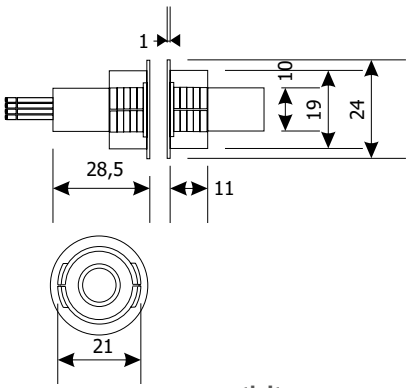

SENSORI INERZIALI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCZ20

Sensore inerziale e contatto magnetico da incasso integrati e indipendenti per la protezione di infissi in materiale non ferromagnetico. Corpo in ottone a basso profilo per installazioni in spazi ridotti. Linea tamper indipendente. La parte inerziale necessita di circuito di analisi per contatti veloci.

ALTRI MODELLI:

UTKCZ20I	uscita cavo verso il basso

CARATTERISTICHE:

Sistema di rilevazione:	Elettromeccanico a sfera
Distanza contatto:	12mm
Materiale:	Ottone
Dimensioni mm:	17 x 10Ø
Connessione:	6 conduttori 30cm
Confezione:	2 pz
Temperatura di funzion.:	-20°C / +60°C

Conformità contatto:
EN50131-2-6: Grado 2 Classe IV

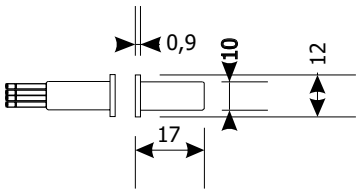

SENSORI INERZIALI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCZK13NE

Sensore inerziale da superficie per la protezione di infissi in qualsiasi materiale. Corpo in alluminio anodizzato nero a basso profilo per installazioni in spazi ridotti. Linea tamper indipendente. Necessita di circuito di analisi per contatti veloci.

ALTRI MODELLI:

UTKCZK13MR	Anodizzato marrone
UTKCZK13	Anodizzato naturale
UTKCZ13NEI	Anodizzato nero uscita cavo verso l'alto
UTKCZ13MRI	Anodizzato marrone, uscita cavo verso l'alto
UTKCZ13I	Anodizzato naturale, uscita cavo verso l'alto

CARATTERISTICHE:

Sistema di rilevazione:	Elettromeccanico a sfera
Materiale:	Alluminio anodizzato nero
Dimensioni mm:	32 x 15 x 8
Connessione:	Cavo 4 poli 1m
Confezione:	2 pz
Temperatura di funzion.:	-20°C / +60°C

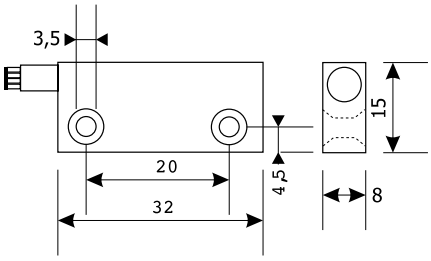

SENSORI INERZIALI

UTKCZ01

Sensore inerziale plastico per la protezione di vetrate e superfici in genere. Cavo di connessione a 4 poli. Installazione con fissaggio a vite o con biadesivo (in dotazione). Necessita di circuito di analisi per sensori veloci.

ALTRI MODELLI:

UTKCZ01MR	colore marrone
UTKCZ01VE	colore verde

CARATTERISTICHE:

Raggio di copertura:	2,5m su vetro
Sistema di rilevazione:	A barrette dorate
Materiale Colore:	ABS Bianco
Dimensioni mm:	34 x 34 x 21
Connessione:	Cavo di uscita 4 conduttori 90cm
Grado di protezione:	IP55
Confezione:	5 pz
Temperatura di funzion.:	-5°C / + 50°C

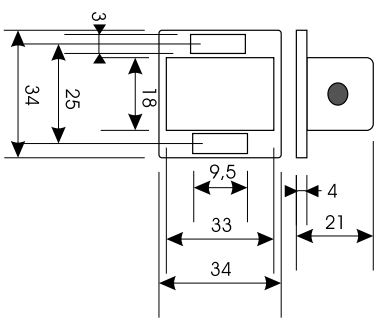

SENSORI INERZIALI

UTKCZ02

Sensore inerziale plastico per incasso in serramenti. Fili di collegamento a 2 x 30 cm. Contenitore plastico. Foro di fissaggio 13 mm. Necessita di circuito di analisi per sensori veloci.

CARATTERISTICHE:

Raggio di copertura:	2,5m su vetro
Sistema di rilevazione:	A barrette dorate
Materiale Colore:	ABS Bianco
Dimensioni mm:	14 x 13 Ø
Connessione:	2 conduttori
Grado di protezione:	IP33
Confezione:	2 pz
Temperatura di funzion.:	-5°C / + 50°C



SENSORI INERZIALI

UTKCZ03

Sensore inerziale plastico per la protezione di vetrate e superfici in genere. Morsetti di collegamento interni al rivelatore. Tamper antiapertura. Disponibile nella versione con contatto magnetico combinato. Necessita di circuito di analisi per sensori veloci.

ALTRI MODELLI:

UTKCZ04	sensore inerziale con contatto magnetico combinato

CARATTERISTICHE:

Raggio di copertura:	2,5m su vetro
Sistema di rilevazione:	A barrette dorate
Materiale Colore:	ABS Bianco
Dimensioni mm:	50x28,5x16
Connessione:	Morsetti protetti
Confezione:	2 pz
Temperatura di funzion.:	-5°C / + 50°C



SENSORI INERZIALI

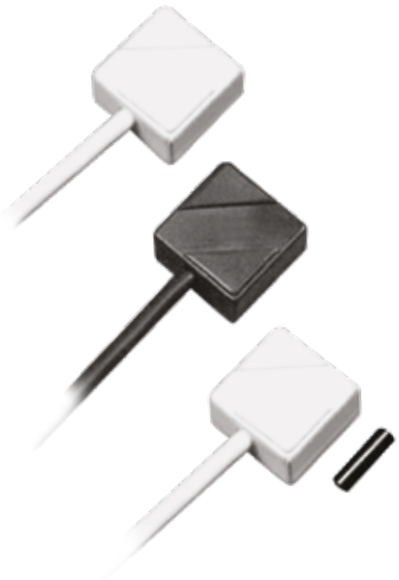

UTKCZEM5

Sensore piezoelettrico inerziale da superficie per la protezione di infissi in qualsiasi materiale. Involucro plastico di dimensioni particolarmente ridotte. Non necessita né di alimentazione né di circuiti di analisi risultando particolarmente indicato per sistemi via radio. Alla rilevazione dell'allarme il contatto si apre per un tempo che va da 2 a 30 sec. in base alla sollecitazione ricevuta. Disponibile anche nella versione con contatto magnetico integrato.

ALTRI MODELLI:

UTKCZEM5MR	Colore marrone
UTKCZEMS5	Con contatto magnetico
UTKCZEMS5MR	Colore marrone con contatto magnetico
UTKCZPGM5	Sensore rottura vetro
UTKCZPGM5MR	Sensore rottura vetro, colore marrone

CARATTERISTICHE:

Sistema di rilevazione:	Piezoelettrico
Tipo di contatto:	N.C. in quiete
Rilevazione di allarme:	apertura da 2 a 30 sec.
Alimentazione:	Non necessaria
Materiale:	ABS bianco
Dimensioni mm:	18 x 18 x 10
Connessione:	Cavo 2 poli 2m
Confezione:	2 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / +60°C
Grado di protezione:	IP65



SENSORI INERZIALI

UTKCZEM046

Sensore piezoelettrico inerziale da superficie per la protezione di infissi in qualsiasi materiale. Involucro in alluminio pressofuso. Non necessita ne di alimentazione ne di circuiti di analisi risultando particolarmente indicato per sistemi via radio. Alla rilevazione dell'allarme il contatto si apre per un tempo che va da 2 a 30 sec. in base alla sollecitazione ricevuta. Disponibile anche nella versione con contatto magnetico integrato.

ALTRI MODELLI:

UTKCZEM046CT	Con contatto magnetico in serie all'allarme
UTKCZEM046CX	Con contatto magnetico indipendente (cavo 6poli)

ACCESSORI:

UTKCZEM046SP	Spessore distanza 5 mm

CARATTERISTICHE:

Sistema di rilevazione:	Piezoelettrico
Tipo di contatto:	N.C. in quiete
Rilevazione di allarme:	apertura da 2 a 30 sec.
Alimentazione:	Non necessaria
Materiale:	Alluminio
Dimensioni mm:	74 x 18 x 18
Connessione:	Cavo 4 poli 2m
Confezione:	2 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / +60°C
Grado di protezione:	IP65

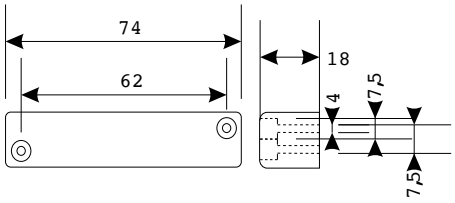

SENSORI SISMICI PIEZOELETTRICI

UTKCZIMPAQ

Serie di rilevatori piezoelettrici d'impatto per la protezione di tutte le superfici. Regolazione della sensibilità, relè di allarme e tamper anti-apertura con memoria di allarme. Led di allarme. Disponibile anche in colore marrone.

ALTRI MODELLI:

UTKCZIMPAQMR come UTKCZIMPAQ ma marrone

CARATTERISTICHE:

Sistema di rilevazione:	Sensore piezoelettrico
Materiale Colore:	ABS Bianco/marrone
Dimensioni mm:	86 x25 x 25,5
Assorbimento:	9mA @ 12Vcc
Connessione:	Morsetti protetti
Grado di protezione:	IP30
Confezione:	1 pz
Temperatura di funzion.:	-5°C / + 50°C

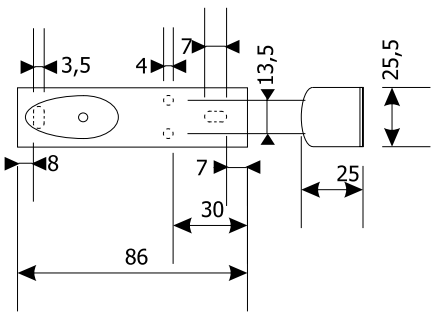

SENSORI SISMICI PIEZOELETTRICI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCZSS1EXT

Rivelatore piezoelettrico di vibrazioni per la protezione intelligente di tutte le superfici in contenitore IP65 da esterno. Regolazione della sensibilità, memoria di allarme, relè di allarme e tamper antiapertura.

CARATTERISTICHE:

Sistema di rilevazione:	Sensore piezoelettrico
Materiale Colore:	Involucro in alluminio bianco
Colore:	Bianco
Dimensioni mm:	120x37x26
Tensione di alimentaz.:	Da 9 a 16Vcc
Assorbimento:	9mA Tipico
Connessione:	Morsetti protetti
Grado di protezione:	IP65
Confezione:	1pz
Temperatura di funzion.:	-10°C/+55°C

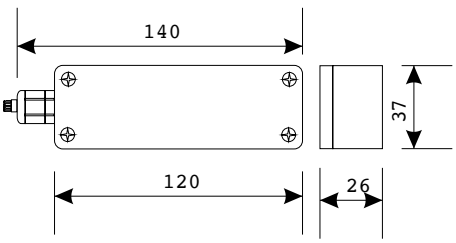

SENSORI SISMICI A MEMS

PM 24 PROTEZIONE MAGNETICA 24H

PM PROTEZIONE MAGNETICA

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCZSISMIC

Rivelatore di impatto e vibrazioni a MEMS con analisi del segnale a microprocessore. Adatto a tutte le superfici con orientamento a 360° sui 3 assi. Il sensore MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems) permette un' accurata rilevazione del segnale su tutti e tre gli assi spaziali. Il microprocessore completa l'analisi filtrando, integrando nel tempo e combinando i diversi contributi sui tre assi. Il risultato è una precisa e regolabile rilevazione del tentativo di effrazione discriminando ed eliminando i falsi allarmi. La gamma di sensori è composta dal modello base, una versione con memoria di allarme, una versione con contatto magnetico integrato, una versione con contatto magnetico con protezione magnetica sulla linea di allarme e la versione più performante con contatto magnetico con protezione magnetica sulla linea tamper 24h.

ALTRI MODELLI:

UTKCZSISMICE	versione base con sensore MEMS e analisi a microprocessore
UTKCZSISMIC	versione con memoria di allarme
UTKCZSISMICCT	versione con memoria di allarme e contatto magnetico
UTKCZSISMICCTPM	versione con memoria di allarme e contatto magnetico con antimanomissione magnetica sulla linea di allarme
UTKCZSISMICCTPM24	versione con memoria di allarme e contatto magnetico con antimanomissione magnetica sulla linea tamper 24h
UTKCZSISMICEMR	versione base con sensore MEMS e analisi a microprocessore colore marrone
UTKCZSISMICMR	versione con memoria di allarme colore marrone
UTKCZSISMICCTMR	versione con memoria di allarme e contatto magnetico colore marrone
UTKCZSISMICCTPMMR	versione con memoria di allarme e contatto magnetico con antimanomissione magnetica sulla linea di allarme colore marrone
UTKCZSISMICCTPM24MR	versione con memoria di allarme e contatto magnetico con antimanomissione magnetica sulla linea tamper 24h colore marrone

CARATTERISTICHE:

Sistema di rilevazione:	MEMS triassiale
Tipo di uscite relè:	allo stato solido NC 150mA 60Vcc max
Tensione di alimentazione:	da 9Vcc a 15Vcc
Corrente assorbita:	10mA in allarme
Temperatura di esercizio:	-10°C/+40°C
Materiale:	ABS
Grado di protezione:	2
Classe ambientale:	II
Dimensioni mm:	89x25.5x23

SENSORI PER TAPPARELLE

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCS405

Contatto magnetico in contenitore di alluminio per installazione a vista su avvolgibili e serramenti scorrevoli.

ALTRI MODELLI:

UTKCS405S con contatto in scambio NA/NC

CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	40mm
Materiale:	Alluminio
Colore:	Naturale
Dimensioni Reed mm:	80x10x10
Dimensioni Magnete mm:	80x15x5
Connessione:	Cavo 4 poli 1m
Confezione:	2pz
Temperatura di funzion.:	-25°C/+60°C

Conformità: EN50131-2-6: Grado 2 Classe IV

SENSORI A FILO PER TAPPARELLE

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCF10

Sensore a filo per tapparelle, boccola di scorrimento cordina in ottone smussato, 5 punti di fissaggio per installazione facilitata. Struttura particolarmente robusta per massima affidabilità nel tempo. Connessione a 2 conduttori; necessita scheda di analisi per sensori veloci.

CARATTERISTICHE:

Sistema di rilevazione:	Microswitch
Materiale:	ABS bianco
Dimensioni mm:	103 x 86 x 15
Connessione:	2 conduttori 10cm
Lunghezza fune:	3,2m ca.
Confezione:	2 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / +40°C



SENSORI A FILO PER TAPPARELLE

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCF10M

Sensore a filo per tapparelle, boccola di scorrimento cordina in ottone smussato, 5 punti di fissaggio per installazione facilitata. Struttura particolarmente robusta per massima affidabilità nel tempo. Connessione a morsetto 4 poli; necessita scheda di analisi per sensori veloci.

CARATTERISTICHE:

Sistema di rilevazione:	Microswitch
Materiale:	ABS bianco
Dimensioni mm:	103 x 86 x 15
Connessione:	Morsetto 4 poli
Lunghezza fune:	3,2m ca.
Confezione:	2 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / +40°C



SENSORI A FILO PER TAPPARELLE

PRODOTTO IN ITALIA

UTKCF10A

Sensore a filo per tapparelle con analisi integrata, boccola di scorrimento cordina in ottone smussato, 5 punti di fissaggio per installazione facilitata. Struttura particolarmente robusta per massima affidabilità nel tempo. Connessione a morsetto 4 poli. Doppio microswitch interno per massimizzare l'affidabilità e ridurre al massimo i falsi allarmi. Ampio range di tensione di alimentazione e basso assorbimento per adattabilità a trasmettitori wireless. Uscita relè allo stato solido N.C. apre in allarme per 1 secondo circa.

CARATTERISTICHE:

Sistema di rilevazione:	Doppio microswitch
Contatto di allarme:	Relè stato solido N.C.
Materiale:	ABS bianco
Alimentazione:	Da 2,2 a 16Vcc
Assorbimento:	0µA in stand-by <500µA in pre-post allarme 1,75mA in allarme (1 sec)
Dimensioni mm:	103 x 86 x 15
Connessione:	Morsetto 4 poli
Lunghezza fune:	3,2m ca.
Confezione:	2 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / +40°C



SCHEDE DI ANALISI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKSA01

Circuito di analisi per sensori a filo o rotella per tapparelle. Max 5 sensori a filo per ogni circuito. Rileva la linea aperta e dispone di un relè di allarme a contatto di scambio. Impostazione degli impulsi tramite ponticelli e trimmer di regolazione. Il relè di allarme è programmabile per il funzionamento Normalmente Attratto o Normalmente Rilasciato.

CARATTERISTICHE:	
Nr. ingressi:	1
Tensione di lavoro:	13,8Vcc
Dimensioni mm:	77 x 57 x 20
Contatto di allarme:	NA/NC 3 A 28Vcc max
Confezione:	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C



SCHEDE DI ANALISI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKSA02

Circuito di analisi per sensori inerziali. Max 5 sensori per circuito. Alimentazione 12Vcc. Relè di allarme. Linea di ingresso bilanciata. Trimmer di regolazione sensibilità.

CARATTERISTICHE:	
Nr. ingressi:	1 bil 10 Kohm
Tensione di lavoro:	13,8Vcc
Dimensioni mm:	76 x 57 x 20
Contatto di allarme:	NA/NC 3 A 28Vcc max
Confezione:	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C



CIRCUITI RELE'

PRODOTTO IN ITALIA

UTKRL01V12A03

Circuito con relè di scambio 3A. Tensione di funzionamento 12vcc. Led di segnalazione di attivazione del relè. Corrente minima di assorbimento 23mA.

ALTRI MODELLI:

UTKRL01V24A03 con relè a 24vcc

CARATTERISTICHE:

Nr. interfacce:	1 scambio
Tensione di lavoro max:	13,8Vcc
Corrente max assorbita:	23 mA
Dimensioni mm:	40 x 32 x 20
Contatto di allarme:	NA/NC 3 A 28Vcc max
Confezione:	25 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C



CIRCUITI RELE'

PRODOTTO IN ITALIA

UTKRL01V12A10

Circuito con relè di scambio 10A. Tensione di funzionamento 12vcc. Led di segnalazione di attivazione del relè. Corrente minima di assorbimento 34mA.

ALTRI MODELLI:

UTKRL01V24A10 con relè a 24vcc

CARATTERISTICHE:

Nr. interfacce:	1 scambio
Tensione di lavoro max:	13,8Vcc
Corrente max assorbita:	34 mA
Dimensioni mm:	40 x 32 x 20
Contatto di allarme:	NA/NC 10 A 28Vcc max
Confezione:	5 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C



CIRCUITI RELE'

PRODOTTO IN ITALIA

UTKRL02V12A10

Circuito con 2 relè di scambio 10A. Tensione di funzionamento 12vcc. Corrente minima di assorbimento 34mA.

ALTRI MODELLI:

UTKRL02V24A10 con 2 relè a 24vcc

CARATTERISTICHE:

Nr. interfacce:	2 in scambio
Tensione di lavoro max:	13,8Vcc
Corrente max assorbita:	34 mA per circuito
Dimensioni mm:	40 x 32 x 20
Contatto di allarme:	NA/NC 10 A 28Vcc max
Confezione:	5 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C



CIRCUITI RELE'

PRODOTTO IN ITALIA

UTKRL02V12

Circuito con relè a doppio scambio 1A. Tensione di funzionamento 12vcc.

ALTRI MODELLI:

UTKRL02V24 con relè a 24vcc

CARATTERISTICHE:

Nr. interfacce:	1 doppio scambio
Tensione di lavoro max:	13,8Vcc
Corrente max assorbita:	17.5mA
Dimensioni mm:	52 x 40 x 12
Contatto di allarme:	NA/NC 1 A 30Vcc max
Confezione:	5 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C



CIRCUITI RELE'



PRODOTTO IN ITALIA

UTKRL04V12

Circuito con 4 relè di scambio 3A. Tensione di funzionamento 12vcc. Led di segnalazione di attivazione del relè. Corrente minima di assorbimento 23mA/interfaccia. Comando selezionabile positivo/negativo.

ALTRI MODELLI:

UTKRL04V24 con 4 relè a 24vcc

CARATTERISTICHE:

Nr. interfacce:	4 contatti scambio
Tensione di lavoro max:	13,8Vcc
Corrente max assorbita:	23 mA
Dimensioni mm:	77 x 55 x 20
Contatto di allarme:	NA/NC 3 A 28Vcc max
Confezione:	5 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C



CIRCUITI RELE'

PRODOTTO IN ITALIA

UTKRL04V12A10

Circuito di interfaccia a 4 relè di scambio 10A. Tensione di funzionamento 12Vcc. Ponticelli di programmazione permettono di riferire i circuiti di pilotaggio alla tensione di ingresso positiva o negativa. Corrente minima di assorbimento 34mA per circuito.

ALTRI MODELLI:

UTKRL04V24A10 con relè a 24vcc

CARATTERISTICHE:

Nr. interfacce:	4 scambio
Tensione di lavoro max:	13,8Vcc
Corrente max assorbita:	34mA per circuito
Dimensioni mm:	61x75
Contatto di allarme:	NA/NC 10A 28Vcc max
Confezione:	1pz
Temperatura di funzion.:	-10°C/+50°C



CIRCUITI RELE'



PRODOTTO IN ITALIA

UTKRLA02V12

Circuito con relè a doppio scambio 1A. Ingresso a comando positivo o negativo. Amplificazione del segnale di ingresso per l'utilizzo con uscite di tipo open collector. Tensione di funzionamento 12vcc

ALTRI MODELLI:

UTKRLA02V24 con relè a 24vcc

CARATTERISTICHE:

Nr. interfacce:	1 doppio scambio
Tensione di lavoro max:	13,8Vcc
Corrente max assorbita:	18,5 mA
Corrente di comando min:	0.5mA –IN / 1mA +IN
Dimensioni mm:	62 x 40 x 12
Contatto di allarme:	NA/NC 1 A 30Vcc max
Confezione:	5 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C



CIRCUITI RELE'

PRODOTTO IN ITALIA

UTKRL01V12A03H

Circuito con relè di scambio 3A 250Vac. Tensione di funzionamento 12Vcc. Led di segnalazione di attivazione del relè. Corrente di assorbimento 42,5mA.

ALTRI MODELLI:

UTKRL01V24A03H con relè a 24vcc

CARATTERISTICHE:

Nr. interfacce:	1 scambio
Tensione di lavoro max:	13,8Vcc
Corrente max assorbita:	42,5 mA
Dimensioni mm:	65 x 26,5 x 20
Contatto di allarme:	3A 250Vac
Confezione:	5 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C



CIRCUITI RELE'

UTKRLA01V12A03

Circuito di interfaccia relè 12Vcc 3A amplificato in corrente per l'utilizzo con uscite di tipo open collector. Ingresso a comando positivo o negativo.

ALTRI MODELLI:

UTKRLA01V24A03 con relè a 24vcc

CARATTERISTICHE:

Nr. interfacce:	1 scambio
Tensione di lavoro max:	13,8Vcc
Corrente max assorbita:	28mA
Corrente di comando min:	0.5mA –IN / 1mA +IN
Dimensioni mm:	54 x 42 x 20
Contatto di allarme:	NA/NC 3A 28Vcc max
Confezione:	12 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / +50°C



CIRCUITI RELE'

UTKRLA01V12A10

Circuito di interfaccia relè 12Vcc 10A amplificato in corrente per l'utilizzo con uscite di tipo open collector. Ingresso a comando positivo o negativo.

ALTRI MODELLI:

UTKRLA01V24A10 con relè a 24vcc

CARATTERISTICHE:

Nr. interfacce:	1 scambio
Tensione di lavoro max:	13,8Vcc
Corrente max assorbita:	36mA
Corrente di comando min:	0.5mA –IN / 2mA +IN
Dimensioni mm:	54 x 42 x 20
Contatto di allarme:	NA/NC 10A 28Vcc max
Confezione:	5 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / +50°C



CIRCUITI AUSILIARI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKRLTIME01

Circuito relè multi timer a microcontrollore ad 8 funzioni programmabili: doppia segnalazione temporizzata, relè amplificati, impulso monostabile, segnalazione a doppia temporizzazione con memoria, segnalazione su ingressi in AND in finestra temporale e segnalazione a fine conta impulsi con abilitazione. Uscite relè 3A 28Vcc/120Vca. Temporizzazioni 0-60 secondi o 0-60 minuti regolabili.

CARATTERISTICHE:	
Nr. ingressi:	2
Tensione di lavoro max:	13,8Vcc
Corrente max assorbita:	65 mA
Dimensioni mm:	78 x 72 x 18
Contatto di allarme:	3A 28Vcc/120Vca
Confezione:	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C



CIRCUITI AUSILIARI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKSDF04

Circuito distribuzione e sezionamento tensioni. Consente di dividere e proteggere 4 linee di alimentazione ognuna con fusibile. Segnalazione Led rottura fusibile (con carico connesso). Forniti senza fusibili.

ALTRI MODELLI:

UTKSDF08	8 linee
UTKSDF16	16 linee

CARATTERISTICHE:	
Nr. linee:	4
Portata max:	2,5A 250V per linea
Sezione max:	1,5 mmq
Dimensioni mm:	71 x 62 x 20
Confezione:	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C



CIRCUITI AUSILIARI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKSPR001

Scheda sensore presenza rete, sensibilità a fonti di tensione Vca o Vcc. Temporizzazione programmabile a ponticelli per ritardare la segnalazione di allarme da 1h fino a 4h. Uscita relè in scambio NA/NC. Il controllo avviene ad esempio collegando all'ingresso il secondario di un trasformatore per le tensioni 24Vca di servizio.

CARATTERISTICHE:	
Nr. ingressi	1
Tensione di lavoro max	13,8Vcc
Tensione da monitorare max	<35Vca/48Vcc
Tensione da monitorare min	>4Vca/6Vcc
Assorbimento:	1mA in stand-by 2mA in conteggio 32mA in allarme
Dimensioni mm:	75 x 56 x 20
Contatto di allarme:	NA/NC 3A 28Vcc
Confezione:	1 pz
Temperatura di funzion.	-10°C / +50°C



PANORAMA NORMATIVO

In Italia la normativa di riferimento che prescrive i criteri per la progettazione, installazione ed esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio è la UNI 9795. In particolare per i prodotti che compongono il sistema la normativa fa riferimento alle norme europee della serie EN54 specifiche per ogni tipologia di apparato.
Questi apparati ricadono sotto il regolamento europeo UE N°305/2011 relativo ai prodotti da costruzione.
Secondo il regolamento i prodotti non solo devono obbligatoriamente rispondere alle norme ma devono essere certificati da un ente notificato esterno che esegue anche un controllo periodico in fabbrica tramite verifiche ispettive.
Tutti questi prodotti sono caratterizzati da un numero di certificato xxxx-CPR-yyyy in cui le cifre xxxx identificano l'ente certificatore mentre le cifre yyyy identificano il certificato stesso emesso da quell'ente. La presenza di questa sigla sulla marcatura rappresentano la garanzia che quel prodotto è certificato ed è idoneo all'utilizzo in impianti antincendio.

ANTINCENDIO

PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE:

INDUSTRIA CHIMICA • ALBERGHI
TRASPORTI • PARCHEGGI

FERMI ELETTROMAGNETICI
CERTIFICATI UNI EN 1155

PRODOTTO IN ITALIA

UTKFE05

Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco. Certificazione EN1155. Forza di ritenuta 50Kg. Alimentazione 24Vcc 60mA.

ALTRI MODELLI:

UTKFE10 con forza di ritenuta 100 Kg

CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	24Vcc
Forza di ritenuta	50Kg
Corrente max assorbita	60mA
Contropiastra	Con ammortizzatore
Dimensioni mm	65 x 65 x 37
Confezione	1 pz

Certificati: EN1155 0407-CPD-056

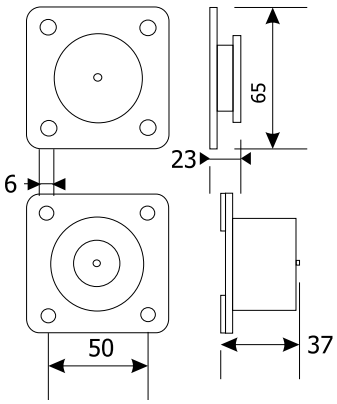

FERMI ELETTROMAGNETICI
CERTIFICATI UNI EN 1155

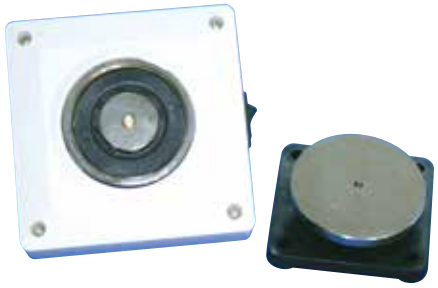

PRODOTTO IN ITALIA

UTKFB05

Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco. Certificazione EN1155. Forza di ritenuta 50Kg. Contenitore plastico con coperchio e pulsante di sblocco. Alimentazione 24Vcc 60mA. Disponibile in colore nero UTKFB05N.

ALTRI MODELLI:

UTKFB05N colore nero

ACCESSORI:

UTKFBCP reed di segnalazione stato porta

CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	24Vcc
Forza di ritenuta	50Kg
Corrente max assorbita	60mA
Contropiastra	Con ammortizzatore
Dimensioni mm	90 x 90 x 40
Confezione	1 pz

Certificati: EN1155 0407-CPD-056

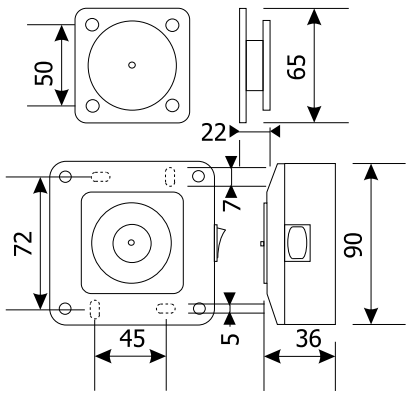

FERMI ELETTROMAGNETICI
CERTIFICATI UNI EN 1155

PRODOTTO IN ITALIA

UTKFM05

Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco. Certificazione EN1155. Forza di ritenuta 50Kg. Supporto in plastica rinforzata vetro e snodo a regolazione rapida. Pulsante di sblocco. Alimentazione 24Vcc 60mA. Modalità a basso assorbimento selezionabile.

ALTRI MODELLI:

UTKFM05F come UTKFM05 ma senza pulsante di sblocco

UTKFM10 con forza di ritenuta 100 Kg assorbimento 100 mA

UTKFM10F come UTKFM10 ma senza pulsante di sblocco

CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	24Vcc
Forza di ritenuta	50Kg
Corrente max assorbita	60mA
Contropiastra	Con ammortizzatore
Dimensioni mm	95 x 70 x 37
Confezione	1 pz

Certificati: EN1155 0407-CPD-056

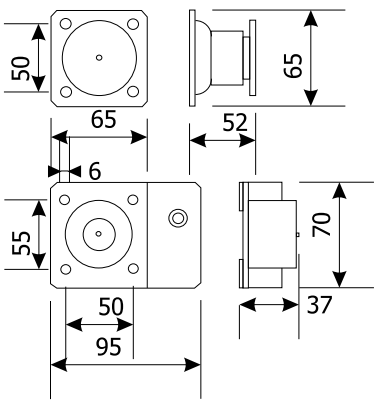

FERMI ELETTROMAGNETICI
CERTIFICATI UNI EN 1155

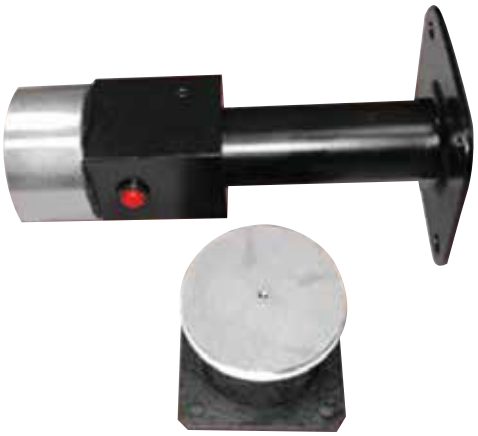

PRODOTTO IN ITALIA

UTKFZ05C

Fermo elettromagnetico per porte taglia fuoco con supporto distanziale per fissaggio a muro o a pavimento. Certificazione EN1155. Forza di ritenuta 50Kg. Pulsante di sblocco. Alimentazione 24Vcc 60mA.

ALTRI MODELLI:

UTKFZ10C come UTKFZ05C ma con forza di ritenuta 100 Kg assorbimento 100mA

UTKFZ05L come UTKFZ05C ma con staffa da 27 cm

UTKFZ10L come UTKFZ10C ma con staffa da 27 cm

CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	24Vcc
Forza di ritenuta	50Kg
Corrente max assorbita	60mA
Contropiastra	Con ammortizzatore
Lunghezza staffa mm	120
Confezione	1 pz

Certificati: EN1155 0407-CPD-056

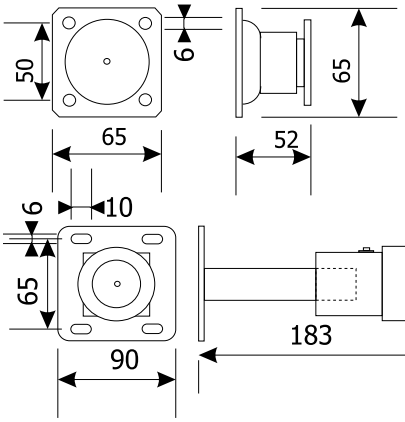

staffa del modello UTKFZ05L

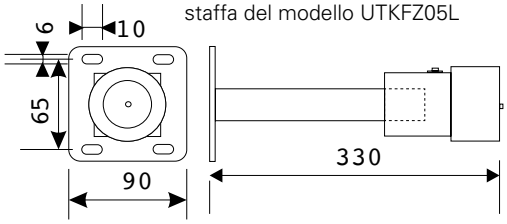

ACCESSORI PER FERMI ELETTROMAGNETICI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKFC05

Copertura in pressofusione di alluminio per la protezione degli elettromagneti UTKFM05 e UTKFM05F.

ALTRI MODELLI:

UTKFC10 per la protezione degli elettromagneti UTKFM10 e UTKFM10F

CARATTERISTICHE:

Materiale	Alluminio verniciato
Colore	Nero
Fissag. sul fermo elettr.	2 viti fornite di serie
Dimensioni mm	102 x 78 x 34

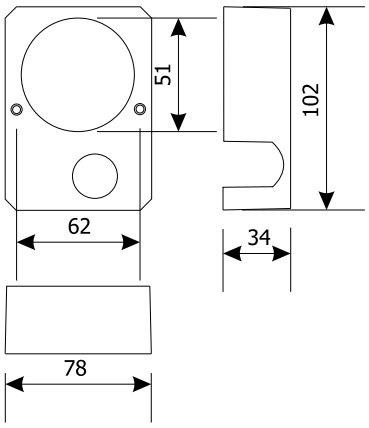

ACCESSORI PER FERMI ELETTROMAGNETICI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKFSZ15

Staffa da parete e pavimento per fermi elettromagnetici da 150mm.
Compatibile con i modelli:
UTKFM05, UTKFM10, UTKFM05F,
UTKFM10F, UTKFE05 e UTKFE10.

ALTRI MODELLI:
UTKFSZ30 Lunghezza 300mm

CARATTERISTICHE:

Materiale	Ferro con finitura verniciato a polvere
Colore	Nero
Contatto di allarme:	NA/NC 10 A 28Vcc max
Dimensioni mm	90 x 90 x 150
Confezione:	1 pezzo

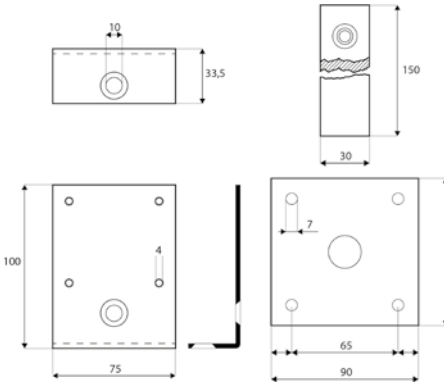

ACCESSORI PER FERMI ELETTROMAGNETICI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKFS05

Staffa per il fissaggio a pavimento degli elettromagneti della serie UTKFM.

CARATTERISTICHE:

Materiale	Ferro verniciato polvere
Colore	RAL7032
Fissaggio magnete	Dadi in gabbia 2 livelli
Fissaggio a pavimento	4 fori
Dimensioni mm	130 x 115 x 80

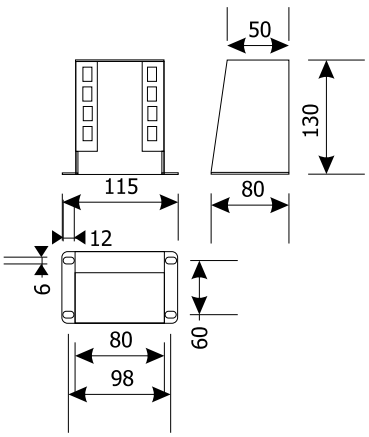

ACCESSORI PER FERMI ELETTROMAGNETICI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKFS03

Staffa per il fissaggio a pavimento degli elettromagneti della serie UTKFB.

CARATTERISTICHE:

Materiale	Ferro verniciato
Colore	RAL 7032
Fissaggio	magnete
Fissaggio a pavimento	4 fori
Dimensioni mm	110 x 90 x 80

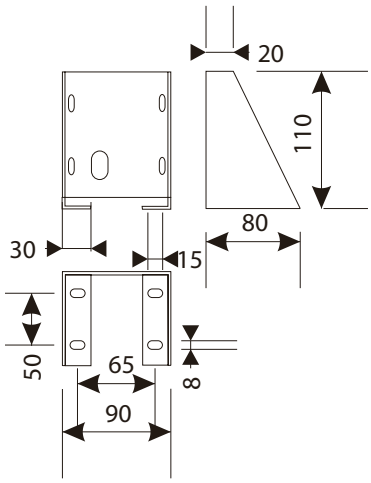

PULSANTI MANUALI RIPRISTINABILI
PER IMPIANTI ANTINCENDIO

PRODOTTO IN ITALIA

UTKAPY01R

Pulsante di allarme ripristinabile a chiave per impianti di rilevazione incendio.Corpo in materiale plastico di colore rosso. Certificato EN54-11. 1 Contatto di allarme in scambio e LED di memoria allarme. Morsetti di collegamento.

ALTRI MODELLI:

UTKAPY02R	con led di memoria e 2 contatti di scambio

ACCESSORI:

UTKAPV	sportello di protezione trasparente attivazione accidentale
UTKAPYS	kit di sigillatura

CARATTERISTICHE:	
Corr. per contatto MAX	3A 12Vcc / 3A 125Vca
Numero contatti	1
Materiale Colore	ABS rosso
Dimensioni mm	90 x 90 x 28
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C

Certificati: EN54-11 CE 0051-CPD-0252



PULSANTI MANUALI RIPRISTINABILI
PER IMPIANTI ANTINCENDIO

PRODOTTO IN ITALIA

UTKAPY61R

Pulsante di allarme ripristinabile a chiave per impianti di rilevazione incendio con vetro di protezione attivazione accidentale. Corpo in materiale plastico di colore rosso. Certificato a EN54-11. 1 Contatto di allarme in scambio e LED di memoria allarme. Morsetti di collegamento. Per colori differenti non certificati sostituire la R con W=bianco/ G=giallo /V=verde.

ALTRI MODELLI:

UTKAPY62R	con led di memoria e 2 contatti di scambio

ACCESSORI:

UTKAPV	sportello di protezione trasparente attivazione accidentale
UTKAPYS	kit di sigillatura

CARATTERISTICHE:	
Corr. per contatto MAX	3A 12Vcc / 3A 125Vca
Numero contatti	1
Materiale Colore	ABS rosso
Dimensioni mm	90 x 94 x 33
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C

Certificati: EN54-11 CE 0051-CPD-0252

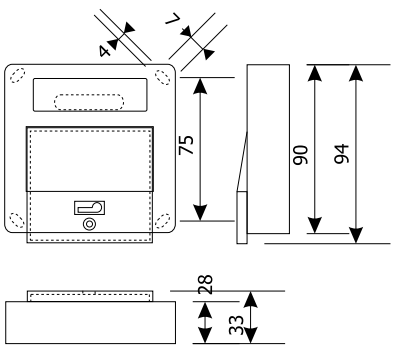

PULSANTI MANUALI RIPRISTINABILI
PER IMPIANTI ANTINCENDIO

UTKAPY67E

Pulsante di allarme da esterno IP67 ripristinabile a chiave per impianti di rilevazione incendio. Corpo in materiale plastico di colore rosso. Certificazione EN54-11.

CARATTERISTICHE:	
Allarme	50mA@ 24Vdc resistenza 470 ohm
Numero contatti	1
Materiale colore	Policarbonato rosso
Dimensioni mm	111,9 x 111,9 x 81,3
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.	-10°C / +55°C

Certificati:
EN54-11 0832-CPR-F2708 (UTKAPY67E)

AVVISATORI ACUSTICI E SIRENE

UTKASMBA6C

Campana antincendio diametro 150 mm in versione per esterni. Grado di protezione IP56. Gong in alluminio per elevata resa acustica e maneggevolezza. Alimentazione 24Vcc 12mA. Certificazione CPR EN54-3. Fornita con scatola di giunzione per il montaggio a muro e 2 pressacavi.

CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	24Vcc
Corrente assorbita	12mA
Materiale Colore	Alluminio Rosso
Dimensioni mm	150 x 87
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / + 70°C
Grado di protezione	IP56
Potenza sonora	92-96dB(A) @1m

Certificati: EN54-3 2831-CPR-F4588

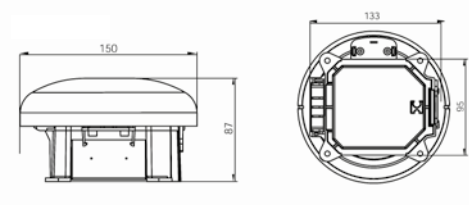



AVVISATORI ACUSTICI E SIRENE

UTKASMBF6C

Campana antincendio diametro 150 mm in versione per interni. Gong in alluminio per elevata resa acustica e maneggevolezza. Alimentazione 24Vcc 12mA. Certificazione CPR EN54-3. Fornita con fondo plastico per il montaggio a muro.

CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	24Vcc
Corrente assorbita	12mA
Materiale Colore	Alluminio Rosso
Dimensioni mm	150 x 64
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C
Grado di protezione	Per interni
Potenza sonora	92-96dB(A) @1m

Certificati: EN54-3 2831-CPR-F4579

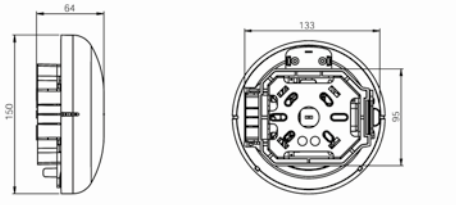



AVVISATORI ACUSTICI E SIRENE

UTKASB5004

Avvisatore ottico per sistemi antincendio certificato EN54-23, fissaggio a soffitto con copertura 15m x 3m o a parete con copertura 11,3m x 11,3m x 3,1m. Tecnologia LED a bassa corrente assorbita grado di protezione IP21. La serie si compone di modelli da parete o da soffitto, IP21 o IP65, bianchi o rossi e per finire modelli che integrano anche la parte acustica certificata EN54-3 (97dB(A)).

ALTRI MODELLI:

UTKASB5001	a parete base alta IP65 bianco
UTKASB5003	a parete base alta IP65 rosso
UTKASB5002	a parete base bassa IP21 bianco
UTKASB5004	a parete base bassa IP21 rosso
UTKASB5005	a soffitto base alta IP65 bianco
UTKASB5006	a soffitto base bassa IP21 bianco
UTKASB5008	a soffitto base bassa IP21 rosso
UTKASB5009	a soffitto base alta IP65 rosso
UTKASB5001X	ottico-acustica a parete IP65 bianco
UTKASB5003X	ottico-acustica a parete IP65 rosso
UTKASB5002X	ottico-acustica a parete IP21 bianco
UTKASB5004X	ottico-acustica a parete IP21 rosso
UTKASB5005X	ottico-acustica a soffitto IP65 bianco
UTKASB5006X	ottico-acustica a soffitto IP21 bianco
UTKASB5008X	ottico-acustica a soffitto IP21 rosso
UTKASB5009X	ottico-acustica a soffitto IP65 rosso

CARATTERISTICHE:

Tensione di lavoro	17-60Vcc
Assorbimento	20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc
Colore flash	Bianco
Colore corpo plastico	Rosso
Dimensioni mm	100 x 100Ø
Temperatura di funzion.	-10°C / +55°C
Protezione	IP21
Copertura	C-3-15 oppure W-3,1-11,3
Confezione	1 pz

Certificati: EN54-3 LPCB 692a/01

AVVISATORI ACUSTICI E SIRENE

UTKASNEX105DC

Avvisatori acustici di potenza 105dB alimentazione da 17 a 60Vcc assorbimento 8-40mA certificazione EN54-3. Robuste e potenti sono ideali per installazioni in ambienti industriali. Grado di protezione IP66, apertura con viti imperdibili e innesto rapido sulla base di montaggio. Toni di allarme programmabili e selezionabili tra una libreria di suoni programmati.

ALTRI MODELLI:

UTKASNEX110DC 110dB, 10-50mA, 1.1Kg

UTKASNEX120DC 120dB, 120-550mA, 1.8Kg

CARATTERISTICHE:

Materiale colore	ABS/rosso
Tensione di alimentazione	17-60Vcc
Certificati	EN54-3
Protezione	IP66
Temperatura	-25°C / +70°C

Certificati: EN54-3 0032-CPR-0617 0032-CPR-0620

AVVISATORI ACUSTICI E SIRENE

UTKASNEXP105DC

Avvisatori ottico-acustici di potenza 105dB alimentazione da 17 a 60Vcc assorbimento 50-70mA certificazione EN54-3 ed EN54-23. Robuste e potenti sono ideali per installazioni in ambienti industriali. Grado di protezione IP66, apertura con viti imperdibili e innesto rapido sulla base di montaggio. Toni di allarme programmabili e selezionabili tra una libreria di suoni programmati.

ALTRI MODELLI:

UTKASNEXP110DC 110dB, 65-85mA, 1.2Kg

CARATTERISTICHE:

Materiale colore	ABS/rosso
Tensione di alimentazione	17-60Vcc
Certificati	EN54-3, EN54-23
Copertura	W-3.1-11.3
Protezione	IP66
Temperatura	-25°C / +70°C

Certificati: EN54-3 EN54-23 0032-CPR-0616 0032-CPR-0619

AVVISATORI ACUSTICI E SIRENE

PRODOTTO IN ITALIA

UTKLAMPEN

Targa ottico-acustica per segnalazione di allarme incendio. Certificazione EN54-23 con LED ad alta luminosità bianco con sincronia. Certificazione EN54-3 con cono piezo a basso assorbimento e selezione del tono di preallarme su una gamma di 16 suoni. Ingresso dedicato per la gestione del 2°tono di allarme certificato EN54-3 e UNI11744 la nuova norma che definisce i toni di preallarme ed allarme da utilizzare in Italia. Meccanica robusta e gradevole con possibilità di montaggio a semincasso per installazioni discrete. Modalità a basso assorbimento LC mode e possibilità di tacitare la parte acustica. Versione a bassissimo assorbimento senza retroilluminazione.

ALTRI MODELLI:

UTKLAMPENR	Colore corpo rosso
UTKLAMPENG	Senza retroilluminazione (38mA)

ACCESSORI:

UTKLAMPSENR02:	Evacuare il locale
UTKLAMPSENR03:	Fire alarm
UTKLAMPSENR05:	Spegnimento in corso
UTKLAMPSENR06:	Allarme gas

CARATTERISTICHE:

Alimentazione:	Da 19 a 30Vcc
Assorbimento medio:	58mA; 48mA in LC mode
Categoria:	W-3,6-9
Luce:	Bianca (LED) con sincronia 0.2s ON 0.8s OFF (1Hz)
Tonalità:	16 tonalità selezionabili 4 certificate
Livello sonoro:	Tra 71 e 91dB(A) (in funzione del tono)
Materiale:	ABS V0 e Policarbonato
Grado di protezione:	IP21C
Temperatura di funzion.:	-10°C / +55°C

Certificati: EN54-3 EN54-23 0051-CPR-1297

UTKLAMPENS

Targa acustica per segnalazione di allarme incendio retroilluminata. Certificazione EN54-3 con cono piezo a basso assorbimento e selezione del tono di preallarme su una gamma di 16 suoni. Ingresso dedicato per la gestione del 2°tono di allarme certificato EN54-3 e UNI11744 la nuova norma che definisce i toni di preallarme ed allarme da utilizzare in Italia. Meccanica robusta e gradevole con possibilità di montaggio a semincasso per installazioni discrete. Modalità a basso assorbimento LC mode e possibilità di tacitare la parte acustica.

ACCESSORI:

UTKLAMPSENR02:	Evacuare il locale
UTKLAMPSENR03:	Fire alarm
UTKLAMPSENR05:	Spegnimento in corso
UTKLAMPSENR06:	Allarme gas

CARATTERISTICHE:

Alimentazione:	Da 19 a 30Vcc
Assorbimento medio:	30mA; 20mA in LC mode
Tonalità:	16 tonalità selezionabili 4 certificate
Livello sonoro:	Tra 71 e 91dB(A) (in funzione del tono)
Materiale:	ABS V0 e Policarbonato
Grado di protezione:	IP21C
Temperatura di funzion.:	-10°C / +55°C

Certificati: EN54-3 0051-CPR-1298

UTKLAMPENL

Targa ottica per segnalazione di allarme incendio. Certificazione EN54-23 con LED ad alta luminosità bianco con sincronia. Meccanica robusta e gradevole con possibilità di montaggio a semincasso per installazioni discrete. Modalità a basso assorbimento LC mode.

ACCESSORI:

UTKLAMPSENR02:	Evacuare il locale
UTKLAMPSENR03:	Fire alarm
UTKLAMPSENR05:	Spegnimento in corso
UTKLAMPSENR06:	Allarme gas

CARATTERISTICHE:

Alimentazione:	Da 19 a 30Vcc
Assorbimento medio:	48mA; 38mA in LC mode
Categoria:	W-3,6-9
Luce:	Bianca (LED) con sincronia 0.2s ON 0.8s OFF (1Hz)
Materiale:	ABS V0 e Policarbonato
Grado di protezione:	IP21C
Temperatura di funzion.:	-10°C / +55°C

Certificati: EN54-23 0051-CPR-1299

AVVISATORI ACUSTICI E SIRENE

UTKLAMPSET9A

Scritta ALLARME INCENDIO bifacciale in plexiglass da abbinare agli avvisatori ottico-acustici. Adatta ad installazioni a parete rende chiara la segnalazione dell'allarme in ogni situazione. Compatibile con diversi avvisatori certificati. Diametro foro 105 mm.

ALTRI MODELLI:

UTKLAMPSET9AG	Scritta Allarme Gas
UTKLAMPSET9B	dimensione 350x140x4mm diametro foro 120mm Scritta Allarme Incendio

CARATTERISTICHE:

Materiale:	Plexiglass trasparente
Dimensioni:	340x130x4mm
Foro:	105mm
Scritta:	ALLARME INCENDIO (bifacciale)

AVVISATORI ACUSTICI E SIRENE

UTKASLE

UTKASBAN

UTKASLE1224SRR

Flashtone, sirena multitono con lampeggiante incorporato. Alimentazione 12-24vcc. Lampeggiante rosso sirena rossa. Grado di protezione IP65 con base alta. Certificazione CPD EN54-3.

ALTRI MODELLI:

UTKASLE1224SBR	base bianca lampeggiante giallo
UTKASLE1224SBR1	base bianca bassa IP43
UTKASLE1224SRR1	base rossa bassa IP43
UTKASBAN1224R	sirena di colore rosso
UTKASBAN1224W	sirena di colore bianco
UTKASBAN1224R1	sirena di colore rosso con base IP43
UTKASBAN1224W1	sirena di colore bianco con base IP43
UTKASBAN1224S	Staffa di montaggio a parete

CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	12 / 24Vcc
Corrente assorbita	30mA @ 12Vcc
Materiale Colore Plastico	rosso
Dimensioni mm	92X103
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C
Grado di protezione	IP65
Colore lampeggiante	Rosso
Potenza sonora	112dB

Certificati: EN54-3 0786-CPD-21062

AVVISATORI ACUSTICI E SIRENE

UTKASISFDR

Lampeggiante a sicurezza intrinseca destinato all'installazione in aree a rischio esplosione, certificati II IG EEx/Ex IIC T4 e II IG EEx/Ex IIC T5 adatto per Zona 0, Zona 1 e Zona 2. Grado di protezione IP66. IS FLASH DOME devono essere installati con barriere di isolamento galvanico.

CARATTERISTICHE:

Alimentazione:	da 15 a 28Vcc
Corrente:	5mA
Frequenza Flash	1Hz
Certificato	per zone 0, 1, 2
Temperatura	-40°C/+70°C
Protezione	IP66
Peso	0.14Kg

AVVISATORI ACUSTICI E SIRENE

UTKASISS02

La sirena intrinsecamente sicura IS-S e stata certificata per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive per applicazioni del Gruppo I (Industria mineraria) e del Gruppo II (All'aperto) e ha un alto grado di protezione IP66. Questa gamma e adatta per Fire, Security, Process Control e applicazioni di segnalazione generale. La sirena ha un'opzione di allarme a due livelli e ha un totale di 32 toni selezionabili, selezionabili tramite dip switch ed emette suoni fino a 105dB a 1 metro. Una base di montaggio appositamente progettata consente un'installazione rapida e semplice. I collegamenti sono fatti alla base durante la fase iniziale di cablaggio per un'installazione veloce ed affidabile. La sirena si innesta a scatto sulla base di montaggio. Questa unita deve essere utilizzata insieme ad una Barriera Zener approvata o Isolatore galvanico. Approvato da ATEX, IECEx. Gruppo I MI Ex ia I Ma. Gruppo II IGD Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIIC T850 C Da. Zone 0, 1, 2, 20, 21 e 22. Conforme a: EN 60079-0: 2012 + Tutti: 2013 (IEC 60079-0: 2011) EN-60079-11: 2012 + (IEC 60079-11: 2011). Diodo polarizzato e resistenza fine linea. Antipolvere e resistente alle intemperie.

CARATTERISTICHE:

Alimentazione:	24Vcc
Corrente	33mA
Toni	32
Materiale/colore	policarbonato ignifugo/rosso
Uscita audio	fino a 105dB @1m
Protezione	IP66
Certificazione	Atex EMT17ATEX0012X IECE EMT17.0005X

AVVISATORI ACUSTICI E SIRENE

UTKASISSB02

La sirena con lampeggiante IS-SB e stata approvata per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive per il Gruppo I (Industria mineraria) e Applicazioni del gruppo II (all'aperto) e ha un'alta protezione protetta da una custodia IP66. Questa gamma e adatta per Fire, Security, Controllo di processo e segnalazione generale. La sirena con lampeggiante ha un'opzione di allarme a due livelli e ha un totale di 32 toni selezionabili, selezionabili tramite dip switch ed emette suoni fino a 105dB a 1 metro. Il lampeggiante ha un dip switch di programmazione per il lampeggio a 1 Hz o luce sempre attiva (fissa). Una base di montaggio appositamente progettata consente un'installazione rapida e semplice. I collegamenti sono fatti alla base durante la fase iniziale di cablaggio per un'installazione veloce ed affidabile. La sirena si innesta a scatto sulla base di montaggio. Questa unita deve essere utilizzata insieme ad una Zener Barrier approvata o Isolatore galvanico. Approvato da ATEX, IECEx. Gruppo I MI Ex ia I Ma. Gruppo II IGD Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIIC T850 C Da. Zone 0, 1, 2, 20, 21 e 22. Conforme a: EN 60079-0: 2012 + Tutti: 2013 (IEC 60079-0: 2011) EN-60079-11: 2012 + (IEC 60079-11: 2011). Diodo polarizzato e resistenza fine linea. Antipolvere e resistente alle intemperie.

CARATTERISTICHE:

Alimentazione:	24Vcc
Corrente	33mA
Toni	32
Materiale/colore	policarbonato ignifugo/rosso
Uscita audio	fino a 105dB @1m
Protezione	IP66
Certificazione	Atex EMT17ATEX0012X IECE EMT17.0005X

AVVISATORI ACUSTICI E SIRENE

UTKASISB02

Lampeggiante elettronico LED a sicurezza intrinseca IS-S e stato certificato per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive per applicazioni del Gruppo I (Industria mineraria) e del Gruppo II (All'aperto) e ha un alto grado di protezione IP66. Questa gamma e adatta per Fire, Security, Process Control e applicazioni di segnalazione generale. Il lampeggiante ha un dip switch di programmazione per il lampeggio a 1 Hz o luce sempre attiva (fissa). Una base di montaggio appositamente progettata consente un'installazione rapida e semplice. I collegamenti sono fatti alla base durante la fase iniziale di cablaggio per un'installazione veloce ed affidabile. La sirena si innesta a scatto sulla base di montaggio. Questa unità deve essere utilizzata insieme ad una Barriera Zener approvata o Isolatore galvanico. Approvato da ATEX, IECEx. Gruppo I MI Ex ia I Ma. Gruppo II IGD Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIIC T850 C Da. Zone 0, 1, 2, 20, 21 e 22. Conforme a: EN 60079-0: 2012 + Tutti: 2013 (IEC 60079-0: 2011) EN-60079-11: 2012 + (IEC 60079-11: 2011). Diodo polarizzato e resistenza fine linea. Antipolvere e resistente alle intemperie.

CARATTERISTICHE:

Alimentazione:	24Vcc
Corrente	33mA
Materiale/colore	policarbonato ignifugo/rosso
Protezione	IP66
Certificazione	Atex EMT17ATEX0012X IECE EMT17.0005X

GRUPPI DI ALIMENTAZIONE LINEARI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKALSCC276V26EN

Stazione di alimentazione per impianti di rivelazione incendio e controllo del fumo certificata EN54-4:2007 e EN12101-10:2005; 0051-CPR-0291. UTKALSCC276V26EN si avvale di due microcontrollori per garantire il costante controllo e la supervisione delle batterie. In particolare, oltre alle segnalazioni di tensione bassa (<21,5Vcc), tensione alta (>29,5Vcc), presenza rete, allarme fusibili, guasto generale e mancanza batteria il sistema è in grado di riconoscere lo stato di solfatazione della batteria generando un allarme per resistenza interna superiore a 0,73 ohm. Un relè da 10A garantisce lo scollegamento del carico nel caso la tensione scenda al di sotto dei 20,5Vcc in assenza della rete. Punto di forza della stazione di alimentazione è la tecnologia lineare che contribuisce a renderla estremamente affidabile e a limitare al minimo la presenza di disturbi elettromagnetici oltre a garantire un eccellente stabilità della tensione di uscita. La caratteristica di uscita tensione/corrente reversibile è di tipo foldback e garantisce l'autoripristino alla rimozione dell'eventuale anomalia sul carico.

ALTRI MODELLI:

UTKALSCD276V26EN contenitore maggiorato 550 x 260 x 200
batterie alloggiabili 2 x 42Ah o 2 x 27Ah

CARATTERISTICHE:

Tensione di ingresso	230Vca -15% +10%
Tensione di uscita	27,6Vcc +/- 0,5% @20°C
Corrente uscita carico	1,6A
Corrente uscita batteria	1A
Batteria alloggiabile	2x12V 18Ah
Classe	EN12101-10 classe A
Ripple a pieno carico	<50mVpp
Dimensioni esterne mm	450x260x200
Dimensioni interne mm	445x255x195
Peso	8,7Kg

Certificati: EN54-4:2007; EN12101-10:2006; 0051-CPR-0291

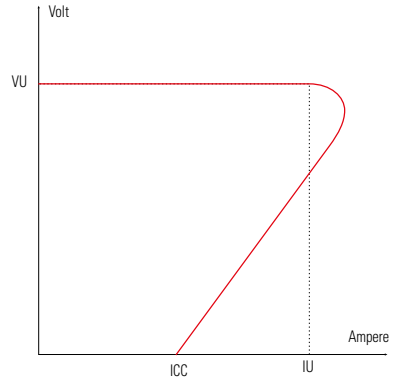

GRUPPI DI ALIMENTAZIONE LINEARI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKALSCC276V50EN

Stazione di alimentazione per impianti di rivelazione incendio e controllo del fumo certificata EN54-4:2007 e EN12101-10:2005; 0051-CPR-0255. UTKALSCC276V50EN si avvale di due microcontrollori per garantire il costante controllo e la supervisione delle batterie. In particolare, oltre alle segnalazioni di tensione bassa (<21,5Vcc), tensione alta (>29,5Vcc), presenza rete, allarme fusibili, guasto generale e mancanza batteria il sistema è in grado di riconoscere lo stato di solfatazione della batteria generando un allarme per resistenza interna superiore a 0,73 ohm. Un relè da 10A garantisce lo scollegamento del carico nel caso la tensione scenda al di sotto dei 20,5Vcc in assenza della rete. Punto di forza della stazione di alimentazione è la tecnologia lineare che contribuisce a renderla estremamente affidabile e a limitare al minimo la presenza di disturbi elettromagnetici oltre a garantire un eccellente stabilità della tensione di uscita. La caratteristica di uscita tensione/corrente reversibile è di tipo foldback e garantisce l'autoripristino alla rimozione dell'eventuale anomalia sul carico.

ALTRI MODELLI:

UTKALSCD276V50EN contenitore maggiorato 550 x 260 x 200
batterie alloggiabili 2 x 27Ah

CARATTERISTICHE:

Tensione di ingresso	230Vca -15% +10%
Tensione di uscita	27,6Vcc +/- 0,5% @20°C
Corrente uscita carico	3,9A
Corrente uscita batteria	1A
Batteria alloggiabile	2x12V 17Ah
Classe	EN12101-10 classe A
Ripple a pieno carico	<50mVpp
Dimensioni esterne mm	450x260x200
Dimensioni interne mm	445x255x195
Peso	11,3Kg

Certificati: EN54-4:2007; EN12101-10:2006; 0051-CPR-0255

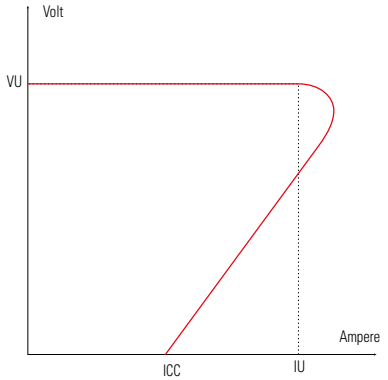

GRUPPI DI ALIMENTAZIONE SWITCHING

UTKALSCX2402E

Stazione di alimentazione per sistemi antincendio certificata EN54-4. Tecnologia switching con monitoraggio intelligente della batteria. Remotizzazione degli allarmi con contatti liberi e segnalazione LED per mancanza rete, guasto batteria, guasto caricabatteria e guasto in uscita. Protezione della batteria contro le scariche profonde.

CARATTERISTICHE:

Tensione di ingresso	93-264 Vca
Tensione di uscita	27,6Vcc
Corrente totale	2A
Batterie alloggiabili	2x12V 17Ah
Temperatura di funzion.	-10°C / +40°C
Dimensioni	420x 400x 80 mm

Certificati: EN54-4 0843-CPR-0434

UTKALSCX2405E

Stazione di alimentazione per sistemi antincendio certificata EN54-4. Tecnologia switching con monitoraggio intelligente della batteria. Remotizzazione degli allarmi con contatti liberi e segnalazione LED per mancanza rete, guasto batteria, guasto caricabatteria e guasto in uscita. Protezione della batteria contro le scariche profonde.

CARATTERISTICHE:

Tensione di ingresso	93-264 Vca
Tensione di uscita	27,6Vcc
Corrente totale	5A
Batterie alloggiabili	2x12V 17Ah
Temperatura di funzion.	-10°C / +40°C
Dimensioni	420x 400x 80 mm

Certificati: EN54-4 0843-CPR-0435

UTKALSCX2410E

Stazione di alimentazione per sistemi antincendio certificata EN54-4. Tecnologia switching con monitoraggio intelligente della batteria. Remotizzazione degli allarmi con contatti liberi e segnalazione LED per mancanza rete, guasto batteria, guasto caricabatteria e guasto in uscita. Protezione della batteria contro le scariche profonde.

ALTRI MODELLI:

UTKALSCX2410H Con box da 420x 420x 180 mm per alloggiare batterie 2x12V 38Ah

CARATTERISTICHE:

Tensione di ingresso	93-264 Vca
Tensione di uscita	27,6Vcc
Corrente totale	10A
Batterie alloggiabili	2x12V 17Ah
Temperatura di funzion.	-10°C / +40°C
Dimensioni	420x 400x 80 mm

Certificati: EN54-4 0843-CPR-0436

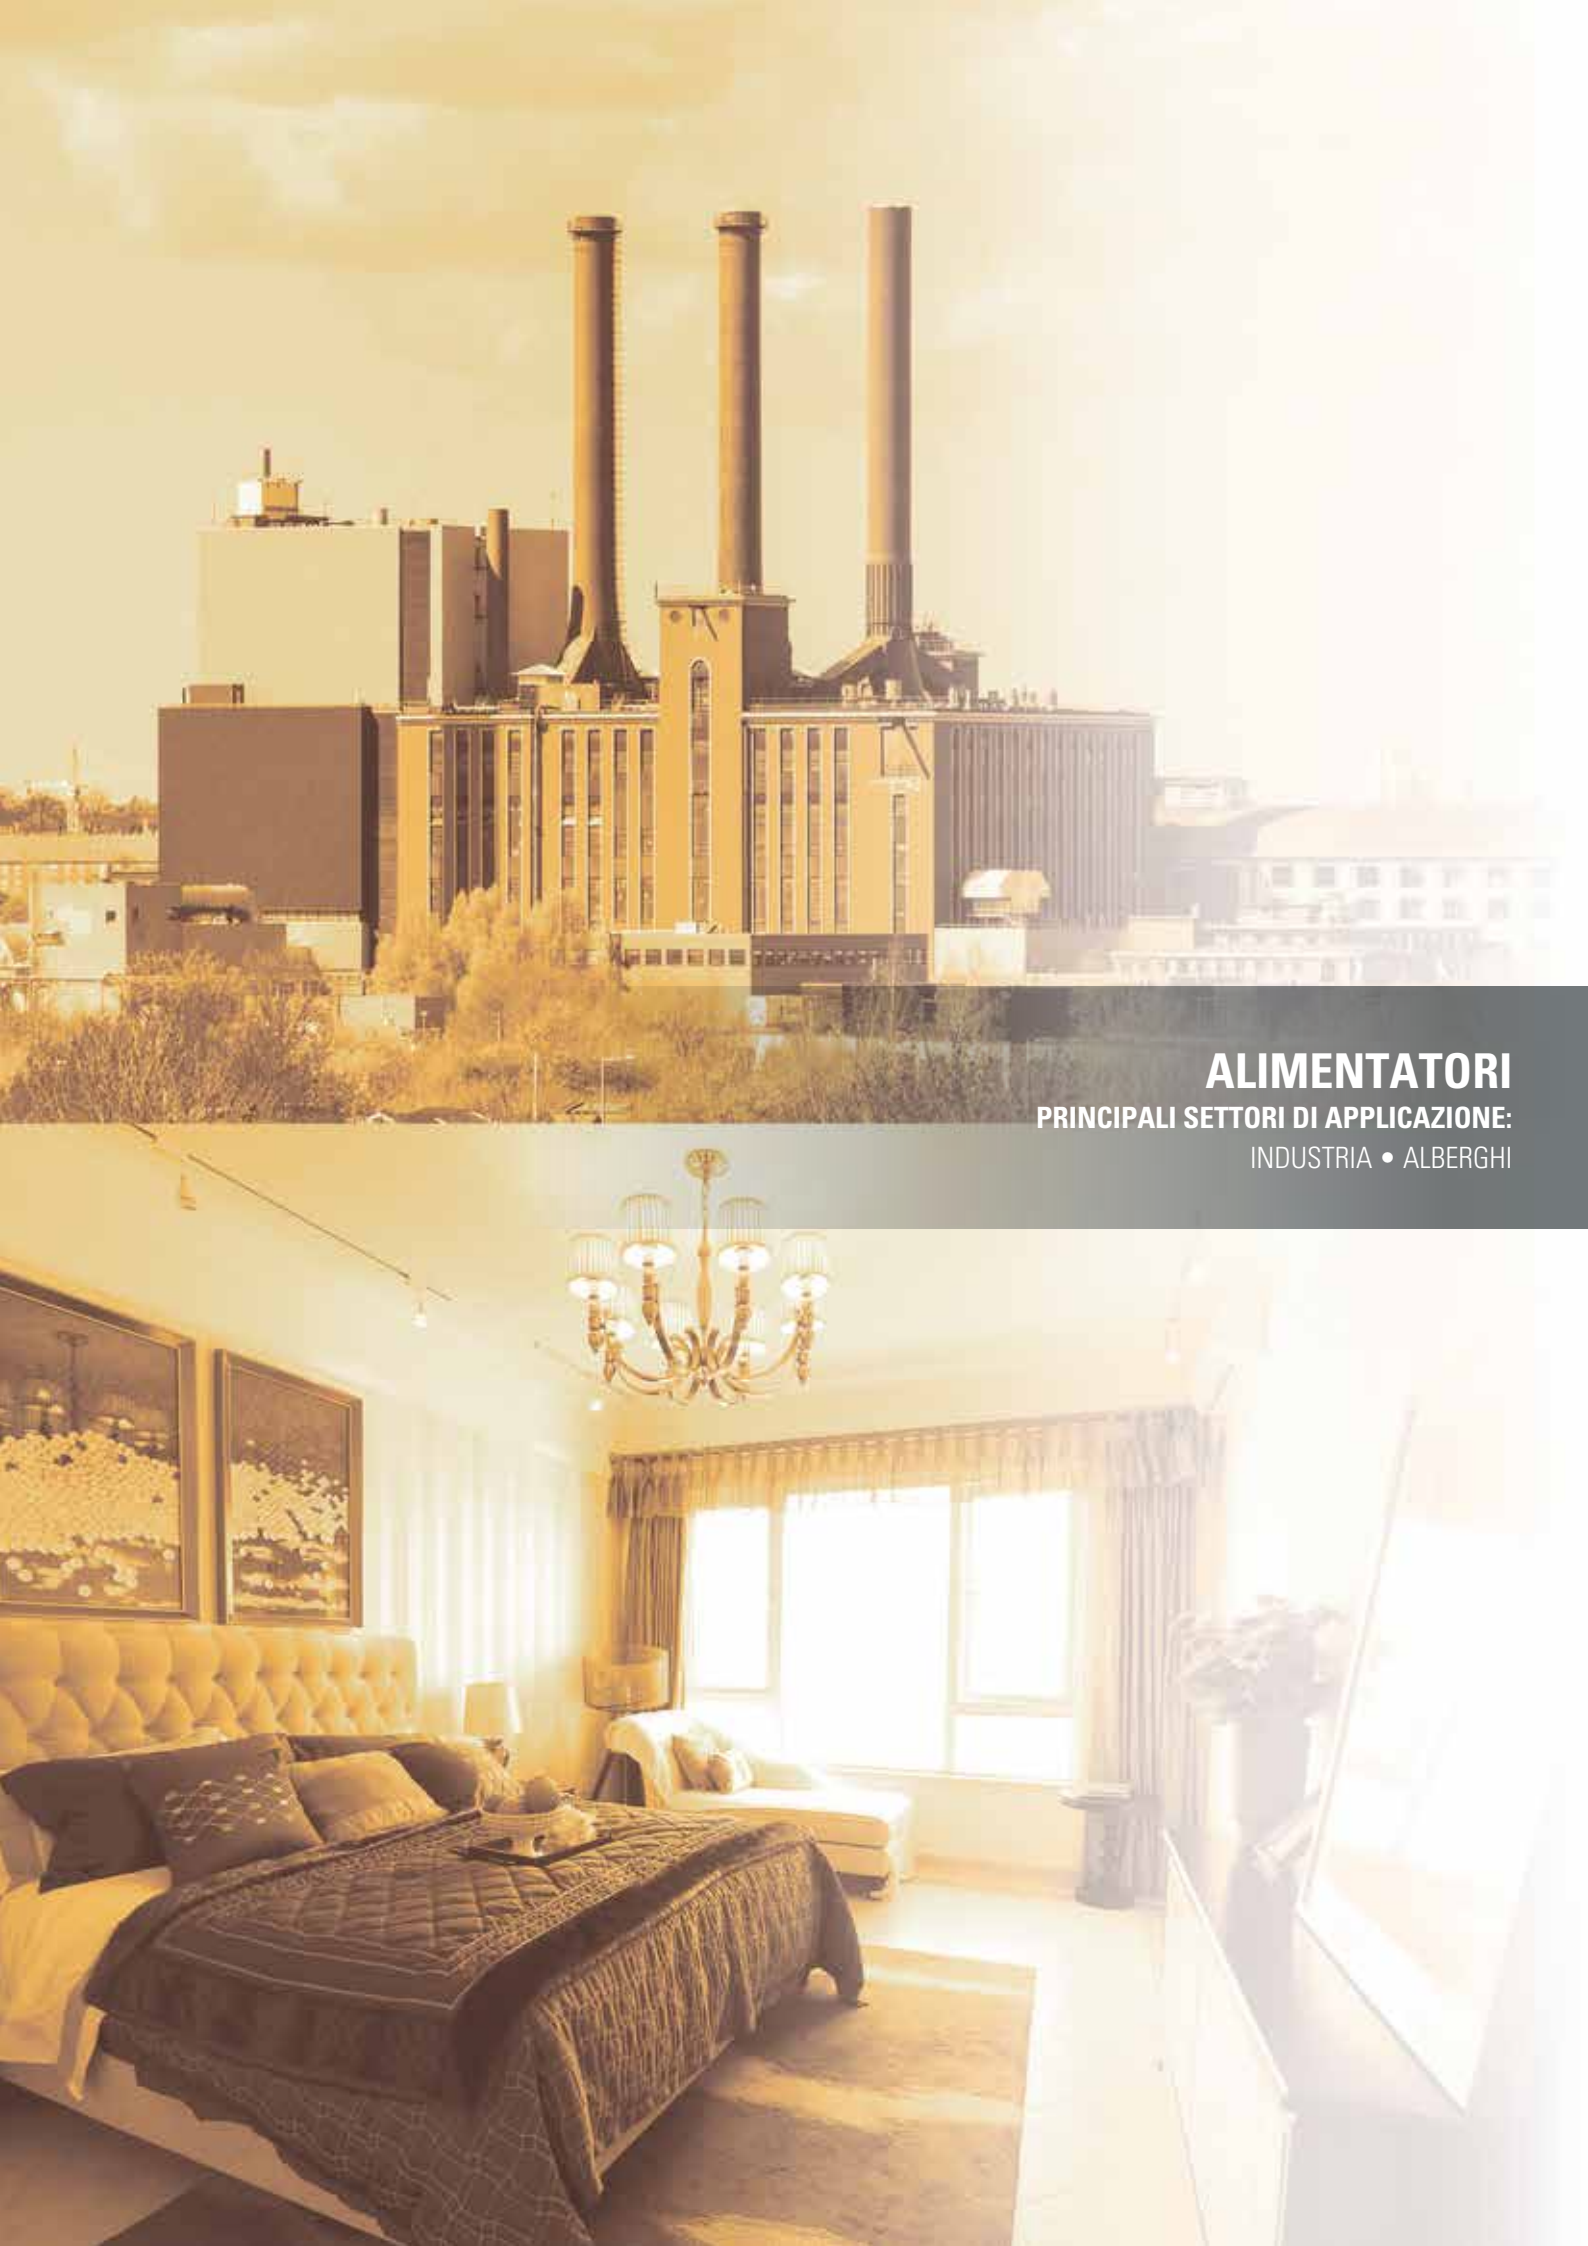

ALIMENTATORI

PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE:

INDUSTRIA • ALBERGHI

GRUPPI DI ALIMENTAZIONE CARICABATTERIA

UTKALSCD540V28-SW8

Stazione di alimentazione con caricabatteria a 48Vcc ed uno switch POE 8 canali integrato, progettata per risultare idonea all'impiego in sistemi di videosorveglianza dove sia richiesta una certa autonomia al sistema POE in caso di mancanza rete. Il gruppo di alimentazione è composto da:

- 1 alimentatore switching principale con uscita stabilizzata a 54Vcc 2,8A e protezione contro il sovraccarico ed il cortocircuito;
- 1 Switch desktop 8 porte Ethernet PoE 2 porte uplink 10/100/1000Mbps Mod. UTP3-SW08-TP120-A1
- 4 batterie in serie da 12V 18Ah Max (non incluse).

ESEMPI DI AUTONOMIA E TEMPI DI RICARICA

BATTERIE	Condizioni di carico	Autonomia	Tempi di ricarica 80%
4 x 18Ah	MAX 8 porte a 15W (tot 125W)	≈7h	
	Intermedio 8 porte a 10W (tot 85W)	≈10h	≈29h
	Leggero 8 porte a 5W (tot 45W)	≈19h	
4 x 12Ah	MAX 8 porte a 15W (tot 125W)	≈4,5h	
	Intermedio 8 porte a 10W (tot 85W)	≈7h	≈19h
	Leggero 8 porte a 5W (tot 45W)	≈13h	
4 x 7,2Ah	MAX 8 porte a 15W (tot 125W)	≈2,5h	
	Intermedio 8 porte a 10W (tot 85W)	≈4h	≈12h
	Leggero 8 porte a 5W (tot 45W)	≈7,5h	

ALTRI MODELLI:

UTKALSCD540V28SW4 Con switch 4 porte Mod. UTP3-SW04-TP60

CARATTERISTICHE:

Tensione di ingresso	88-264Vca
Tensione di uscita	54Vcc +/-2%
Corrente di uscita	2,7A per il carico - 0,5A per la batteria
Batterie allogiabili	4 x 12V MAX 18Ah
Dimensioni	mm 550x260x200
Ambiente installazione	Al riparo da agenti atmosferici

UTKALSCD540V28-SW8I

Stazione di alimentazione con caricabatteria a 48Vcc ed uno switch industriale POE 8 canali integrato, progettata per risultare idonea all'impiego in sistemi di videosorveglianza dove sia richiesta una certa autonomia al sistema POE in caso di mancanza rete. Il gruppo di alimentazione è composto da:

- 1 alimentatore switching principale con uscita stabilizzata a 54Vcc 2,8A e protezione contro il sovraccarico ed il cortocircuito;
- 1 Switch industriale 8 porte Ethernet PoE+ 2 porte uplink 10/100/1000Mbps Mod. UTP7208E-POE-A1
- 4 batterie in serie da 12V 18Ah Max (non incluse).

ESEMPI DI AUTONOMIA E TEMPI DI RICARICA

BATTERIE	Condizioni di carico	Autonomia	Tempi di ricarica 80%
4 x 18Ah	MAX 8 porte a 15W (tot 125W)	≈7h	
	Intermedio 8 porte a 10W (tot 85W)	≈10h	≈29h
	Leggero 8 porte a 5W (tot 45W)	≈19h	
4 x 12Ah	MAX 8 porte a 15W (tot 125W)	≈4,5h	
	Intermedio 8 porte a 10W (tot 85W)	≈7h	≈19h
	Leggero 8 porte a 5W (tot 45W)	≈13h	
4 x 7,2Ah	MAX 8 porte a 15W (tot 125W)	≈2,5h	
	Intermedio 8 porte a 10W (tot 85W)	≈4h	≈12h
	Leggero 8 porte a 5W (tot 45W)	≈7,5h	

ALTRI MODELLI:

UTKALSCD540V28SW4I Con switch 4 porte Mod. UTP7204E-POE-A1

CARATTERISTICHE:

Tensione di ingresso	88-264Vca
Tensione di uscita	54Vcc +/-2%
Corrente di uscita	2,7A per il carico - 0,5A per la batteria
Batterie allogiabili	4 x 12V MAX 18Ah
Dimensioni	mm 550x260x200
Ambiente installazione	Al riparo da agenti atmosferici

GRUPPI DI ALIMENTAZIONE CARICABATTERIA

UTKALSCW135V43H

Gruppo di alimentazione caricabatteria a 13,8Vcc 4,3A switching. Involucro in lamiera verniciata con apertura a libro per una comoda installazione. Lo stato dell'alimentatore è costantemente monitorato e segnalato localmente a Led, segnalazioni di tensione bassa (<10,5Vcc), tensione alta (>14,75Vcc) e presenza rete. Tutte le segnalazioni possono essere remotizzate tramite uscite open collector disponibili all'interno del gruppo di alimentazione. In caso di blocco l'alimentatore è dotato di protezioni e di restart automatico per il ripristino del funzionamento ottimale. Un contatto di sicurezza protegge il coperchio dall'apertura. Morsetti di collegamento ampi per la connessione di cavi. Ogni unità è dotata di cavi di collegamento con faston o terminale per i poli della batteria.

CARATTERISTICHE:

Tensione di ingresso	190-260Vca
Tensione di uscita	13,8Vcc +/- 2%
Corrente uscita	4,3A
Batteria alloggiabile	1x12V 18Ah
Ripple a pieno carico	<120mVpp
Dimensioni esterne	300x232x105 mm
Ambiente installazione	Al riparo da agenti atmosferici

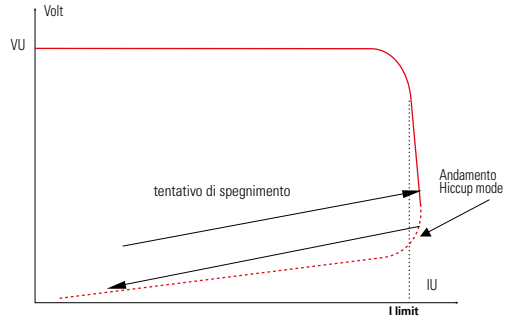

UTKALSCW135V85H

Gruppo di alimentazione caricabatteria a 13,8Vcc 8,5A switching. Involucro in lamiera verniciata con apertura a libro per una comoda installazione. Lo stato dell'alimentatore è costantemente monitorato e segnalato localmente a Led, segnalazioni di tensione bassa (<10,5Vcc), tensione alta (>14,75Vcc) e presenza rete. Tutte le segnalazioni possono essere remotizzate tramite uscite open collector disponibili all'interno del gruppo di alimentazione. In caso di blocco l'alimentatore è dotato di protezioni e di restart automatico per il ripristino del funzionamento ottimale. Un contatto di sicurezza protegge il coperchio dall'apertura. Morsetti di collegamento ampi per la connessione di cavi. Ogni unità è dotata di cavi di collegamento con faston o terminale per i poli della batteria.

CARATTERISTICHE:

Tensione di ingresso	190-260Vca
Tensione di uscita	13,8Vcc +/- 2%
Corrente uscita	8,5A
Batteria alloggiabile	1x12V 18Ah
Ripple a pieno carico	<120mVpp
Dimensioni esterne	300x232x105 mm
Ambiente installazione	Al riparo da agenti atmosferici

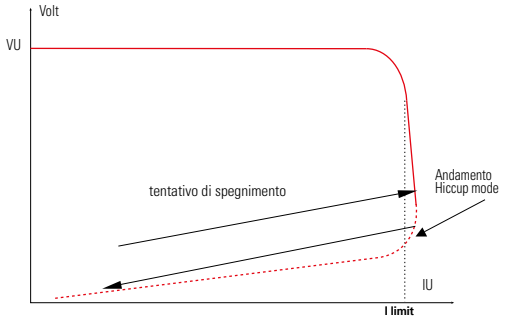

GRUPPI DI ALIMENTAZIONE CARICABATTERIA

UTKALSCW270V22H

Gruppo di alimentazione caricabatteria a 27,6Vcc 2,2A switching. Involucro in lamiera verniciata con apertura a libro per una comoda installazione. Lo stato dell'alimentatore è costantemente monitorato e segnalato localmente a Led, segnalazioni di tensione bassa (<21Vcc), tensione alta (>29,5Vcc) e presenza rete. Tutte le segnalazioni possono essere remotizzate tramite uscite open collector disponibili all'interno del gruppo di alimentazione. In caso di blocco l'alimentatore è dotato di protezioni e di restart automatico per il ripristino del funzionamento ottimale. Un contatto di sicurezza protegge il coperchio dall'apertura. Morsetti di collegamento ampi per la connessione di cavi. Ogni unità è dotata di cavi di collegamento con faston o terminale per i poli della batteria.

CARATTERISTICHE:

Tensione di ingresso	190-260Vca
Tensione di uscita	27,6Vcc +/- 1%
Corrente uscita	2,2A
Batteria alloggiabile	2x12V 12Ah
Ripple a pieno carico	<150mVpp
Dimensioni esterne	300x232x105 mm
Ambiente installazione	Al riparo da agenti atmosferici

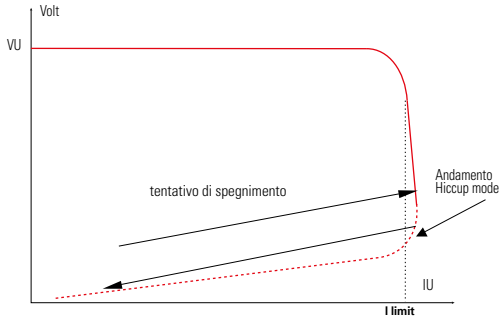

UTKALSCW270V43H

Gruppo di alimentazione caricabatteria a 27,6Vcc 4,3A switching. Involucro in lamiera verniciata con apertura a libro per una comoda installazione. Lo stato dell'alimentatore è costantemente monitorato e segnalato localmente a Led, segnalazioni di tensione bassa (<21Vcc), tensione alta (>29,5Vcc) e presenza rete. Tutte le segnalazioni possono essere remotizzate tramite uscite open collector disponibili all'interno del gruppo di alimentazione. In caso di blocco l'alimentatore è dotato di protezioni e di restart automatico per il ripristino del funzionamento ottimale. Un contatto di sicurezza protegge il coperchio dall'apertura. Morsetti di collegamento ampi per la connessione di cavi. Ogni unità è dotata di cavi di collegamento con faston o terminale per i poli della batteria.

CARATTERISTICHE:

Tensione di ingresso	190-260Vca
Tensione di uscita	27,6Vcc +/- 2%
Corrente uscita	4,3A
Batteria alloggiabile	2x12V 12Ah
Ripple a pieno carico	<150mVpp
Dimensioni esterne	300x232x105 mm
Ambiente installazione	Al riparo da agenti atmosferici

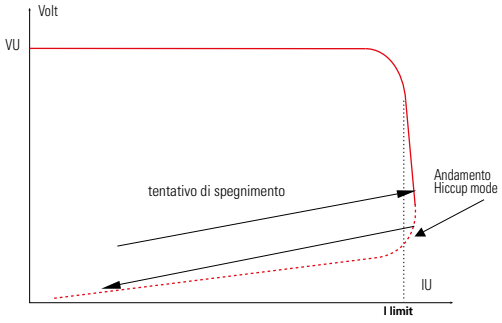

GRUPPI DI ALIMENTAZIONE CARICABATTERIA

UTKAL120V13

Alimentatore switching 12Vcc 1,3A, dimensioni molto contenute ideale per sistemi TVCC. Morsetti di collegamento e trimmer di regolazione della tensione di uscita. Protezione contro il cortocircuito.

ALTRI MODELLI:
UTKAL120V21 Alimentatore 12Vcc 2,1A

CARATTERISTICHE:

Tensione di ingresso	190-260Vca
Tensione di uscita	12Vcc
Corrente uscita	1,3A
Ripple a pieno carico	<120mVpp
Dimensioni esterne	62,5x51x28 mm
Ambiente installazione	Al riparo da agenti atmosferici

GRUPPI DI ALIMENTAZIONE CARICABATTERIA

UTKAL135V43H

Alimentatore caricabatteria switching 13,8Vcc 4,3A. Morsetti di collegamento uscite e cavi faston per collegamento batteria. Trimmer di regolazione della tensione di uscita. Protezione contro il cortocircuito.

ALTRI MODELLI:
UTKAL135V85H Alimentatore 13,8Vcc 8,5A

CARATTERISTICHE:

Tensione di ingresso	190-260Vca
Tensione di uscita	13,8Vcc
Corrente uscita	4,3A
Ripple a pieno carico	<120mVpp
Dimensioni esterne	159x98x38 mm
Ambiente installazione	Al riparo da agenti atmosferici

GRUPPI DI ALIMENTAZIONE CARICABATTERIA

UTKAL270V22H

Alimentatore caricabatteria switching 27,6Vcc 2,2A. Morsetti di collegamento uscite e cavi faston per collegamento batterie. Trimmer di regolazione della tensione di uscita. Protezione contro il cortocircuito.

ALTRI MODELLI:
UTKAL270V43H Alimentatore 27,6Vcc 4,3A

CARATTERISTICHE:

Tensione di ingresso	190-260Vca
Tensione di uscita	27,6Vcc
Corrente uscita	2,2A
Batteria alloggiabile	2x12V 12Ah
Ripple a pieno carico	<120mVpp
Dimensioni esterne	159x97x38 mm
Ambiente installazione	Al riparo da agenti atmosferici

RIPETITORI OTTICI

PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE:

ABITAZIONI • PARCHEGGI

OSPEDALI E CASE DI CURA

RIPETITORI OTTICI A LED

PRODOTTO IN ITALIA

UTKROA601MR

Ripetitore ottico a basso assorbimento ed ampio spettro di tensioni in ingresso: 3/30Vcc 2mA a luce fissa. Ideale come ripetitore per i rivelatori di fumo. Installazione in interni. Contenitore in policarbonato trasparente, connessione a morsetto.

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentaz.:	Da 3 a 30 Vcc
Corrente assorbita:	2mA @12Vcc
Materiale Colore:	Policarbonato trasparente
Dimensioni mm:	58x58x20
Connessione:	Morsetto 2 poli
Confezione:	1pz
Temperatura di funzion.:	-10°C/+50°C
Colore Led:	Rosso

Certificati - conformità: CE



RIPETITORI OTTICI A LED

OFF



ON

PRODOTTO IN ITALIA

UTKRO604MLR

Ripetitore ottico con LED ad alta intensità per installazione in interni o esterni riparati. Ottima visibilità anche in condizioni di luce diurna. Illuminazione fissa o lampeggiante selezionabile con ponticello. Alimentazione 12/24Vcc con basso assorbimento. Connessione a morsetto 2 poli. Disponibile in 5 colori: rosso, giallo, verde, blu e bianco. Contenitore in policarbonato trasparente.

ALTRI MODELLI:

UTKRO604MLG	colore giallo
UTKRO604MLV	colore verde
UTKRO604MLB	colore blu
UTKRO604MLW	colore bianco
UTKRO601MLR	LED singolo rosso
UTKRO601MLG	LED singolo giallo
UTKRO601MLV	LED singolo verde
UTKRO601MLB	LED singolo blu
UTKRO601MLW	LED singolo bianco
UTKRO601MR	LED singolo luce fissa rosso
UTKRO601MG	LED singolo luce fissa giallo
UTKRO601MV	LED singolo luce fissa verde
UTKRO601MB	LED singolo luce fissa blu
UTKRO601MW	LED singolo luce fissa bianco

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentaz.:	Da 10,5 a 29 Vcc
Corrente assorbita:	20mA (R e G), 30mA (V, B e W)
Materiale Colore:	Policarbonato trasparente
Dimensioni mm:	58x58x20
Connessione:	Morsetto 2 poli
Confezione:	1pz
Temperatura di funzion.:	-10°C/+50°C
Colore Led:	Rosso 4 LED

Certificati - conformità: CE



RIPETITORI OTTICI A LED

PRODOTTO IN ITALIA

UTKRO122MRV

Ripetitore ottico con LED ad alta intensità per installazione ad incasso in interni o esterni riparati. Ottima visibilità anche in condizioni di luce diurna. Alimentazione 12Vcc con basso assorbimento luce fissa. Connessione a morsetto 3 poli. Disponibile in 6 versioni: rosso, giallo, verde, blu, bianco e bicolore rosso-verde. Contenitore in ABS trasparente.

ALTRI MODELLI:

UTKRO122MR	colore rosso, morsetto 2 poli
UTKRO122MG	colore giallo, morsetto 2 poli
UTKRO122MV	colore verde, morsetto 2 poli
UTKRO122MB	colore blu, morsetto 2 poli
UTKRO122MW	colore bianco, morsetto 2 poli
UTKROA122MR	versione a basso assorbimento 2Vcc 3mA colore rosso

Per versioni con profilo ridotto per adattabilità ad incasso su frutti modulari sostituire il codice 122 con il codice 123

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentaz.:	12 Vcc
Corrente assorbita:	10mA (R e G), 8mA (V, B e W)
Materiale Colore:	ABS trasparente
Dimensioni mm:	29x20 ø
Connessione:	Morsetto 3 poli
Confezione:	2pz
Temperatura di funzion.:	-10°C/+50°C
Colore Led:	Rosso-Verde

Certificati - conformità: CE

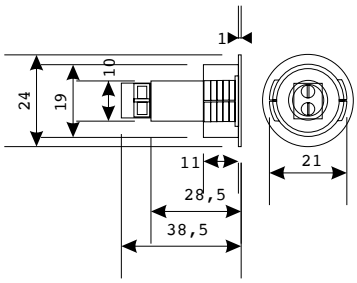

RIPETITORI OTTICI A LED



PRODOTTO IN ITALIA

UTKRO504RGBL

Ripetitore ottico da esterno IP65 con tecnologia LED RGB che permette la scelta del colore desiderato combinando i tre ingressi con negativo a dare. Regolatore di corrente integrato che permette di alimentare il dispositivo da 10,5Vcc a 27,6Vcc senza variazioni di luminosità. Versioni lampeggianti o a luce fissa.

CARATTERISTICHE:

Tens. Di alimentazione	da 10,5Vcc a 28Vcc
Corrente assorbita	22mA per Rosso - 34mA per Verde - 38mA per Blu
Frequenza di lampeggio	1Hz +/- 10% @ 12Vcc
Materiale/colore	Policarbonato trasparente
Dimensioni mm	58x58x20
Confezione	1pz
Temperatura di funzion.	-10°C / +50°C
Colore LED	RGB (Rosso, Verde, Blu)
Connessione	Cavo 5 poli 100cm
Grado IP	IP67
Colori ottenibili	Bianco, Rosso, Verde, Blu, Giallo/arancio, Viola, Azzurro

Certificati - conformità: CE



RIPETITORI OTTICI A LED

UTKRO410R

Ripetitore ottico miniaturizzato ad alta intensità Mini LED ad alta intensità per interni / esterni IP65. Elevata visibilità anche in condizioni di luce diurna. Illuminazione fissa, alimentazione 12Vcc 20mA. Disponibile nei colori rosso, verde, blu e bianco. Fissaggio facilitato con biadesivo posteriore preapplicato.

ALTRI MODELLI:

UTKRO410W	LED bianchi
UTKRO410B	LED blu
UTKRO410V	LED verdi

CARATTERISTICHE:

TTens. Di alimentazione	12Vcc
Corrente assorbita	20mA
Materiale/colore	ABS bianco
Dimensioni mm	18x8x2
Confezione	5pz
Temperatura di funzion.	-10°C / +50°C
Colore LED	Rosso

Certificati - conformità: CE

RIPETITORI OTTICI A LED

PRODOTTO IN ITALIA

UTKRO120LBR

Ripetitore ottico 12/24Vcc a luce fissa/lampeggiante con led del diametro di 20 mm ad ampia visibilità. Buzzer intergato. Contenitore plastico bianco. Morsetti di collegamento. Basso assorbimento.

ALTRI MODELLI:

UTKRO120LBG	con led ø 20 mm giallo
UTKRO120LBV	con led ø 20 mm verde
UTKRO120R	Luce fissa LED rosso senza buzzer
UTKRO120LR	LED rosso fisso/lampeggiante senza buzzer

CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	12/24 Vcc
Corrente assorbita	11mA @ 12V e 17mA @24V
Materiale Colore	ABS Bianco
Dimensioni mm	80x80x20
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C
Colore LED	Rosso

Certificati - conformità: CE



RIPETITORI OTTICI A LED

PRODOTTO IN ITALIA

UTKRO220LBRV

Ripetitore ottico acustico 12/24Vcc a LED del diametro 20mm ad ampia visibilità e buzzer. Contenitore plastico bianco. Morsetti di collegamento. Basso assorbimento.

CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	12/24 Vcc
Corrente assorbita	39mA @ 12V e 49mA @24V
Materiale Colore	ABS Bianco
Dimensioni mm	80x80x20
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C
Colore LED	Verde, Rosso

Certificati - conformità: CE



RIPETITORI OTTICI A LED

PRODOTTO IN ITALIA

UTKRO320

Ripetitore ottico 12/24Vcc a luce fissa con 3 led del diametro di 20 mm ad ampia visibilità. Contenitore plastico bianco. Morsetti di collegamento. Basso assorbimento.

ALTRI MODELLI:

UTKRO320LB	con led e buzzer

CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	12/24 Vcc
Corrente assorbita	39mA @ 12V e 49mA @24V
Materiale Colore	ABS Bianco
Dimensioni mm	80x80x20
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C
Colore LED	Verde, Giallo, Rosso

Certificati - conformità: CE



RIPETITORI OTTICI A LED

UTKRO200R

Ripetitore ottico a LED alta intensità da esterni IP65. Ottima visibilità anche in condizioni di luce diurna. Illuminazione fissa, alimentazione 12Vcc 40mA. Disponibile nei colori rosso, verde, blu e bianco.

ALTRI MODELLI:

UTKRO200V	colore verde
UTKRO200B	colore blu
UTKRO200W	colore bianco

CARATTERISTICHE:	
Tens. di alimentazione	12 Vcc
Corrente assorbita	40mA
Materiale colore	ABS Bianco
Dimensioni mm	17 x 45 x 10
Confezione	5 pz
Temperatura di funzion.	-10°C / +50°C
Colore LED	Rosso

Certificati - conformità: **CE**

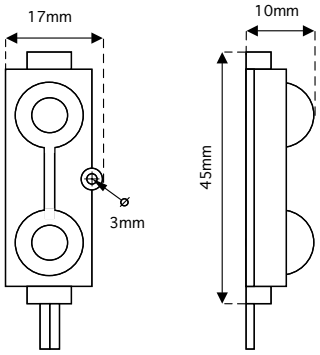

RIPETITORI OTTICI A LED

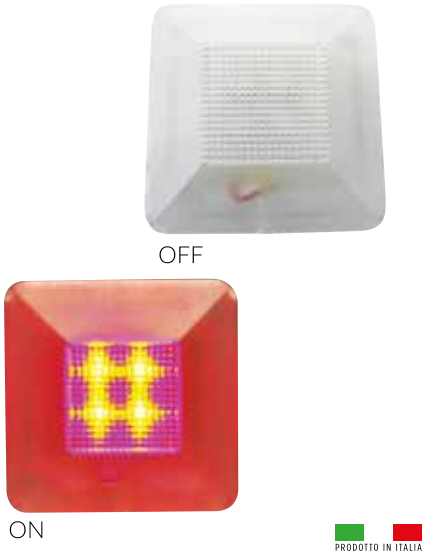

UTKRO504R

Ripetitore ottico con led di grande potenza per installazione in esterni. Grado di protezione IP65. Ottima visibilità anche in condizioni di luce diurna. Alimentazione 12/24Vcc con basso assorbimento. Disponibile in 5 colori: Rosso, Giallo, Verde, Blu, Bianco. Contenitore in policarbonato trasparente. Cavo di collegamento. Illuminazione fissa.

ALTRI MODELLI:

UTKRO504G	colore giallo
UTKRO504V	colore verde
UTKRO504B	colore blu
UTKRO504W	colore bianco

CARATTERISTICHE:	
Tens. di alimentazione	12/24 Vcc
Corrente assorbita	35mA (R e G), 42mA (V,B e W)
Materiale Colore	Policarbonato Trasparente
Dimensioni mm	58x58x20
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C
Colore LED	Rosso

Certificati - conformità: **CE**



RIPETITORI OTTICI A LED

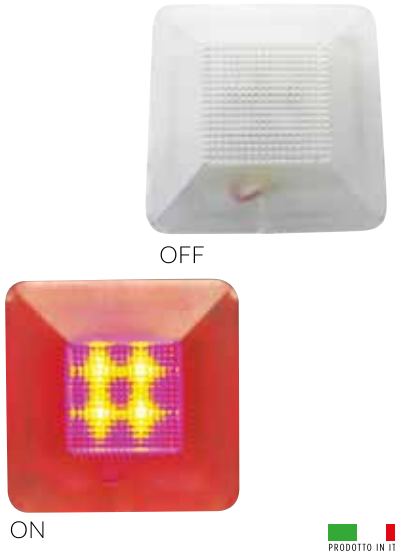

UTKRO504LR

Ripetitore ottico con led di grande potenza per installazione in esterni. Grado di protezione IP65. Ottima visibilità anche in condizioni di luce diurna. Illuminazione fissa o lampeggiante selezionabile. Alimentazione12/24Vcc con basso assorbimento. Disponibile in 5 colori: Rosso, Giallo, Verde, Blu, Bianco. Contenitore in policarbonato trasparente. Cavo di collegamento.

ALTRI MODELLI:

UTKRO504LG	colore giallo
UTKRO504LV	colore verde
UTKRO504LB	colore blu
UTKRO504LW	colore bianco

CARATTERISTICHE:	
Tens. di alimentazione	12/24 Vcc
Corrente assorbita	35mA (R e G), 42mA (V,B e W)
Materiale Colore	Policarbonato Trasparente
Dimensioni mm	58x58x20
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C
Colore LED	Rosso

Certificati - conformità: **CE**



ACCESSORI

PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE:

INDUSTRIA • GDO

PULSANTI MANUALI RIPRISTINABILI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKAPY01B

Pulsante di allarme a pressione con meccanismo di ripristino a chiave. Corpo in materiale plastico di colore blu. Contatto di allarme in scambio, LED di memoria allarme e collegamento a morsetti. Per colori differenti sostituire la B con W=bianco, G=giallo o V=verde.

ALTRI MODELLI:

UTKAPY02B	con led di memoria e 2 contatti di scambio

ACCESSORI:

UTKAPV	sportello di protezione trasparente attivazione accidentale
UTKAPYS	kit di sigillatura

CARATTERISTICHE:

Corr. per contatto MAX	0.5A 30Vcc / 1A 125Vca
Numero contatti	1
Materiale Colore	ABS blu
Dimensioni mm	90 x 90 x 28
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C

Certificati - conformità: CE



PULSANTI MANUALI RIPRISTINABILI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKAPY61B

Pulsante di allarme a pressione con meccanismo di ripristino a chiave. Sportello di protezione trasparente anti attivazione accidentale. Corpo in materiale plastico di colore blu. Contatto di allarme in scambio, LED di memoria allarme e collegamento a morsetti. Per colori differenti sostituire la B con W=bianco, G=giallo o V=verde.

ALTRI MODELLI:

UTKAPY62B	con led di memoria e 2 contatti di scambio

ACCESSORI:

UTKAPV	sportello di protezione trasparente attivazione accidentale
UTKAPYS	kit di sigillatura

CARATTERISTICHE:

Corr. per contatto MAX	0.5A 30Vcc / 1A 125Vca
Numero contatti	1
Materiale Colore	ABS blu
Dimensioni mm	90 x 94 x 33
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C

Certificati - conformità: CE

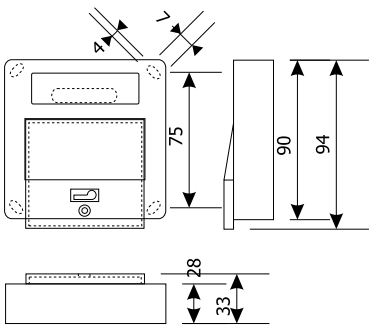

PULSANTI MANUALI RIPRISTINABILI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKBOX90W

Scatola per montaggio a muro dei pulsanti serie UTKAPY. Adatta all'inserimento di moduli analogici di indirizzamento. Fornita con coperchio per l'utilizzo anche come scatola di giunzione.

ALTRI MODELLI:

UTKBOX90N	colore nero
UTKBOX90R	colore rosso
UTKBOXK01R	con blocco chiave on-off rosso
UTKBOXK01W	con blocco chiave on-off bianco

CARATTERISTICHE:

Materiale Colore	ABS bianco
Dimensioni mm	90X90X33
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 60°C



PULSANTI MANUALI RIPRISTINABILI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKAPX01G

Pulsante di allarme a pressione con meccanismo di ripristino a chiave. Corpo in materiale plastico di colore GIALLO. Adatto all'installazione su scatole modulari da incasso. 1 Contatto di allarme in scambio. LED di memoria allarme. Morsetti di collegamento. Per colori differenti sostituire la G con R=rosso /V=verde.

ALTRI MODELLI:

UTKAPX02G con led di memoria e 2 contatti di scambio

ACCESSORI:

UTKAPV sportello di protezione trasparente attivazione accidentale

CARATTERISTICHE:

Corr. per contatto MAX	0.5A 30Vcc / 1A 125Vca
Numero contatti	1
Materiale Colore	ABS giallo
Dimensioni mm	120 x 79 x 28
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C

Certificati - conformità: CE



PULSANTI MANUALI RIPRISTINABILI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKAPX61G

Pulsante di allarme a pressione con meccanismo di ripristino a chiave e vetro di protezione attivazione accidentale. Corpo in materiale plastico di colore giallo. Adatto all'installazione su scatole modulari da incasso. 1 Contatto di allarme in scambio. LED di memoria allarme. Morsetti di collegamento. Per colori differenti sostituire la G con R=rosso / V=verde.

ALTRI MODELLI:

UTKAPX62G con led di memoria e 2 contatti di scambio

CARATTERISTICHE:

Corr. per contatto MAX	0.5A 30Vcc / 1A 125Vca
Numero contatti	1
Materiale Colore	ABS giallo
Dimensioni mm	120 x 91 x 33
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C

Certificati - conformità: CE

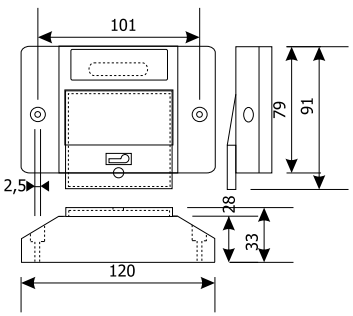

PULSANTI MANUALI RIPRISTINABILI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKAPX50G

Pulsante di allarme N.C. Corpo in materiale plastico di colore giallo. Adatto all'installazione su scatole modulari da incasso. Per colori differenti sostituire la G con R=rosso /V=verde.

CARATTERISTICHE:

Tipo contatto	N.C.
Materiale Colore	ABS giallo
Dimensioni mm	120 x 79 x 28
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C

Certificati - conformità: CE



PULSANTI MANUALI RIPRISTINABILI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKAPY71W

Interruttore NA/NC con blocco chiave. Corpo in materiale plastico di colore bianco. Sportello di protezione trasparente e kit di sigillatura inclusi. Per colore rosso sostituire la W con R=rosso.

ALTRI MODELLI:

UTKAPY70W Senza sportello di protezione

CARATTERISTICHE:

Tipo contatto	Interruttore NA/NC con blocco chiave
Materiale Colore	ABS bianco
Dimensioni mm	90 x 94 x 54
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C

Certificati - conformità: CE

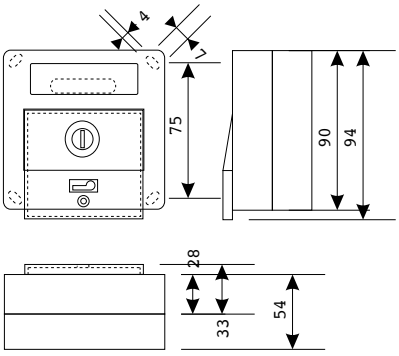

RILEVATORI DI LIQUIDI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKLD001L

Rilevatore di liquidi. Alimentazione 12-24Vcc. Relè di allarme e segnalazione stato con LED.

ALTRI MODELLI:

UTKLD001B con buzzer di segnalazione

UTKLD001S sonda per rilevazione a distanza

CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	Da 12 a 27,6 Vcc
Corrente assorbita	5,5mA in allarme – 29,5mA in Stand-by
MAX corr. per contatto	1A 28Vcc/100Vca
Materiale Colore	Plastico bianco
Dimensioni mm	80 x 80 x 20
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C
Colore LED	Rosso

Certificati - conformità: CE



RILEVATORI DI LIQUIDI

PRODOTTO IN ITALIA

UTKLD67

Rilevatore di liquidi professionale. Grado di protezione IP67. Alimentazione 12-24Vcc / 24Vac. Relè di allarme allo stato solido.

ACCESSORI:

UTKLD65SQ squadra di fissaggio a pavimento

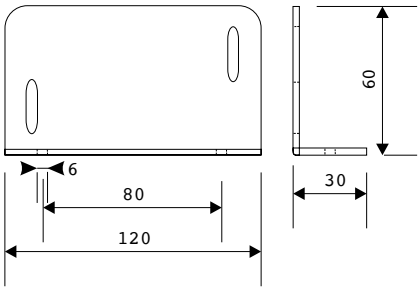

CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	Da 10,5 a 28,5 Vcc o 24Vac
Corrente assorbita	10mA
MAX corr. per contatto	150mA 60Vcc
Materiale Colore	Alluminio pressofuso bianco
Dimensioni mm	120 x 37 x 26
Connessione	Cavo 5 poli, 2m
Confezione	1 pz
Temp. di funzionamento	-5°C / + 50°C
Sensibilità	< 25Kohm

Certificati - conformità: CE

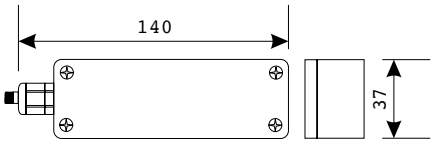

RILEVATORI DI LIQUIDI

UTKLDP11

Circuito di controllo per rivelatore di liquidi professionale. Da abbinare a sonde di tipo UTKLDP11S. Alimentazione 12-24Vcc / 24Vac. Relè di allarme allo stato solido. Ingresso di test e di inibizione. Può gestire fino a 3 sonde con cavo da 10m oppure 2 sonde con cavo da 20m. Pilotaggio sonde in AC per evitare l'idrolisi. Connessione a morsetto. Sensibilità <25Kohm.

ACCESSORI:

UTKLDP11S Sonda remota con connessione a morsetto 2 poli.

CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	Da 10,5 a 28,5 Vcc o 24Vac
Corrente assorbita	9,7mA
MAX corr. per contatto	150mA 60Vcc
Materiale Colore	ABS/Alluminio Nero/ Alluminio
Dimensioni mm	100 x 28 x 18
Connessione	Morsetto a 8 poli
Confezione	1 pz
Temp. di funzionamento	-5°C / + 50°C
Sensibilità	< 25Kohm

Certificati - conformità: CE



RILEVATORI DI LIQUIDI

UTKLDP21

Rilevatore di liquidi professionale. Grado di protezione IP67. Alimentazione 12-24Vcc / 24Vac. Relè di allarme allo stato solido. Ingresso di test e di inibizione. Pilotaggio puntali in AC per evitare l'idrolisi. Connessione a cavo 2m protetto da 1m di guaina in acciaio spiralato rivestita in gomma nera. Sensibilità <25Kohm.

CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	Da 10,5 a 28,5 Vcc o 24Vac
Corrente assorbita	9,7mA
MAX corr. per contatto	150mA 60Vcc
Materiale Colore	ABS/Alluminio Nero/ Alluminio
Dimensioni mm	100 x 28 x 18 (puntali e cavo esclusi)
Connessione	Cavo a 6 poli 2m + guaina 1m
Confezione	1 pz
Temp. di funzionamento	-5°C / + 50°C
Sensibilità	< 25Kohm

Certificati - conformità: CE



PULSANTI ANTIRAPINA

UTKPAKP7

Pulsante antirapina frontale con memoria. Scatto silenziato. Da utilizzare per l'attivazione di allarmi antirapina tramite combinatori telefonici e altri sistemi di sorveglianza.

ALTRI MODELLI:

UTKPAKP8 senza memoria

CARATTERISTICHE:

Materiale Colore	ABS bianco
Dimensioni mm	57 x 57 x 19
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 40°C
Classe ambientale	II da interno
Grado di protezione	1

PULSANTI ANTIRAPINA

UTKPAKP1

Pulsante antirapina verticale con ripristino a chiave. Memoria di allarme. Scatto silenziato. Da utilizzare per l'attivazione di allarmi antirapina tramite combinatori telefonici e altri sistemi di sorveglianza.

ALTRI MODELLI:

UTKPAKP1S	con corpo in metallo satinato
UTKPAKP2	senza memoria
UTKPAKP2S	senza memoria, in metallo

CARATTERISTICHE:

Materiale Colore	ABS bianco
Dimensioni mm	91 x 63 x 29
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 40°C
Classe ambientale	II da interno
Grado di protezione	1

AVVISATORI ACUSTICI E SIRENE

UTKASALTO

Sirena piezoelettrica da interno a basso profilo per impianti antintrusione. Livello sonoro di uscita 115dB. Tono di uscita programmabile: continuo o alternato. Conforme EN50131 grado 3 classe ambientale II. Tamper di protezione antiapertura e antirimozione.

CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	da 6 a 15Vcc
Corrente assorbita	120mA max
Materiale Colore	ABS bianco
Dimensioni mm	114 x 114 x 32
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.	-10°C / +50°C
Potenza sonora	115dB

Certificati - conformità: CE

AVVISATORI ACUSTICI E SIRENE

UTKASPICCOLO

Sirena piezoelettrica con flash a LED da interno a basso profilo per impianti antintrusione. Livello sonoro di uscita 115dB. Tono di uscita programmabile: continuo o alternato. Conforme EN50131 grado 3 classe ambientale II. Tamper di protezione antiapertura e antirimozione

CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	da 9 a 15Vcc
Corrente assorbita	100mA max
Materiale Colore	Policarbonato - ABS bianco
Dimensioni mm	125 x 85 x 37,5
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.	-10°C / +50°C
Potenza sonora	115dB

Certificati - conformità: CE

AVVISATORI ACUSTICI E SIRENE

UTK-OES130WB

Sirena per esterni autoalimentata per impianti antintrusione. Elevata resa acustica con doppio cono piezo 115dB. Conforme EN50131-4 grado 3 classe ambientale IV.

ALTRI MODELLI:
UTK-OES120WB Grado 2 singolo cono 109dB

CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	12Vcc
Materiale Colore	ABS bianco
Dimensioni	304 x 299 x 61.5 mm
Confezione	1pz
Temperatura di funz.	-20°C/+60°C
Potenza sonora	115dB
Grado EN50131-4	3
Classe ambientale	IV

Certificati - conformità: CE

AVVISATORI ACUSTICI E SIRENE

UTKASPZ10N

Sirena per interni per impianti antintrusione. Alimentazione 12Vcc 200mA. Elevata resa acustica 115dB.

CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	12Vcc
Corrente assorbita	200mA
Materiale Colore	Plastico bianco
Dimensioni mm	132 x 90 x 44
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C
Grado di protezione	Per interni
Potenza sonora	115dB @1m

Certificati - conformità: CE

AVVISATORI ACUSTICI E SIRENE

UTKASAX98

Sirena elettronica piezoelettrica per interni per installazione in scatole modulari a tre posti. Alimentazione 12Vcc. Adatta per impianti di sicurezza antintrusione.

CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	12Vcc
Corrente assorbita	110mA
Materiale Colore	ABS bianco
Dimensioni mm	124 x 74 x 56
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C
Grado di protezione	Per interni
Potenza sonora	110dB +/-3dB @30cm

Certificati - conformità: CE

SCATOLE DI GIUNZIONE

UTKGSP28

Scatola di giunzione auto-protetta a 28 poli con tamper di protezione. Circuito di giunzione a 2 ingressi ciascuno formato da 2 poli e collegati a 12 morsetti di sez 1,5mm ciascuno. Il circuito

CARATTERISTICHE:

Numero poli	28
Materiale Colore	Plastico bianco
Dimensioni mm	90X90X33
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 60°C



SCATOLE DI GIUNZIONE

UTKGSDF04

Scatola di giunzione e distribuzione autoprotetta con tamper anti-apertura del coperchio. Distribuzione a 4 linee con alloggiamenti per 4 fusibili 5x20mm (non forniti).

CARATTERISTICHE:

Tensione Max	60Vcc o 42,2Vcapicco
Corrente Max	2,5A per fusibile 10A totali
Materiale Colore	Plastico bianco
Dimensioni mm	90X90X33
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 60°C



SCATOLE DI GIUNZIONE

UTKGSPJ60

Scatola di giunzione compatta a 8 morsetti 2 dedicati al tamper. Conforme alla normativa EN50131 Grado 2 Classe ambientale II. Accesso cavi da due lati.

ALTRI MODELLI:

UTKGSPJ310 8 +2 poli, grado 3 classe III, 15Vcc 3A

CARATTERISTICHE:

Numero di poli	6 + 2 (tamper)
Tensione max contatto	125Vcc/ 230Vca
Corrente max contatto	3A
Materiale colore	ABS grigio
Dimensioni mm	70 x 23 x 22
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.	-40°C / +50°C

Conformità: EN50131 Grado 2 Classe amb. II



UTKGSPJ60

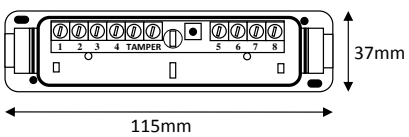

UTKGSPJ310

SCATOLE DI GIUNZIONE

PRODOTTO IN ITALIA

UTKGSP06IP2

Scatola di giunzione in alluminio sabbiata 6 poli indipendenti + 2 poli di tamper; da esterno. Viti di fissaggio protette, viti coperchio imperdibili, 2 fori per pressatubi tipo PG9.

ALTRI MODELLI:

UTKGSP06IP3 Con 3 fori PG9

UTKGSP06K Blocco chiave in scambio

CARATTERISTICHE:

Numero poli	6
Materiale Colore	Alluminio sabbiato
Dimensioni mm	58 x 64 x 36
Grado di protezione	IP66
Connessione	morsetto sez. conduttore 2.5mmq
Portata morsetti	16A, 300Vac
Interruttore tamper	12Vdc 50mA
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-20°C / + 70°C

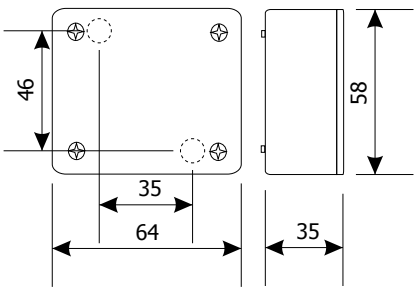

PASSACAVO

UTKFLEX50

Passacavo flessibile con testa mobile. Tubo in acciaio. Lunghezza 50 cm.

ALTRI MODELLI:

UTKFLEX30	Lunghezza 30 cm.

CARATTERISTICHE:

Lunghezza tubo	50cm
Materiale Colore	Acciaio acciaio
Dimensioni mm	580 x 40 x 15
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 60°C

TARGHE OTTICO ACUSTICHE

UTKLAMP5000

Buzzer per targhe ottico-acustiche serie UTKLAMP 93dB. Alimentazione 9-28Vcc. Assorbimento 35mA.

CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	12Vcc / 24Vcc
Corrente assorbita	35mA+/- 10%
Temperatura di utilizzo	-10°C / +50°C
Pezzi per confezione	1 pz

TARGHE OTTICO ACUSTICHE

UTKAO1224R

Lampeggiante Flashlite allo xeno. Grado di protezione IP65. Calotta rossa, base bianca con installazione a baionetta ed antirimozione. Alimentazione 12/24Vcc 1W.

ALTRI MODELLI:

UTKAO1224B	con calotta blu
UTKAO1224G	con calotta gialla
UTKAO1224T	con calotta trasparente
UTKAO1224V	con calotta verde
UTKAOL1224R	vers. LED 50mA calotta rossa
UTKAOL1224G	vers. LED 50mA calotta gialla
UTKAOL1224V	vers. LED 50mA calotta verde
UTKAOL1224W	vers. LED 50mA calotta bianca

CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	12 / 24 Vcc
Corrente assorbita	165mA @12V 87mA @24V
Materiale Colore	ABS bianco
Dimensioni mm	85 x 81
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C
Grado di protezione	IP65
Lampeggiante	Rosso

Certificati - conformità: CE

TARGHE OTTICO ACUSTICHE

PRODOTTO IN ITALIA

UTKLAMP1000

Targa ottica di segnalazione con led ad elevata resa luminosa. Alimentazione 12/24Vcc. Illuminazione fissa o lampeggiante selezionabile. Contenitore in profilo di alluminio verniciato e schermi intercambiabili. Set di 5 scritte intercambiabili incluso (UTKLAMPSET1).

ALTRI MODELLI:

UTKLAMP1000BZ con buzzer bitonale integrato

UTKLAMP1024 24Vcc a luce fissa scritta allarme incendio

UTKLAMP1024BZ 24Vcc a luce fissa scritta allarme incendio con buzzer

CARATTERISTICHE:

Illuminazione	Led alta luminosità
Rapp. acceso /spento	60 / 40
Tens. di alimentazione	12/24Vcc
Corrente assorbita	40mA
Grado di protezione	IP30
Dimensioni	325 x 120 x 60 mm
Temperatura di utilizzo	-10°C / +50°C
Pezzi per confezione	1 pz

TARGHE OTTICO ACUSTICHE

PRODOTTO IN ITALIA

UTKLAMP1001-2

Targa ottica di segnalazione con LED ad elevata resa luminosa di colore giallo. Alimentazione 12/24Vcc. Illuminazione fissa o lampeggiante selezionabile. Contenitore in profilo di alluminio verniciato e schermi intercambiabili. Set di scritte intercambiabili incluso (UTKLAMPSET2).

ALTRI MODELLI:

UTKLAMP1001BZ-2 con buzzer bitonale integrato

CARATTERISTICHE:

Illuminazione	LED alta luminosità GIALLI
Rapp. acceso/spento	60/40
Tens. di alimentazione	12/24Vcc
Corrente assorbita	40mA
Grado di protezione	IP30
Dimensioni	325 x 120 x 60 mm
Temperatura di utilizzo	-10°C / +50°C
Pezzi per confezione	1pz

TARGHE OTTICO ACUSTICHE

UTKLAMPSET1

UTKLAMPSET2

UTKLAMPSET1

Serie di 5 scritte intercambiabili per UTKLAMP (a partire da UTKLAMP1000) colori rosso. Diciture incluse : ALLARME INCENDIO – EVACUARE IL LOCALE – VIETATO ENTRARE spegnimento automatico imminente –VIETATO ENTRARE spegnimento in corso –FIRE ALARM.

ALTRI MODELLI:

UTKLAMPSET2 colore verde (pittogrammi come da foto)
UTKLAMPSET6 Scritta di ricambio per UTKLAMP con la dicitura ALLARME GAS
UTKLAMPSET9 Scritta di ricambio per UTKLAMP con la dicitura VIETATO FUMARE

CARATTERISTICHE:

Colore	rosso
Pezzi per confezione	1 x 5
Materiale	plastico

CONTROLLO ACCESSI

PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE:

CONDOMINI • AEROPORTI • BANCHE
GIOIELLERIE • GDO • CASE DI CURA

CHIUSURE ELETTROMAGNETICHE

UTKEM08SY

Chiusura elettromagnetica per superficie da 70Kg, in alluminio anodizzato, ideale per installazione su armadi e vetrine. Dimensioni 90Lx36.5Px24H(mm) - Contropiastra 75Lx32Px10H(mm). Tensione di alimentazione DC 12V o DC 24V. Temperatura di funzionamento -10°C/+55°C.

CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	12/24Vcc
Assorbimento	110mA@24Vcc
Forza di ritenuta	70 kg
Dimensioni mm	90 x 36,5 x 24
Pezzi per confezione	1 pz
Temperatura di utilizzo	-10°C / +55°C
Materiale	Alluminio anodizzato

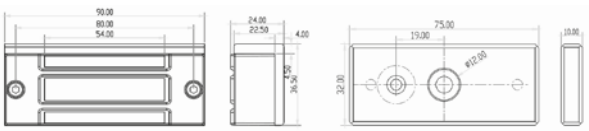

CHIUSURE ELETTROMAGNETICHE

UTKEM50SY

Chiusura elettromagnetica per superficie da 500Kg in alluminio anodizzato. Ideale per installazione su porte in legno, metallo, vetro e porte tagliafuoco. Dimensioni 265Lx73Px41H (mm) - Contropiastra 185Lx60Px13.2H (mm). Tensione di alimentazione DC 12V o DC 24V. Temperatura di funzionamento -20°C/+55°C.

ALTRI MODELLI:

UTKEM50BY con segnalazione stato porta LED e relè

CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	12/24Vcc
Assorbimento	250mA@24Vcc
Forza di ritenuta	500 kg
Dimensioni mm	265 x 73 x 41
Pezzi per confezione	1 pz
Temperatura di utilizzo	-20°C / +55°C
Materiale	Alluminio anodizzato

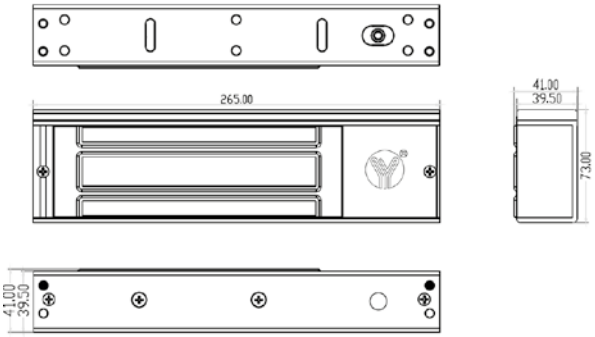

CHIUSURE ELETTROMAGNETICHE

UTKEM30F2Y

Chiusura elettromagnetica da incasso da 280kg, in acciaio inossidabile IP65, con segnalazione stato porta con contatto reed. Ideale per installazione su porte in legno, metallo e porte tagliafuoco. Dimensioni 231,5Lx41Px25,5H (mm) - Contropiastra 180Lx38,8Px13.2H (mm). Tensione di alimentazione DC 12V o DC 24V. Temperatura di funzionamento -20°C/+55°C.

CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	12/24Vcc
Assorbimento	250mA@24Vcc
Forza di ritenuta	280 kg
Dimensioni mm	231,5 x 41 x 25,5
Pezzi per confezione	1 pz
Temperatura di utilizzo	-20°C / +55°C
Materiale	Acciaio inossidabile

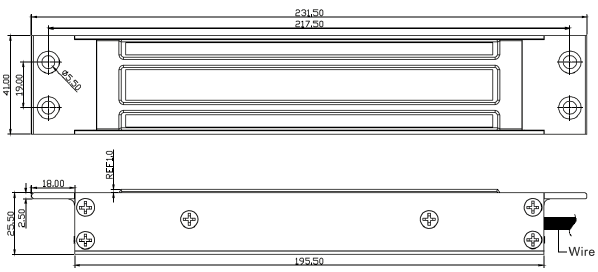

CHIUSURE ELETTROMAGNETICHE

UTKEM30S1Y

Chiusura elettromagnetica per superficie da 280Kg in alluminio anodizzato. Ideale per installazione su porte in legno, metallo, vetro e porte tagliafuoco. Dimensioni 250Lx48,8px27,9H(mm) - Contropiastra 180Lx38,8px13,2H(mm). Tensione di alimentazione DC 12V o DC 24V. Temperatura di funzionamento -20°C/+55°C.

ALTRI MODELLI:

UTKEM30S2Y con segnalazione stato porta con relè reed di scambio e LED

CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	12/24Vcc
Assorbimento	50mA@24Vcc
Forza di ritenuta	280 kg
Dimensioni mm	250 x 48,8 x 27,9
Pezzi per confezione	1 pz
Temperatura di utilizzo	-20°C / +55°C
Materiale	Alluminio anodizzato

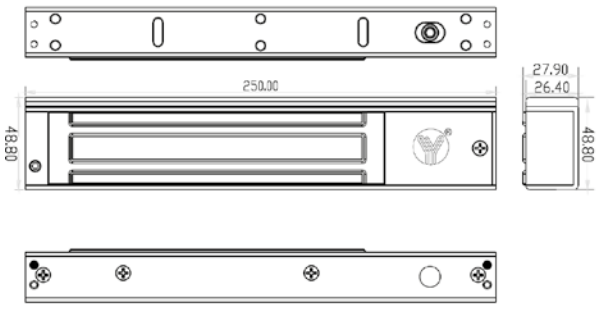

CHIUSURE ELETTROMAGNETICHE

UTKEM18FY

Chiusura elettromagnetica da incasso da 180kg, con segnalazione stato porta con contatto reed. Ideale per installazione su porte in Legno, Metallo e porte tagliafuoco. Dimensioni 190Lx31,5Px22.5H(mm) - Contropiastra 130Lx33x9.3H(mm). Tensione di alimentazione DC 12V o DC 24V. Temperatura di funzionamento -10°C/+55°C.

CARATTERISTICHE:	
Tens. di alimentazione	12/24Vcc
Assorbimento	150mA@24Vcc
Forza di ritenuta	180 kg
Dimensioni mm	190 x 31,5 x 22,5
Pezzi per confezione	1 pz
Temperatura di utilizzo	-10°C / +55°C
Materiale	Alluminio anodizzato

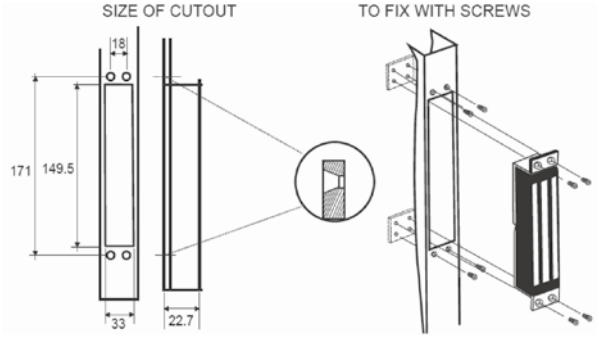

CHIUSURE ELETTROMAGNETICHE

UTKEM18SY

Chiusura elettromagnetica per superficie da 180Kg, in alluminio anodizzato, con stato porta con contatto reed. Ideale per installazione su porte in legno, metallo, vetro, porte scorrevoli e porte tagliafuoco. Dimensioni 185Lx41,8Px22.4H(mm) - Contropiastra 130Lx32x10H(mm) Tensione di alimentazione DC 12V o DC 24V. Temperatura di funzionamento -10°C/+55°C.

CARATTERISTICHE:	
Tens. di alimentazione	12/24Vcc
Assorbimento	200mA@24Vcc
Forza di ritenuta	180 kg
Dimensioni mm	185 x 41,8 x 22,4
Pezzi per confezione	1 pz
Temperatura di utilizzo	-10°C / +55°C
Materiale	Alluminio anodizzato

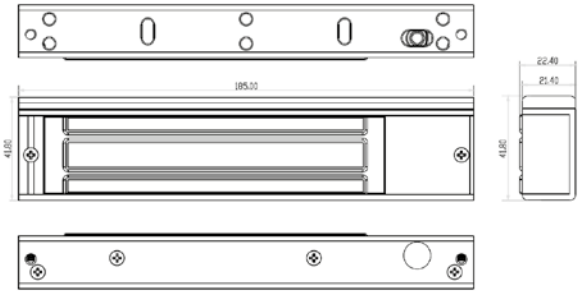

STAFFE
PER CHIUSURE ELETTROMAGNETICHE

UTKESA18Y

Set di staffe a Z e L in alluminio, per porte con apertura verso l'interno per modelli da 180Kg. Dimensioni staffa a L 185x41,8x25,4(mm), staffa a Z 130x38x38(mm).

ALTRI MODELLI:

UTKESA30Y	set 3 staffe per serie UTKEM30Y
UTKESA50Y	set 3 staffe per serie UTKEM50Y

CARATTERISTICHE:

Pezzi per confezione	1 (3 staffe)
Materiale	Alluminio anodizzato

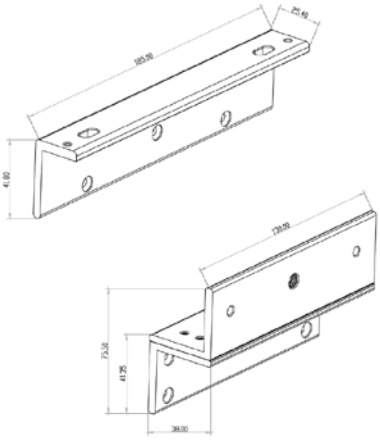

STAFFE
PER CHIUSURE ELETTROMAGNETICHE

UTKESB30Y

Staffa a L in alluminio ad alta resistenza, finitura sabbiata, per fissaggio a vista degli elettromagneti su infissi di sezione ridotta per modelli da 280Kg. Dimensioni 250x48,8x30,4(mm).

ALTRI MODELLI:

UTKESB50Y	staffa a L per serie UTKEM50Y

CARATTERISTICHE:

Pezzi per confezione	1
Materiale	Alluminio anodizzato

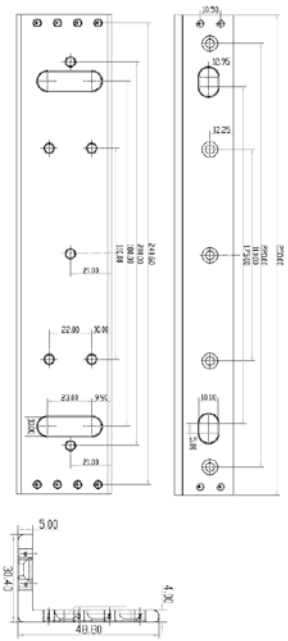

STAFFE
PER CHIUSURE ELETTROMAGNETICHE

UTKESC30Y

Staffa per il fissaggio di elettromagneti da 280 Kg. UTKEM30Y su porte a vetro e tagliafuoco. Disponibili anche nella versione per il magnete da 180 e 500 Kg.

ALTRI MODELLI:

UTKESC18Y	staffa per serie UTKEM18Y
UTKESC50Y	staffa per serie UTKEM50Y

CARATTERISTICHE:

Pezzi per confezione	1
Materiale	Alluminio anodizzato

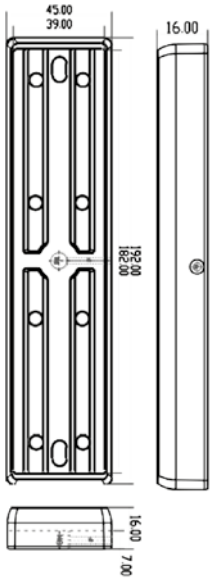

Le presenti condizioni di vendita di applicano integralmente ad ogni contratto stipulato dal Fornitore, salvo deroghe particolari scritte, valide per il singolo contratto. In caso di discordanza, le condizioni generali di vendita prevalgono sulle eventuali condizioni di acquisto del cliente. Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione integrale delle presenti condizioni di vendita. Se nelle condizioni di pagamento è previsto il versamento di una rata all'ordine, resta facoltà del Fornitore il sospendere l'esecuzione del contratto fino al ricevimento della stessa. Il Fornitore si riserva la facoltà di apportare alle dimensioni o alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico-funzionali suggerite dalle esigenze di carattere tecnico.

PREZZI

I prezzi esposti possono essere variati, senza preavviso, qualora aumentassero i costi dei prodotti del Fornitore e/o del Fabbricante sia all'origine, sia in dipendenza di modificazioni nelle tariffe dei trasporti e nelle spese ad esse inerenti o di natura fiscale, sia in dipendenza di rapporti di cambio con le valute estere, sia per qualsiasi altra causa, e daranno diritto al Fornitore di aumentare in proporzione il prezzo delle merci anche quando esista un preciso impegno contrattuale. I prezzi NON includono trasporto, IVA ed altri accessori, ivi compreso ogni altro aggravio fiscale in genere, anche se decretato durante l'esecuzione del contratto. È cura del cliente accertarsi della validità dei prezzi.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento, comunque e dovunque risulti contrattata, venduta, consegnata e fornita la merce, deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio del Fornitore nella forma e nei termini specificati. In caso di ritardo o di irregolarità nei pagamenti, trascorsi otto giorni dalla scadenza convenuta, il cliente è costituito in mora ed il fornitore è esonerato dal prestare la garanzia sui prodotti ed avrà diritto:
- di sospendere immediatamente e senza alcuna formalità le forniture relative a tutti gli ordini in corso del medesimo cliente, anche se dipendenti da altri contratti;
- di spiccare tratta per l'ammontare delle fatture scadute;
- di esigere l'immediato ed integrale pagamento del credito o di averlo in altro modo garantito.

Sui ritardati pagamenti decorreranno gli interessi di mora. Eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano il cliente a sospendere i pagamenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1462 C.C.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora nei confronti del cliente vengano elevati protesti di assegni e/o cambiali, promosse procedure esecutive, di concordato preventivo o di fallimento, così come in caso di sopravvenuta incapacità legale del cliente, liquidazione della sua azienda, modificazione della stessa, irregolarità nei pagamenti, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dandone comunicazione scritta al cliente.

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia Foro competente è quello operante sulla giurisdizione della sede del Fornitore.

GARANZIA

Per le apparecchiature elettroniche, se non diversamente precisato, è fornita una garanzia completa per le parti di ricambio e mano d'opera di 12 mesi. la garanzia non copre i prodotti che risultano manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente alle condizioni di impiego previste. i prodotti contestati possono essere inviati al Fornitore soltanto previe intese caso per caso. Per i prodotti che a suo insindacabile giudizio risultassero difettosi, è facoltà del Fornitore riparare o sostituire i prodotti senza che ciò comporti alcuna responsabilità a suo carico per eventuali danni diretti o indiretti subiti dal cliente a causa di ciò. La spedizione dei prodotti inviati al fornitore in applicazione della presente garanzia, come pure le eventuali spese di imballo e ogni altra spesa accessoria, sono a rischio e spese del cliente.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna indicati nel contratto sono orientativi e senza alcun impegno da parte del Fornitore, sono pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione del Fornitore e dei Fabbricanti, sia da eventuali cause di forza maggiore quali: scioperi del personale del fornitore, dei Fabbricanti, delle dogane, delle poste, vettori, spedizionieri, ecc., i provvedimenti delle autorità, le calamità naturali, ecc. In nessun caso quindi potranno essere posti a carico del Fornitore danni diretti e/o indiretti per la ritardata consegna. Il ritardo nella consegna non legittima l'acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto. Le consegne possono essere frazionate.

SPEDIZIONE

Le merci si intendono fornite franco magazzino del Fornitore. Anche qualora, in deroga, venga pattuita la resa franco destinatario, esse viaggiano sempre per conto e a completo rischio del cliente, anche nel caso in cui il vettore sia stato scelto dal Fornitore. Reclami relativi alla merce fornita debbono pervenire, per iscritto, al Fornitore entro 8 giorni dal ricevimento della partita contestata e comunque entro 15 giorni dalla spedizione dal magazzino del Fornitore sotto pena di scadenza. Il Fornitore non assume quindi alcuna responsabilità per i danni che dovessero verificarsi durante il viaggio. Ogni reclamo contro il Vettore dovrà essere fatto dal cliente a suo nome e per suo conto.

ESONERO DA RESPONSABILITÀ

Stipulando il contratto, il Cliente si assume l'onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e le norme di sicurezza relative all'impiego dei prodotti ordinati. È esclusa ogni responsabilità del Fornitore per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose dall'impiego dei prodotti forniti.

SUCCESSIVE FORNITURE

Le presenti condizioni generali di vendita hanno valore per qualsiasi successiva fornitura allo stesso cliente, senza che vi sia necessità di ripeterle o di richiamarle espressamente.

UTK.it

10

Unitek Italia Srl
Via dell'artigianato, 53 • 20865 Usmate Velate (MB) Italia • Tel +39 039 6889146 • Fax +39 039 6753705 • info@utk.it • utk.it
FILIALE DI ROMA: Via Pontina, 583 • 00128 Roma (RM) • Tel. +39 06 80079273
FILIALE DI PADOVA: Via San Crispino, 64 • 35129 Padova (PD) Italia • Tel. +39 039 6889146 r.a.

Capitale sociale: 100.000,00 Euro i.v. • C.F./P.IVA 02789000961 • C.C.I.A.A. di MB REA MB-1564296